

Catálogo General

General Catalogue. *Catalogue General*
2020/2021



Dulces sueños Sweet Dreams Douceude Vivre

LACUNZA te asegura el confort y la sostenibilidad medioambiental, gracias a las **máximas calificaciones de Eficiencia Energética**.

LACUNZA guarantees your confort and environmental sustainability, meeting the very highest Energy Efficiency classifications.

LACUNZA assure votre confort dans un soucis environnementale, en obtenant les meilleures notes d'Efficacité énergétique.

A

A+

1 Cocinas de leña

Wood-burning kitchen stoves

Cuisinières à bois

Rústica	4
Lis	4
Clásica	5
Etna	5
Vulcano	6
Century	6

2 Estufas de leña

Wood-burning stoves

Poêle à bois

Sagra	10
Calpe	10
Atlantic 600	11
Atlantic 610	11
Atlantic 610R	12
Altea	12
Levante	13
León	13
Bidart	14
Biarritz	14
Tarbes	15
Platinum 800	15
Verona New	17

3 Estufas de pellet

Pellet stoves

Poêle à granules

Durban	18
Iron	18
Ibiza	19

4 Chimeneas metálicas

Steel fireplaces

Cheminees Métallique

CM 300	19
--------------	----

5 Chimeneas e insertables

Wood inserts

Inserts

RE 700	20
Sara	20
IN 700	21
Aroa	21
Midi 700	22
IF 800	22
IV 800	23
K2 800	23
Abodi	24
Silver Plus	24
Adour	25
Adour CL New	26
Gold Plus	27
Nickel	27

6 Monobloques

Wood inserts

Foyers

Inca	28
Itaca	28

7 Calefactoras

Wood boiler fireplaces

Hydro

Sarria	29
Otazu	29
Sara Calefactora	30
Segura	30
Inca 100 Basic	31
Itaca	31

Rústica

Cocina de obra. Fireplace and structure to be built with firebricks. *Cheminée et structure à construire avec des briques réfractaires*



Rústica 7	900 x 760 x 500 mm
Rústica 8	1000 x 760 x 550 mm
Rústica 9	1100 x 760 x 550 mm

* **Opción calefactora con paila E.** Boiler option with E boiler tank. *Option de chauffage avec bouilleur E*



Lis



Lis 5T	6,5-11 kW	9 kW	77 %	80 m²	200 m³	0,29 %	40 cm	750 x 850 x 550 mm
Lis 7T *	7-13 kW	10 kW	77 %	89 m²	222 m³	0,28 %	40 cm	900 x 850 x 550 mm
Lis 8T *	7,5-14,5 kW	11 kW	77 %	98 m²	244 m³	0,27 %	40 cm	1000 x 850 x 550 mm

Opción obra. Optionally fireplace and structure to be built with firebricks. *Option cheminée et structure à construire avec des briques réfractaires*

* **Opción calefactora con paila E3.** Boiler option with E3 boiler tank. *Option de chauffage avec bouilleur E3*



Clásica



Opción obra. Optionally fireplace and structure to be built with firebricks. *Option cheminée et structure à construire avec des briques réfractaires*



Clásica 5T

6,5-11 kW 9 kW 78 % 80 m² 200 m³ 0,04 % 40 cm 750 x 850 x 550 mm

Clásica 7T *

7-13 kW 10 kW 76 % 89 m² 222 m³ 0,08 % 40 cm 900 x 850 x 550 mm

Clásica 8T *

7,5-14,5 kW 12,5 kW 75 % 111 m² 278 m³ 0,11 % 40 cm 1000 x 850 x 550 mm

* Opción calefactora con paila E y E3. Boiler option with E and E3 boiler tank. *Option de chauffage avec bouilleur E et E3*



Etna



Etna 5T

5,5-10,5 kW 8 kW 81,5 % 71 m² 178 m³ 0,10 % 50 cm 750 x 850 x 600 mm

Etna 7T *

6,5-11,5 kW 9 kW 77 % 80 m² 200 m³ 0,10 % 50 cm 900 x 850 x 600 mm

* Opción calefactora con paila E3. Boiler option with E3 boiler tank. *Option de chauffage avec bouilleur E3*



Vulcano



Vulcano 4T*	6-11 kW	8,5 kW	76 %	76 m²	189 m³	0,20 %	40 cm	360 x 860/900 x 600 mm
Vulcano 5T	6,5-12,5 kW	9,5 kW	79 %	84 m²	211 m³	0,10 %	50 cm	800 x 860/900 x 600 mm
Vulcano 7T*	7-13 kW	10 kW	81 %	89 m²	222 m³	0,10 %	50 cm	900 x 860/900 x 600 mm
Vulcano 8T	8-15 kW	11,5 kW	83 %	102 m²	256 m³	0,20 %	50 cm	1010 x 860/900 x 600 mm

* Opción calefactora con paila E3 y E5 para Vulcano 7T. Boiler option with E3 boiler tank and E5 for Vulcano 7T. Option de chauffage avec bouilleur E3 et E5 pour Vulcano 7T



Century

Electrodoméstico.
Home appliance.
Appareil ménager

Century 600 x 600 x 900 mm

* Horno eléctrico. Electric oven. Four électrique.







Modelo Model Modèle	Lis 7T Calefactora E3	Lis 8T Calefactora E3	Clásica 7T Calefactora E	Clásica 7T Calefactora E3	Clásica 8T Calefactora E
Ecodesign 2022					
Certi. energética Energy certification Cert.énergétique	A+	A+	A+	A	A+
Rango de potencia Heat output range Range de puissance	12,5-23,5 kW	14-26 kW	10-19 kW	12,5-23,5 kW	10-19 kW
Rendimiento Efficiency Rendement	80 %	82 %	80 %	70 %	80 %
Potencia CE Nominal heat output Puissance nominale	18 kW	20 kW	14,5 kW	18 kW	14,5 kW
Potencia Agua Nominal water heat output Puissance a l'eau	14 kW	15,5 kW	9,5 kW	12 kW	9,5 kW
Emisiones CO Emissions CO Émissions CO	0,19 %	0,18 %	0,19 %	0,63 %	0,19 %
Salida de humos Flue socket Sortie de fumée	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Peso Weight Poids	224 kg	239 kg	240 kg	245 kg	260 kg
Leños Firewood Bûches	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Vol. calefactable Heating volume Volumen chauffable	400 m³	444 m³	322 m³	400 m³	322 m³
Área calefactable Heating area Zone chauffée	160 m²	178 m²	129 m²	160 m²	129 m²
Dimensiones (A x A x F) Dimensions (W x H x D) Dimensions (L x H x P) mm					
Totales External Totaux	900 x 850 x 550	1000 x 850 x 550	900 x 850 x 550	900 x 850 x 550	1000 x 850 x 550
Hogar Firebox Foyer	235 x 350 x 425	235 x 350 x 425	235 x 350 x 425	235 x 350 x 425	235 x 350 x 425
Horno Horno Horno	370 x 420 x 420	420 x 400 x 420	420 x 400 x 420	420 x 400 x 420	500 x 400 x 420
Perfect Combustion	•	•	•	•	•
Easy Fire Control					
Double Combustion					
Silence Mode					
Extra Clean Glass					
Cleaning Access	•	•	•	•	•
Easy To Clean	•	•	•	•	•
Eolo System					
External Air Inlet					
Flow Driving					



Modelo Model Modèle	Clásica 8T Calefactora E	Etna 7T Calefactora E3	Vulcano 4T Calefactora E	Vulcano 7T Calefactora E3	Vulcano 7T Calefactora E5
Ecodesign 2022					
Certi. energética Energy certification Cert. énergétique	A⁺	A	A⁺	A	A⁺
Rango de potencia Heat output range Range de puissance	10-19 kW	11-21 kW	8-15 kW	12,5-23 kW	21,5-40,5 kW
Rendimiento Efficiency Rendement	80 %	74 %	80 %	77 %	83 %
Potencia CE Nominal heat output Puissance nominale	14,5 kW	16 kW	11,5 kW	17,5 kW	31 kW
Potencia Agua Nominal water heat output Puissance a l'eau	9,5 kW	13,5 kW	8,5 kW	14 kW	19 kW
Emisiones CO Emissions CO Émissions CO	0,19 %	0,46 %	0,19 %	0,17 %	0,40 %
Salida de humos Flue socket Sortie de fumée	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Peso Weight Poids	260 kg	260 kg	180 kg	308 kg	408 kg
Leños Firewood Bûches	40 cm	50 cm	40 cm	50 cm	50 cm
Vol. calefactable Heating volume Volumen chauffable	322 m ³	356 m ³	256 m ³	389 m ³	689 m ³
Área calefactable Heating area Zone chauffée	129 m ²	142 m ²	102 m ²	156 m ²	276 m ²
Dimensiones (A x A x F) Dimensions (W x H x D) Dimensions (L x H x P) mm					
Totales External Totaux	1000 x 850 x 550	900 x 850 / 900 x 600	360 x 860 / 900 x 600	900 x 860 / 900 x 600	900 x 860 / 900 x 600
Hogar Firebox Foyer	235 x 350 x 425	260 x 425 x 500	235 x 280 x 400	285 x 300 x 480	290 x 455 x 480
Horno Horno Horno	500 x 400 x 420	432 x 390 x 380	-	370 x 420 x 420	370 x 420 x 420
Perfect Combustion	•	•	•	•	•
Easy Fire Control					
Double Combustion					
Silence Mode					
Extra Clean Glass		•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•
Easy To Clean	•	•	•	•	•
Eolo System					
External Air Inlet					
Flow Driving					

Sagra

Sagra CP	9-16,5 kW	12,5 kW	70,5 %	111 m²	278 m³	0,35 %	50 cm	538 x 700 x 375 mm
Sagra CH	9-16,5 kW	12,5 kW	70,5 %	111 m²	278 m³	0,35 %	50 cm	538 x 850 x 375 mm

CP: Calienta platos. Dish heater. Plaque chauffée | CH: Con horno. Width oven. Avec four



Calpe

	8,5-15,5 kW	12 kW	85 %	107 m²	267 m³	0,04 %	50 cm	600 x 850 x 400 mm



Atlantic 600



8,5-15,5 kW	12 kW	85 %	107 m ²	267 m ³	0,04 %	50 cm	600 x 850 x 400 mm



Atlantic 610



8,5-15,5 kW	12 kW	78 %	107 m ²	267 m ³	0,07 %	50 cm	600 x 1100 x 400 mm



Atlantic 610R



7-13 kW	10 kW	75 %	89 m ²	222 m ³	0,10 %	50 cm	600 x 1100 x 485 mm



Altea



8,5-15,5 kW	12 kW	79 %	107 m ²	267 m ³	0,10 %	50 cm	600 x 1100 x 400 mm



Levante



7,5-14 kW 11 kW 74 % 98 m² 244 m³ 0,27 % 50 cm 716 x 710 x 591 mm



León



14-26 kW 20,5 kW 78 % 182 m² 456 m³ 0,20 % 70 cm 1056 x 879 x 514 mm



Bidart



6,5-11,5 kW	9 kW	77 %	80 m²	200 m³	0,08 %	50 cm	635 x 765 x 395 mm



Biarritz



6,5-11,5 kW	9 kW	77 %	80 m²	200 m³	0,08 %	50 cm	635 x 765 x 395 mm



Tarbes



6-11,5 kW	9 kW	78 %	80 m ²	200 m ³	0,03 %	50 cm	700 x 850 x 400 mm



Platinum 800



Platinum 800	9-16 kW	12,5 kW	75 %	80 m²	278 m³	0,09 %	65 cm	900 x 1080 x 477 mm





Verona 1000



Verona 1000

Verona 1001

Verona 1003

Verona 1000	11-21 kW	16 kW	75 %	142 m ²	356 m ³	0,12 %	90 cm	1000 x 520 x 510 mm
Verona 1001	11-21 kW	16 kW	75 %	142 m ²	356 m ³	0,15 %	90 cm	1000 x 970 x 510 mm
Verona 1003	11-21 kW	16 kW	75 %	142 m ²	356 m ³	0,12 %	90 cm	1000 x 970 x 510 mm



NEW



Verona 1000



Verona 1001



Verona 1003

Durban



|--|--|--|--|--|--|--|--|

Durban 7	3,1-7,3 kW	7 kW	90,4 %	62 m²	156 m³	0,02 %	470 x 910 x 520 mm
----------	------------	------	--------	-------	--------	--------	--------------------

Durban 9	2,5-9 kW	9 kW	91 %	80 m²	200 m³	0,01 %	470 x 965 x 470 mm
----------	----------	------	------	-------	--------	--------	--------------------



Iron



|--|--|--|--|--|--|--|--|

Iron 6	2,5-6,5 kW	6 kW	87 %	53 m²	133 m³	0,01 %	420 x 1090 x 475 mm
--------	------------	------	------	-------	--------	--------	---------------------

Iron 9	2,2-9,3 kW	9 kW	87 %	80 m²	200 m³	0,01 %	420 x 1090 x 475 mm
--------	------------	------	------	-------	--------	--------	---------------------



Ibiza



			% [†]			CO	
Ibiza 7	2,5-6,5 kW	6 kW	87 %	53 m ²	133 m ³	0,01 %	500 x 1090 x 515 mm
Ibiza 9	2,2-9,3 kW	9 kW	87 %	80 m ²	200 m ³	0,01 %	500 x 1090 x 515 mm



Cheminees Métallique. Steel fireplaces. Chimeneas metálica

CM300



			% [†]			CO		
CM 300	7,5-13,5 kW	10,5 kW	80 %	93 m ²	233 m ³	0,37 %	60 cm	912 x 670 x 560 mm
CM300R	7,5-14,5 kW	11 kW	74 %	114 m ²	286 m ³	0,31 %	65 cm	912 x 670 x 575 mm



RE 700



7-13 kW	10 kW	68 %	89 m ²	222 m ³	0,30 %	55 cm	700 x 635 x 466 mm



Sara



Sara	14-26 kW	20 kW	80 %	178 m ²	444 m ³	0,09 %	70 cm	912 x 670 x 560 mm
Sara P/E	14-26 kW	20 kW	80 %	178 m ²	444 m ³	0,09 %	70 cm	912 x 670 x 575 mm



IN 700



7,5-14,5 kW	11 kW	75 %	98 m ²	244 m ³	0,10 %	55 cm	700 x 540 x 502 mm



Aroa



Aroa 700	7-13 kW	10 kW	76 %	89 m ²	222 m ³	0,10 %	55 cm	733 x 530 x 443 mm
Aroa 800	8,5-15,5 kW	12 kW	75 %	107 m ²	267 m ³	0,10 %	65 cm	833 x 530 x 443 mm



Midi 700



					CO		
7-14,5 kW	11 kW	75 %	98 m ²	244 m ³	0,10 %	55 cm	700 x 540 x 502 mm



IF 800



					CO		
8,5-15,5 kW	12 kW	71 %	107 m ²	267 m ³	0,17 %	55 cm	826 x 518/584 x 498 mm



IV 800



6-11 kW	8,5 kW	78 %	76 m ²	189 m ³	0,07 %	55 cm	826 x 518/584 x 498 mm



K2 800



6-11 kW	8,5 kW	78 %	76 m ²	189 m ³	0,07 %	55 cm	826 x 518/584 x 498 mm



Abodi



14-26 kW	20 kW	80 %	178 m ²	444 m ³	0,09 %	70 cm	912 x 800 x 612 mm



Silver Plus



Silver 700 Plus	6-11 kW	8,5 kW	79 %	76 m ²	189 m ³	0,10 %	55 cm	700 x 520 x 445 mm
Silver 800 Plus	7-13 kW	10 kW	79 %	89 m ²	222 m ³	0,11 %	65 cm	800 x 520 x 445 mm
Silver 1000 Plus	7,5-14,5 kW	11 kW	83 %	98 m ²	244 m ³	0,11 %	85 cm	1000 x 520 x 445 mm





Adour



Adour 500	3,5-6,5 kW	5 kW	77 %	44 m²	111 m³	0,07 %	40 cm	490 x 490 x 400 mm
Adour 600	4,5-8,5 kW	6,5 kW	77 %	58 m²	144 m³	0,09 %	50 cm	590 x 490 x 400 mm
Adour 700	5,5-10,5 kW	8 kW	78 %	71 m²	178 m³	0,09 %	60 cm	690 x 490 x 400 mm
Adour 800	6,5-12,5 kW	9,5 kW	79 %	84 m²	211 m³	0,06 %	70 cm	790 x 490 x 400 mm



Adour 500



Adour 600



Adour 700



Adour 800

Adour CL



Adour 600 CLI/CLD/CLID	6,5-11,5 kW	9 kW	80,5 %	62 m²	156 m³	0,07 %	50 cm	595 x 490 x 400 mm
Adour 700 CLI/CLD/CLID	6,5-12,5 kW	9,5 kW	80 %	71 m²	178 m³	0,09 %	60 cm	695 x 490 x 400 mm
Adour 800 CLI/CLD/CLID	7-13 kW	10 kW	80 %	89 m²	222 m³	0,09 %	70 cm	795 x 490 x 400 mm



Adour 600 CLI



Adour 700 CLD



Adour 800 CLID

CLI: cristal lateral izquierdo.
Left side glass. *Verre côté gauche.*

CLD: cristal lateral derecho.
Right side glass. *Verre côté droit.*

CLID: cristal lateral izquierdo
y derecho. Left and right side glass. *Verre
côté gauche et droit.*

Gold Plus



Gold 700 Plus	6-11 kW	8,5 kW	79 %	76 m²	189 m³	0,10 %	55 cm	700 x 520 x 445 mm
Gold 800 Plus	7-13 kW	10 kW	79 %	89 m²	222 m³	0,11 %	65 cm	800 x 520 x 445 mm
Gold 1000 Plus	7,5-14,5 kW	11 kW	83 %	98 m²	244 m³	0,11 %	85 cm	1000 x 520 x 445 mm



Nickel



Nickel 700	11-18 kW	14 kW	80 %	124 m²	311 m³	0,12 %	55 cm	700 x 520 x 510 mm
Nickel 800	12-19 kW	15 kW	80 %	133 m²	333 m³	0,15 %	65 cm	800 x 520 x 510 mm
Nickel 1000	11-21 kW	16 kW	75 %	142 m²	356 m³	0,12 %	85 cm	1000 x 520 x 510 mm



Inca



Inca 80	10,5-19,5 kW	15 kW	82 %	133 m ²	333 m ³	0,07 %	60 cm	826 x 1154 x 646 mm
Inca 100	11,5-21,5 kW	16,5 kW	80 %	147 m ²	367 m ³	0,07 %	80 cm	1026 x 1154 x 646 mm



Itaca



Itaca 80	8,5-15,5 kW	12 kW	85 %	107 m ²	267 m ³	0,08 %	60 cm
Itaca 100	12-22 kW	17 kW	78 %	151 m ²	378 m ³	0,19 %	80 cm
Itaca 120	11,5-21,5 kW	16,5 kW	81 %	151 m ²	378 m ³	0,28 %	100 cm



Sarria



Sarria 12 Calefactora	18 kW	2,5 kW	12 kW	80 %	129 m ²	322 m ³	0,07 %	50 cm	700 x 740 x 486 mm
Sarria 16 Calefactora	24 kW	3 kW	16 kW	80 %	169 m ²	422 m ³	0,08 %	50 cm	700 x 990 x 486 mm
Sarria 20 Calefactora	33 kW	5,5 kW	20,5 kW	72 %	231 m ²	578 m ³	0,49 %	60 cm	700 x 1075 x 510 mm



Otazu



28 kW	7,5 kW	14,5 kW	80 %	284 m ²	711 m ³	0,27 %	80 cm	780 x 1135 x 516 mm
-------	--------	---------	------	--------------------	--------------------	--------	-------	---------------------



Sara Calefactora



30 kW	19 kW	5 kW	75 %	213 m²	533 m³	0,45 %	65 cm	919 x 819 x 512 mm



Segura



30 kW	7,5 kW	16,5 kW	75 %	213 m²	533 m³	0,35 %	65 cm	947 x 935 x 576 mm



Itaca



Itaca 80 R 18 Calefactora	34 kW	9,5 kW	17,5 kW	83 %	240 m ²	600 m ³	0,26 %	65 cm	956 x 1465 x 691 mm
Itaca 100 Basic Calefactora	40 kW	8,5 kW	23,5 kW	77 %	284 m ²	711 m ³	0,27 %	80 cm	1100 x 1274 x 773 mm



Inca 100 Basic



	40 kW	8 kW	23,5 kW	77 %	284 m ²	711 m ³	0,27 %	80 cm	1114 x 1446 x 775 mm



Kit basic calefacción


Kit de instalación hidráulica para aparato calefactor con un circuito de radiadores o depósito inercial, con una única fuente de calor (el aparato calefactor). Todo ello regulado mediante centralita específica incluida en el kit.

Basic heating kit

Hydraulic installation kit for heating appliances with a radiator circuit or buffer tank, and a single heat source (the heating appliance). All adjustable through a specific control panel included in the kit.

Kit de chauffage de base

Kit d'installation hydraulique pour les appareils de chauffage avec un circuit de radiateurs ou un réservoir d'inertie, avec une seule source de chaleur (l'appareil de chauffage). Le tout est régulé par une unité de contrôle spécifique incluse dans le kit.

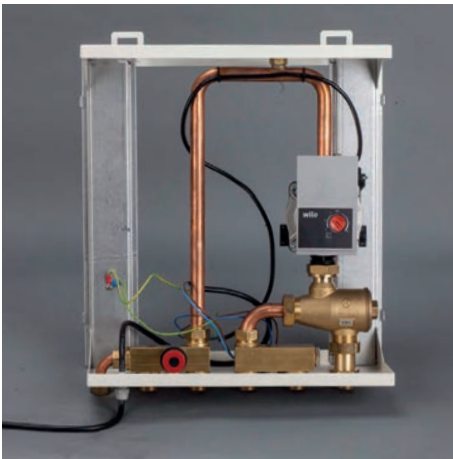

Kit Basic Calefacción

Dimensiones (A x A x F) Dimensions (W x H x D)
Dimensions (L x H x P)
400 x 166 x 560 mm

Kit combi calefacción


Revetimiento de lana de roca y carcasa exterior de acero galvanizado que dota a la máquina de un aislamiento externo y retendrá mayor temperatura en la paila.

Combi heating kit

Hydraulic installation kit to combine the heating appliance with a gas/oil-powered boiler in one radiator system. Automatic management of the system through a specific control panel included in the kit. Not suitable for underfloor heating.

Kit de chauffage combiné

Kit d'installation hydraulique permettant de combiner l'appareil de chauffage avec une chaudière à gaz/fioul dans le même système de chauffage. Gestion automatique du système grâce à une unité de contrôle spécifique incluse dans le kit. Ne convient pas pour le chauffage au sol.

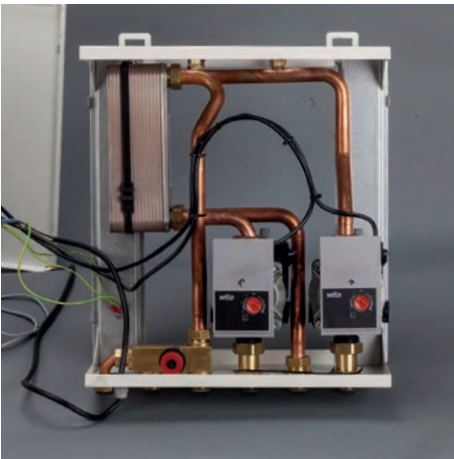

Kit combi

Dimensiones (A x A x F) Dimensions (W x H x D)
Dimensions (L x H x P)
400 x 166 x 560 mm



Innovaciones tecnológicas

Technological innovations. *Innovations technologiques*



Eolo System

Sistema de ventilación de alta presión mediante turbinas centrífugas y regulador de velocidad (centralita) que permite calentar diferentes estancias del hogar mediante canalizaciones.

High-pressure ventilation system with centrifugal fans and speed regulator (control unit) which allows you to heat different rooms in the home via ducts.

Système de ventilation haute pression à l'aide de turbines centrifuges et régulateur de vitesse (centrale de commande) qui permet de chauffer différentes pièces du logement à l'aide de conduits.



External Air Inlet

Sistema canalizable que toma el aire desde el exterior de la vivienda para su combustión. Apto para viviendas de bajo consumo.

Ductable-air system which draws in air from outside the home for combustion. Suitable for energy-efficient homes.

Système de conduits qui puise l'air à l'extérieur du logement pour sa combustion. Apte pour des logements à faible consommation.



Flow Driving

Sistema de derivación del aire caliente que permite elegir la salida del mismo. Logra canalizaciones más largas y posibilita cerrar la salida del aire. Incluye centralita de control de turbinas.

Hot-air by-pass system which allows you to choose the hot-air output. Permits longer ducting and closure of the hot-air output. Includes fan control unit.

Système d'acheminement de l'air chaud qui permet de choisir la sortie de celui-ci. Il obtient des conduits plus longs et permet de fermer la sortie de l'air. Il inclue la centrale de contrôle des turbines.



Low Consumption Homes

Tecnología que asegura la estanqueidad del aparato respecto al ambiente. Certificado en laboratorio para viviendas de bajo consumo.

Technology that guarantees the airtightness of the appliance. Laboratory certified for low-energy housing.

Technologie qui garantit l'étanchéité à l'air de l'appareil par rapport à l'ambiance. Certificat en laboratoire pour les logements à basse consommation.



Perfect Combustion

Tecnología de quemado óptimo con la que se logran altos valores de eficiencia de combustión. Consigue menor consumo y mayor autonomía de las cargas de leña.

Optimum burning technology which achieves great combustion efficiency. Lower consumption and greater autonomy of firewood loads.

Technologie de brûlage optimal grâce à laquelle on obtient une excellente efficacité de combustion. Elle permet une faible consommation et une longue autonomie de chargement de bois.



Double Combustion

Tecnología de quemado del gas obtenido en la primera combustión de la leña. Aporta mayor eficiencia y autonomía con menor consumo.

Technology to burn the gas generated during the initial combustion of firewood. More efficient, longer autonomy and lower consumption.

Technologie de brûlage du gaz dégagé lors de la première combustion du bois. Ce système offre une meilleure efficacité et autonomie avec une consommation moindre.



Easy Fire Control

Sistema de control del fuego que permite regular la óptima combustión y la limpieza del aparato de leña con un solo mando.

Fire control system with which to regulate optimum combustion and clean wood-burning appliances using a single control.

Système de contrôle du feu qui permet de régler la combustion optimale et de nettoyer l'appareil à bois avec une seule commande.



Extra Clean Glass

Novedoso sistema de entrada de aire al cristal para mantenerlo limpio más tiempo.

New air-intake-to-glass system to keep the glass cleaner for longer.

Innovant système d'arrivée d'air à la vitre pour la conserver propre plus longtemps.



Cleaning Access

Fácil acceso para el deshollinado mediante escotilla (patentado). Fácil desmontaje manual de los deflectores sin necesidad de herramientas.

Easy access for sweeping via a hatch (patented). Deflectors easy to dismantle by hand without tools.

Une trappe de ramonage (brevetée) permet un accès facile pour le nettoyage. Démontage manuel des déflecteurs facile à effectuer, sans outils.



Easy To Clean

Tratamiento de la superficie de las cocinas de leña con esmalte de alta calidad. Facilita la limpieza con tan solo un paño húmedo.

Wood-burning kitchen stove surface in high-quality enamel. Can be cleaned with just a damp cloth.

Superficie des cuisinières à bois traitée avec de l'émail de haute qualité. Facile à nettoyer, simplement avec un chiffon humide.



Silence Mode

Sistema de apagado de turbinas que permite disfrutar del máximo silencio.

Fan shutdown system to enjoy maximum silence.

Système de mise à l'arrêt des turbines qui permet de profiter du silence au maximum.

Nuestras tecnologías

Our technologies. *Nos technologies*



External Air Inlet



Eolo System



Flow Driving



Low Consumption Homes



Perfect Combustion



Double Combustion



Easy Fire Control



Extra Clean Glass



Cleaning Access



Easy To Clean



Silence Mode

Características técnicas

Technical characteristics. *Caractéristiques techniques*



Rango de potencia
Nominal heat output range
Range de puissance



Potencia máxima
Nominal heat output
Puissance maximale



Potencia de agua
Nominal water heat output
Puissance à l'eau



Potencia nominal
Efficiency
Puissance nominale



Rendimiento
Efficiency
Rendement



Emisiones CO
Emissions CO
Emissions CO



Vol. calefactable
Heating volume
Volumen chauffable



Área calefactable
Heating area
Zone chauffée



Leños
Firewood
Bûches

Nuestros materiales

Our materials. *Nos matériaux*



Exterior. Out. Extérieur



Hogar. Firebox. Foyer

A

Acero
Steel. Acier

T

Thermote
Thermote. Thermote

F

Fundición
Foundry. Fonderie

R

Refractario
Refractory. Réfractaire

V

Vermiculita
Vermiculite. Vermiculite



Polígono Industrial Ibarrea 5. A
31800 Alsasua [Navarra] Spain
T +34 948 563 511
F +34 948 563 505
comercial@lacunza.net
www.lacunza.net



Le label
du chauffage
au bois

