LACUNZA

Natural comfort

Catálogo general
2026/2027



El calor que **eliges tú**



El calor que **eliges tú.**

Un calor que nace cerca.
De un recurso natural, accesible y real.

Una forma de calentar tu hogar
que depende de ti.

Eficiente. Responsable.
Y con un rendimiento que se nota cada día.

Porque elegir cómo te calientas
también es elegir cómo vives.

LACUNZA

Natural comfort


LACUNZA

LACUNZA

Natural comfort

Innovaciones tecnológicas

Eolo System

Sistema de ventilación de alta presión mediante turbinas centrífugas y regulador de velocidad (centralita) que permite calentar diferentes estancias del hogar mediante canalizaciones.

External Air Inlet

Sistema canalizable que toma el aire desde el exterior de la vivienda para su combustión. Apto para viviendas de bajo consumo.

Air Power

Sistema de ventilación de alta presión mediante turbinas centrífugas y regulador de velocidad (centralita).

Low Consumption Homes

Tecnología que asegura la estanqueidad del aparato respecto al ambiente. Certificado en laboratorio para viviendas de bajo consumo.

Perfect Combustion

Tecnología de quemado óptimo con la que se logran altos valores de eficiencia de combustión. Consigue menor consumo y mayor autonomía de las cargas de leña.

Double Combustion

Tecnología de quemado del gas obtenido en la primera combustión de la leña. Aporta mayor eficiencia y autonomía con menor consumo.

Easy Fire Control

Sistema de control del fuego que permite regular la óptima combustión y la limpieza del aparato de leña con un solo mando.

Pure Air

Combustión con turbulencia controlada para reducir las emisiones de partículas contaminantes.

Extra Clean Glass

Novedoso sistema de entrada de aire al cristal para mantenerlo limpio más tiempo.

Cleaning Access

Fácil acceso para el deshollinado mediante escotilla (patentado). Fácil desmontaje manual de los deflectores sin necesidad de herramientas.


Easy to Clean

Tratamiento de la superficie de las cocinas de leña con esmalte de alta calidad. Facilita la limpieza con tan solo un paño húmedo.

Shh Silence Mode

Sistema de apagado de turbinas que permite disfrutar del máximo silencio.

Nuestros materiales





Opcional

Exterior

A Acero
F Fundición

Hogar

V Vermiculita
R Refractario
T Thermotte
C Cerámica Thermiker
P Porcelánico

Índice

01 Cocinas de leña

Cocinas de obra

	Rustica	12
	Lis	13
	Clasica	13

Cocinas cerradas

	Lis	15
	Clasica	16
	Etna	17
New	**Terra**	19
	Vulcano	20

Cocinas cerradas calefactoras

	Etna calefactora	22
	Vulcano calefactora	23
	Fichas técnicas	24

02 Estufas de leña

Fundición

	Bidart	30
	Biarritz	30
	Levante	31
	Tarbes	31
	Bera	32
	Lugo	32
	Leon	33

Acero

	Sagra	33
New	**Nomad**	35
	Calpe	36
	Martina	36
	Martina L	37
	Maule	37
	Maya	38
	Maya Vision	39
New	**Vela**	41
New	**Vela Serpentino**	41
	Atlantic 613	42
	Atlantic 610 R	42
	Altea	43
	Oslo	43
	Bergen	44
	Calais	44
Redesign	**Roma**	45
	Paris	46
	Paris CLID | ST CLID	47
New	**Baiona W**	49
	Verona	50
	CM 300	51
	CM 300 R	51
	Fichas técnicas	52

03 Chimeneas e Insertables

Fundición

	RE 700	62
	IN 700	62
	Midi 700	63
	IF 800	63
	K2 800	64

Acero

	Aroa	64
	Loire	65
	Adour | ST	66
	Adour CL	67
New	**Nive Star**	69
	Nickel	70
	Laga	71
	Fichas técnicas	72

04 Monobloques

	Inca	80
	Itaca ECO	81
	Izaro B	82
	Izaro N	83
	Fichas técnicas	84

05 Calefactoras

	Sarria ECO	88
	Sakan ECO	89
	Otazu ECO	90
	Itaca 80 R12	90
	Fichas técnicas	91

06 Bioetanol

	Lumin	97
	Lumin CLID	97
	Lumin DC	98
	Lumin Mural	98
	Burner	99
	Fichas técnicas	100


Remote Control
Conectado
LACUNZA AIR
Estado:
Modo:
OFF
3
Velocidad
LACUNZA
AUTO
MAN
+
−
LACUNZA



LACUNZA
Natural comfort

¡Nuevo!

SmartAir Control

Nuevo control inalámbrico del sistema de ventilación

Presentamos **SmartAir Control,** el nuevo sistema de control inalámbrico para la gestión de la ventilación de estufas e insertables.

Gracias a su tecnología por radiofrecuencia, evita interferencias con otros dispositivos electrónicos del hogar, garantizando un funcionamiento estable, fiable y sin cortes.

Además, incorpora una aplicación móvil propia de las estufas y chimeneas **LACUNZA**, que permite controlar el sistema de forma cómoda e intuitiva desde el smartphone, ajustando la ventilación en cualquier momento y desde cualquier lugar.

También integra la tecnología Silence Mode, un sistema de apagado de turbinas que permite disfrutar del máximo silencio cuando se desea un ambiente más tranquilo.

SmartAir Control combina tecnología, comodidad y eficiencia para ofrecerte el máximo control del calor en tu hogar.

Más confort y más control, sin interferencias.

Baiona W
700 | 800 | 1000
+ Info: p. **49**

Nive Star
700 | 800 | 1000
+ Info: p. **69**

Roma
700 | 800 | 1000
+ Info: p. **45**

Loire
700 | 800 | 1000
+ Info: p. **65**





LACUNZA
Natural comfort

Nueva tecnología de combustión limpia

Pure Air

Innovación que mejora la calidad del aire

Los nuevos insertables Nive y estufas de leña Baiona incorporan la tecnología **Pure Air**, que mejora la combustión mediante un novedoso deflector de vermiculita y nuevo diseño de doble combustión.

Este sistema genera una turbulencia controlada que permite quemar mejor las partículas contaminantes de los humos, sin afectar al tiro de la chimenea, y facilitando además la limpieza y el mantenimiento del equipo.

Pure Air

Más eficiencia, menos emisiones y una combustión más limpia



Baiona W
700 | 800 | 1000
+ Info: p. **49**

Nive Star
700 | 800 | 1000
+ Info: p. **69**

01





Cocinas de leña

Obra, cerradas y calefactoras

De obra



COCINA DE LEÑA DE OBRA

Rustica



Rustica 7 de obra

Totales	**900 × 760 × 550** mm
Hogar	**Según obra** mm
Horno	**370 × 400 × 420** mm
	Ancho × alto × fondo

Rustica 8 de obra

Totales	**1000 × 760 × 550** mm
Hogar	**Según obra** mm
Horno	**420 × 400 × 420** mm
	Ancho × alto × fondo

Rustica 9 de obra

Totales	**1100 × 760 × 550** mm
Hogar	**Según obra** mm
Horno	**420 × 400 × 420** mm
	Ancho × alto × fondo

- Se trata de un modelo de cocina de obra (suministro de frente y encimera), con puertas ciegas de hierro fundido, herrajes de latón y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.
- Disponemos de opción de encimera de hierro fundido y vitrocerámica elevable, así como la opción calefactora con paila E.
- Cocina disponible en 3 medidas:
  - » Nº 7 (90 cm de ancho)
  - » Nº 8 (100 cm de ancho)
  - » Nº 9 (110 cm de ancho)

COCINA DE LEÑA DE OBRA

Lis



Lis 5 de obra

Totales	**750 × 850 × 550** mm
Hogar	**Según obra** mm
Horno	**280 × 420 × 430** mm

Ancho × alto × fondo

Lis 7 de obra

Totales	**900 × 850 × 550** mm
Hogar	**Según obra** mm
Horno	**370 × 420 × 420** mm

Ancho × alto × fondo

Lis 8 de obra

Totales	**1000 × 850 × 550** mm
Hogar	**Según obra** mm
Horno	**420 × 400 × 420** mm

Ancho × alto × fondo

- Versión de obra del modelo de cocina Lis, fabricada en hierro fundido con puerta del horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.
- Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas u opción de vitrocerámica elevable. Opción calefactora con paila E3.
- Cocina disponible en 3 medidas:
  - » Nº 5 (75 cm de ancho)
  - » Nº 7 (90 cm de ancho)
  - » Nº 8 (100 cm de ancho)

COCINA DE LEÑA DE OBRA

Clasica



Clasica 7 de obra

Totales	**900 × 850 × 550** mm
Hogar	**Según obra** mm
Horno	**420 × 400 × 420** mm

Ancho × alto × fondo

Clasica 8 de obra

Totales	**1000 × 850 × 550** mm
Hogar	**Según obra** mm
Horno	**500 × 400 × 420** mm

Ancho × alto × fondo

- Versión de obra del modelo de cocina Clasica, fabricada en hierro fundido con puerta de hogar y de horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.
- Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas u opción de vitrocerámica elevable.
- Cocina disponible en 2 medidas:
  - » Nº 7 (90 cm de ancho)
  - » Nº 8 (100 cm de ancho)

Cerradas



COCINA DE LEÑA CERRADA

Lis



Lis		5T	7T	8T	
%	**Rendimiento**	**76**	**76**	**78**	%
CO	**Emisiones**	**0,11**	**0,11**	**0,11**	%
NOx	**Emisiones**	**116**	**120**	**120**	mg
OGC	**Emisiones**	**80**	**80**	**78**	mg
	Partículas	**33**	**34**	**34**	mg
	Potencia CE/Máx.	**9/12**	**10/13**	**11/14**	kW
	Salida de humos	**Ø 150**	**Ø 150**	**Ø 150**	mm
	Peso	**184**	**199**	**214**	kg
	Leños	**40**	**40**	**40**	cm
	Vol. calefactable	**200**	**222**	**244**	m³
	Área calefactable	**80**	**89**	**98**	m²

- Versión cerrada (modular) del modelo de cocina LIS, fabricada en hierro fundido con puerta de horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.
- Sistema de doble combustión de serie.
- Opciones de encimera:
  - » Tradicional de hierro fundido.
  - » Vitrocerámica elevable.
  - » Vitrocerámica con salida de humos superior (EXTRA V).





- Cocina disponible en 3 medidas:
  - » N° 5 (75 cm de ancho)
  - » N° 7 (90 cm de ancho)
  - » N° 8 (100 cm de ancho)
- Doble opción para salida de humos: trasera o superior de serie en N° 5 y N° 7.

Lis 5T

Totales	**750 × 850 × 550** mm
Hogar	**220 × 270 × 420** mm
Horno	**280 × 420 × 430** mm
	Ancho × alto × fondo

Lis 7T

Totales	**900 × 850 × 550** mm
Hogar	**240 × 300 × 400** mm
Horno	**370 × 420 × 420** mm
	Ancho × alto × fondo

Lis 8T

Totales	**1000 × 850 × 550** mm
Hogar	**240 × 300 × 400** mm
Horno	**420 × 400 × 420** mm
	Ancho × alto × fondo

COCINA DE LEÑA CERRADA

Clasica



Clasica		7T	8T	
%	Rendimiento	85	85	%
CO	Emisiones	0,08	0,08	%
NOx	Emisiones	174	174	mg
OGC	Emisiones	82	75	mg
	Partículas	31	31	mg
	Potencia CE/Máx.	11/14	12/16	kW
	Salida de humos	Ø 150	Ø 150	mm
	Peso	220	237	kg
	Leños	40	40	cm
	Vol. calefactable	244	267	m³
	Área calefactable	98	107	m²

- Versión cerrada (modular) del modelo de cocina CLASICA, fabricada en hierro fundido con puerta de horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza. Sistema de doble combustión de serie.
- Opciones de encimera:
  - » Tradicional de hierro fundido.
  - » Vitrocerámica elevable.
  - » Vitrocerámica con salida de humos superior (EXTRA V).





- Cocina disponible en 2 medidas:
  - » Nº 7 (90 cm de ancho)
  - » Nº 8 (100 cm de ancho)
- Doble opción para salida de humos: trasera o superior de serie en Nº 7.

Clasica 7T

Totales	**900 × 850 × 550** mm
Hogar	**270 × 340 × 470** mm
Horno	**420 × 400 × 420** mm

Ancho × alto × fondo

Clasica 8T

Totales	**1000 × 850 × 550** mm
Hogar	**270 × 340 × 470** mm
Horno	**500 × 400 × 430** mm

Ancho × alto × fondo



COCINA DE LEÑA CERRADA

Etna



Etna		5T	7T	
%	**Rendimiento**	**87**	**87**	%
CO	**Emisiones**	**0,02**	**0,02**	%
NOx	**Emisiones**	**94**	**94**	mg
OGC	**Emisiones**	**11**	**11**	mg
	Partículas	**7**	**7**	mg
	Potencia CE/Máx.	**9/12**	**9/12**	kW
	Salida de humos	**Ø 150**	**Ø 150**	mm
	Peso	**235**	**250**	kg
	Leños	**50**	**50**	cm
	Vol. calefactable	**198**	**198**	m³
	Área calefactable	**79**	**79**	m²

- Cocina cerrada (modular) con estructura de acero y puertas y manillas de acero inoxidable. Amplia visión de fuego gracias a su gran cristal en el hogar. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza (N° 7). Patas elevables.
- Cocina disponible en 2 medidas:
  - » N° 5 (75 cm de ancho)
  - » N° 7 (90 cm de ancho)
- 3 colores disponibles:



- Opciones de encimera:
  - » Tradicional de hierro fundido.
  - » Vitrocerámica elevable.
  - » Vitrocerámica con salida de humos superior (EXTRA V).





- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Doble opción para salida de humos: trasera o superior de serie en cocinas con encimera de hierro del N° 7.

Etna 5T

Totales	**760 × 850/900 × 600** mm
Hogar	**270 × 275 × 520** mm
Horno	**295 × 390 × 400** mm
	Ancho × alto × fondo

Etna 7T

Totales	**900 × 850/900 × 600** mm
Hogar	**270 × 275 × 520** mm
Horno	**432 × 390 × 380** mm
	Ancho × alto × fondo

Opción calefactora p. 22



LACUNZA
Natural comfort



Nueva cocina de leña

Terra

Elegancia moderna y esencia tradicional

Una cocina de leña que combina diseño contemporáneo, materiales de alta calidad y toda la calidez del fuego.

Con un sofisticado acabado inoxidable, frontal acristalado y elegantes manillas de madera, esta cocina destaca por su estética cuidada y actual. Incorpora el innovador cristal NightFlame en el hogar, cristal vitrocerámico negro transparente que realza la belleza de la llama y crea un ambiente único.

Una cocina pensada para disfrutar del fuego y cocinar con carácter mientras disfrutas de las más altas tecnologías:

External Air Inlet	Toma de aire exterior canalizable, ideal para viviendas eficientes.
Perfect Combustion	Combustión optimizada para un mayor aprovechamiento de la leña.
Double Combustion	Quema de gases para reducir consumo y aumentar la eficiencia.
Extra Clean Glass	Sistema que mantiene el cristal limpio durante más tiempo.
Easy to Clean	Tratamiento de la superficie de las cocinas de leña con esmalte de alta calidad. Facilita la limpieza con tan solo un trapo húmedo.
Cleaning Access	Acceso sencillo para el deshollinado mediante escotilla patentada.

COCINA DE LEÑA CERRADA

Terra











LACUNZA

Cristal NightFlame®

Con ROBAX NightFlame®, el fuego cobra una nueva dimensión. El cristal vitrocerámico negro semitransparente intensifica la belleza de las llamas y, cuando la estufa está apagada, oculta discretamente el interior para preservar una estética limpia, moderna y elegante.

ROBAX NightFlame® crea una experiencia de fuego incomparable y cautivadora.



Terra		5T	7T	
%	**Rendimiento**	**87**	**87**	%
CO	**Emisiones**	**0,02**	**0,02**	%
NOx	**Emisiones**	**94**	**94**	mg
OGC	**Emisiones**	**11**	**11**	mg
	Partículas	**7**	**7**	mg
	Potencia CE/Máx.	**9/12**	**9/12**	kW
	Salida de humos	**Ø 150**	**Ø 150**	mm
	Peso	**235**	**250**	kg
	Leños	**50**	**50**	cm
	Vol. calefactable	**198**	**198**	m³
	Área calefactable	**79**	**79**	m²

Terra 5T

Totales	**760 × 850/900 × 600** mm
Hogar	**270 × 275 × 520** mm
Horno	**295 × 390 × 400** mm
	Ancho × alto × fondo

Terra 7T

Totales	**900 × 850/900 × 600** mm
Hogar	**270 × 275 × 520** mm
Horno	**432 × 390 × 380** mm
	Ancho × alto × fondo



- Cocina de leña con acabado inoxidable con frontal acristalado y manillas de madera. Novedoso cristal Nightflame y dos cristales en el hogar para un cocinado más cómodo.
- Gran hogar, leños de 50 cm.
- Nuevo diseño de encimera de acero pulido con arandelas de fundición con marco inoxidable y doble opción de salida de humos, superior central y trasera.
- *Opción* vitro elevable (SV).
- Horno de acero inoxidable con escotilla (patentado) de limpieza.
- Toma de aire exterior.
- Cajón de serie.
- Rejilla trasera de aireación de serie.

COCINA DE LEÑA CERRADA

Vulcano



Vulcano		7T	8T	
%	Rendimiento	85	85	%
CO	Emisiones	0,09	0,09	%
NOx	Emisiones	109	120	mg
OGC	Emisiones	115	115	mg
	Partículas	36	33	mg
	Potencia CE/Máx.	10/13	12/16	kW
	Salida de humos	Ø 150	Ø 150	mm
	Peso	305	325	kg
	Leños	50	50	cm
	Vol. calefactable	222	267	m³
	Área calefactable	89	107	m²

- Cocina cerrada (modular) fabricada en hierro fundido. Doble cristal en la puerta de hogar y control de tiro termostático. Herrajes cromados y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza y extracción de vahos de serie. Patas elevables.
- Gran encimera vitrocerámica elevable, con plancha inferior de hierro fundido que permite cocinar a la plancha sobre ella. Opción calefactora con paila E5 para Vulcano 7T.
- Cocina disponible en 2 medidas:
  - » N° 7 (90 cm de ancho)
  - » N° 8 (100 cm de ancho)
- Sistema de doble combustión.



Vulcano 7T

Totales	**900 × 860/900 × 600** mm
Hogar	**297 × 330 × 515** mm
Horno	**420 × 400 × 420** mm
	Ancho × alto × fondo

Vulcano 8T

Totales	**1010 × 860/900 × 600** mm
Hogar	**297 × 330 × 515** mm
Horno	**500 × 400 × 420** mm
	Ancho × alto × fondo

Opción calefactora p. 23



Calefactoras



COCINA DE LEÑA CERRADA CALEFACTORA

Etna 7T E



%	**Rendimiento**	**82** %
CO	**Emisiones**	**0,12** %
NOx	**Emisiones**	**141** mg
OGC	**Emisiones**	**95** mg
	Partículas	**34** mg
	Potencia CE/Máx.	**13/17** kW
	Potencia Agua CE/Máx.	**5/9** kW
	Salida de humos	Ø **150** mm
	Peso	**250** kg
	Leños	**40** cm
	Vol. calefactable	**289** m³
	Área calefactable	**116** m²

- Cocina cerrada (modular) con estructura de acero y puertas y manillas de acero inoxidable. Amplia visión de fuego gracias a su gran cristal en el hogar. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza de serie. Patas elevables.
- Cocina disponible en una medida: Nº 7 (90 cm de ancho)
- 3 colores disponibles:
- Sistema de doble combustión.
- Doble opción para salida de humos: trasera o superior de serie.
- Opciones de encimera:
  - » Tradicional de hierro fundido.
  - » Vitrocerámica elevable.
  - » Vitrocerámica con salida de humos superior (EXTRA V).

Etna 7T E

Totales	**900 × 850/900 × 600** mm
Hogar	**235 × 310 × 425** mm
Horno	**432 × 390 × 380** mm
	Ancho × alto × fondo





COCINA DE LEÑA CERRADA CALEFACTORA

Vulcano 7T E5



%	**Rendimiento**	**85** %
CO	**Emisiones**	**0,10** %
NOx	**Emisiones**	**89** mg
OGC	**Emisiones**	**119** mg
	Partículas	**37** mg
	Potencia CE/Máx.	**23,5/30,5** kW
	Potencia Agua CE/Máx.	**14/19** kW
	Salida de humos	**Ø 150** mm
	Peso	**408** kg
	Leños	**50** cm
	Vol. calefactable	**522** m³
	Área calefactable	**208** m²

- Cocina cerrada (modular) fabricada en hierro fundido. Doble cristal en la puerta de hogar y control de tiro termostático. Herrajes cromados y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza y extracción de vahos de serie. Patas elevables.
- Gran encimera vitrocerámica elevable, con plancha inferior de hierro fundido que permite cocinar a la plancha sobre ella.
- Cocina disponible en una medida: N° 7 (90 cm de ancho)
- Potencia máxima: N° 7T E5: 37 kW (19 kW agua)


Vulcano 7T E5

Totales	**900 × 860/900 × 600** mm
Hogar	**290 × 455 × 480** mm
Horno	**370 × 420 × 420** mm
	Ancho × alto × fondo







Lis 5T

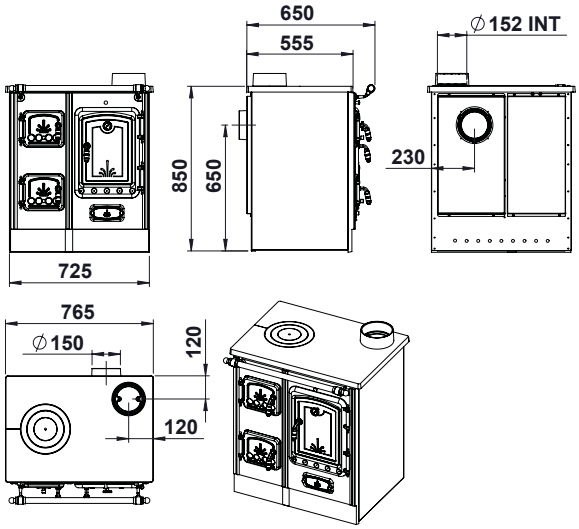


Lis 7T

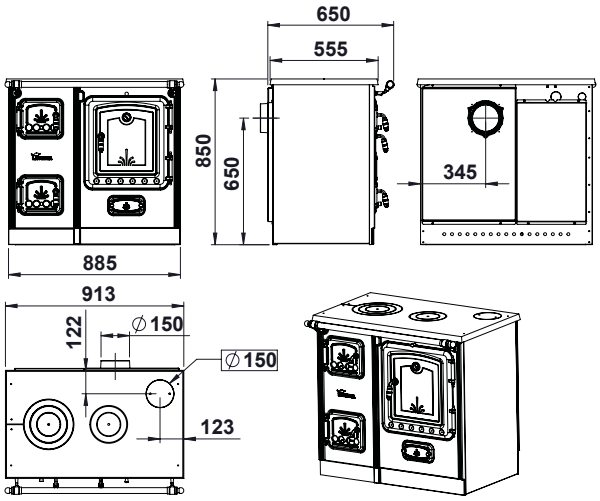


Lis 8T

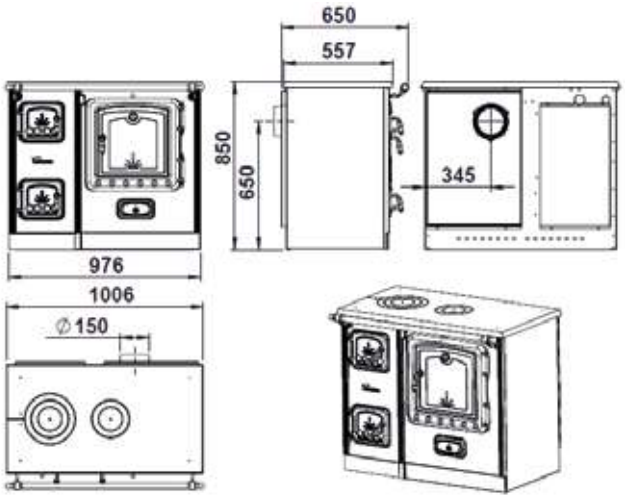


Clasica 7T

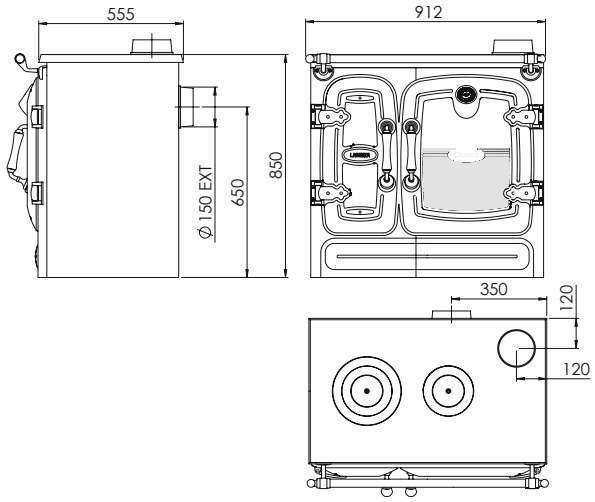


Clasica 8T

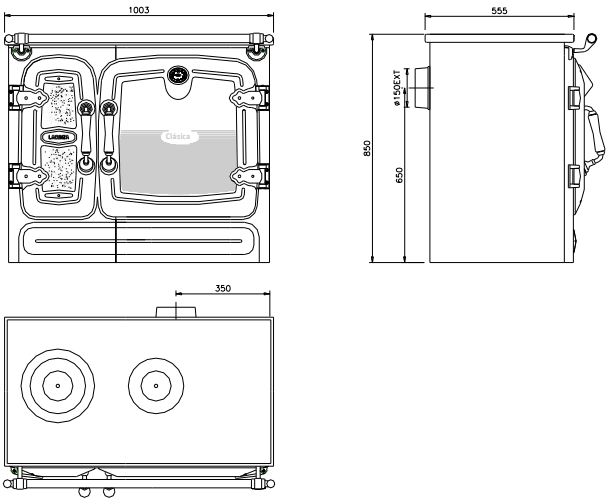


Etna 5T

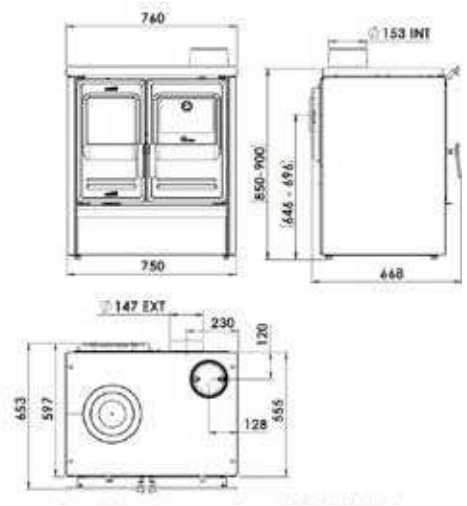


Etna 7T

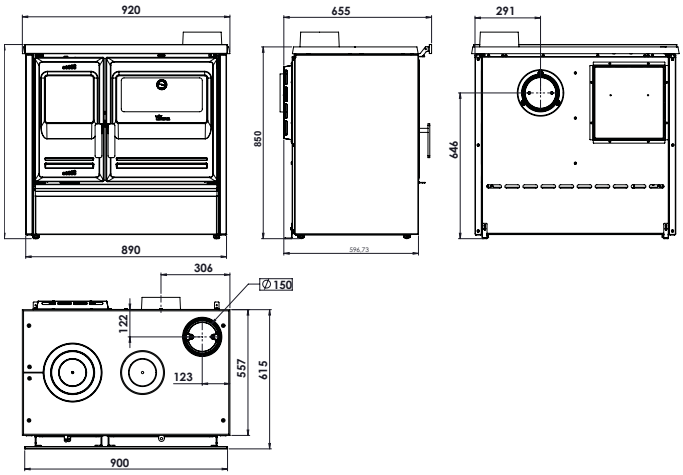


Terra 5T

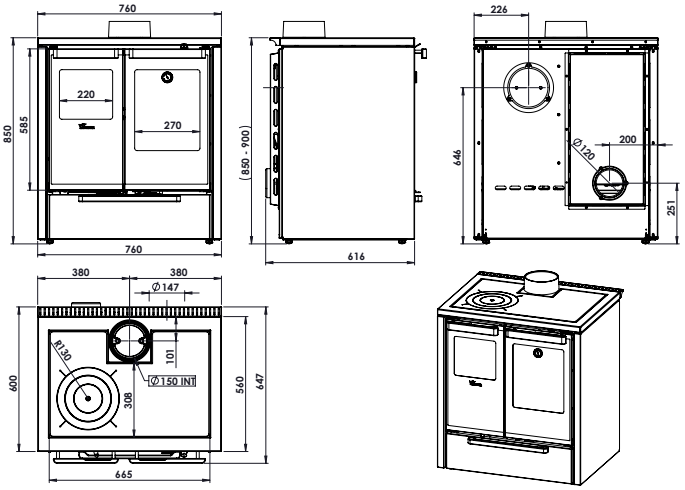


Terra 7T

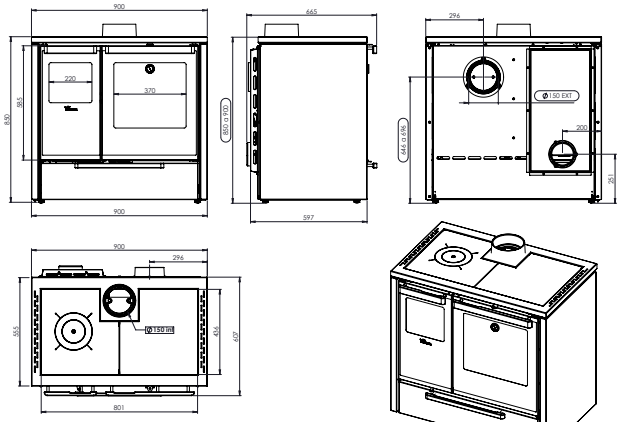


Vulcano 7T

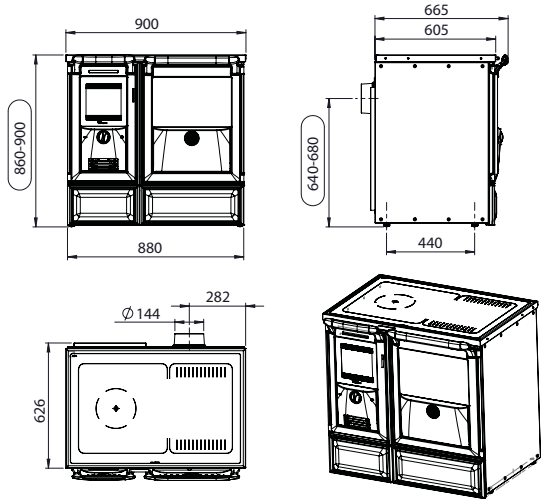


Vulcano 8T

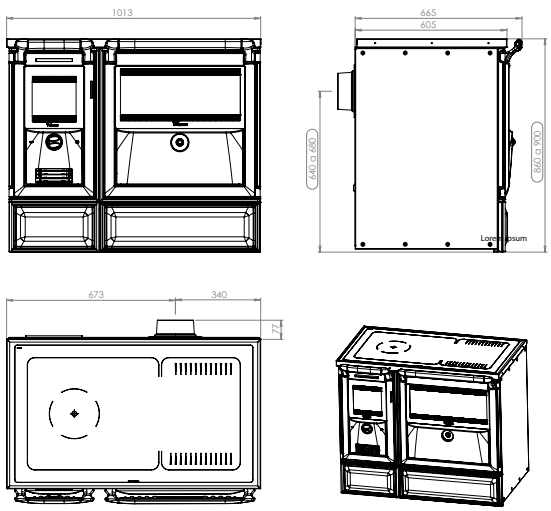

Etna 7T E

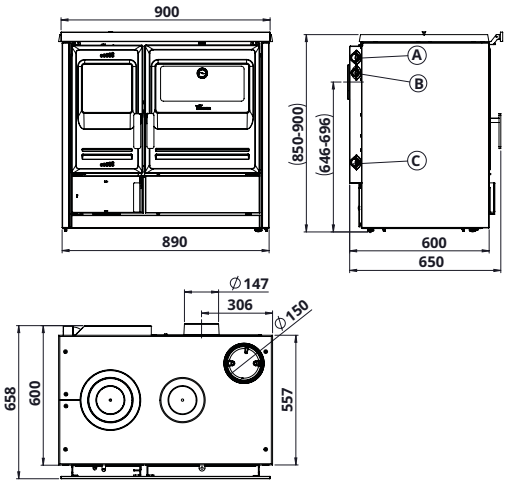

Vulcano 7T E5

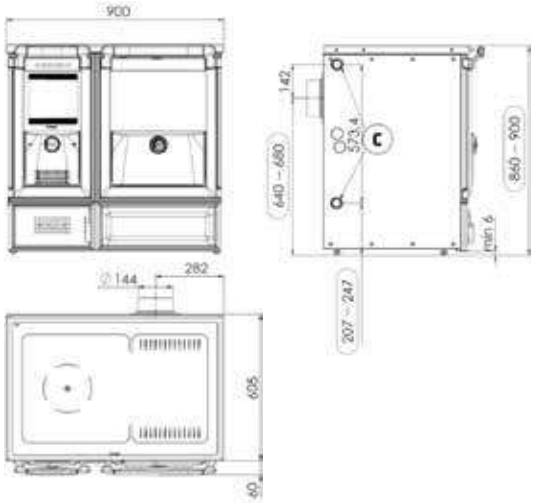



02





Estufas de leña

Fundición y acero

ESTUFAS DE LEÑA **FUNDICIÓN**

Bidart



%	**Rendimiento**	**77** %
CO	**Emisiones**	**0,08** %
NOx	**Emisiones**	**112** mg
OGC	**Emisiones**	**66** mg
	Partículas	**14** mg
	Potencia CE/Máx.	**9/12** kW
	Salida de humos	**Ø 150** mm
	Peso	**120** kg
	Leños	**50** cm
	Vol. calefactable	**200** m³
	Área calefactable	**80** m²

Totales	**635 × 765 × 395** mm
Hogar	**550 × 230 × 230** mm
	Ancho × alto × fondo

- **Estufa de fundición.**
- Interior en vermiculita.
- Salida de humos superior.
- Sistema de doble combustión.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de cristal limpio.
- *Opción:* kit interior de hierro fundido.



Interior **vermiculita**



Interior **fundición**

ESTUFAS DE LEÑA **FUNDICIÓN**

Biarritz



%	**Rendimiento**	**77** %
CO	**Emisiones**	**0,08** %
NOx	**Emisiones**	**112** mg
OGC	**Emisiones**	**66** mg
	Partículas	**14** mg
	Potencia CE/Máx.	**9/12** kW
	Salida de humos	**Ø 150** mm
	Peso	**120** kg
	Leños	**50** cm
	Vol. calefactable	**200** m³
	Área calefactable	**80** m²

Totales	**635 × 765 × 395** mm
Hogar	**550 × 230 × 230** mm
	Ancho × alto × fondo

- **Estufa de fundición.**
- Puerta con cristal serigrafiado.
- Interior en vermiculita.
- Salida de humos superior.
- Sistema de doble combustión.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de cristal limpio.
- *Opción:* kit interior de hierro fundido.



Interior **vermiculita**



Interior **fundición**

ESTUFAS DE LEÑA **FUNDICIÓN**

Levante



%	**Rendimiento**	**78** %
CO	**Emisiones**	**0,04** %
NOx	**Emisiones**	**154** mg
OGC	**Emisiones**	**51** mg
	Partículas	**26** mg
	Potencia CE/Máx.	**10/13** kW
	Salida de humos	**Ø 150** mm
	Peso	**115** kg
	Leños	**50** cm
	Vol. calefactable	**222** m³
	Área calefactable	**89** m²

Totales	**716 × 710 × 591** mm
Hogar	**520 × 300 × 270** mm

Ancho × alto × fondo

- **Estufa de fundición.**
- Interior en vermiculita.
- Salida de humos superior o trasera.
- Sistema de doble combustión.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de cristal limpio.
- Segunda puerta lateral (troncos más largos).
- *Opción:* manillas negras.

ESTUFAS DE LEÑA **FUNDICIÓN**

Tarbes





Kit hogar **fundición**



Encimera **vitro**



Piedra serpentino: Un acumulador de calor que aporta un diseño exclusivo a tu hogar mientras que continúa calentando durante más tiempo.

%	**Rendimiento**	**78** %
CO	**Emisiones**	**0,08** %
NOx	**Emisiones**	**139** mg
OGC	**Emisiones**	**16** mg
	Partículas	**29** mg
	Potencia CE/Máx.	**6/8** kW
	Salida de humos	**Ø 150** mm
	Peso	**145** kg
	Leños	**50** cm
	Vol. calefactable	**136** m³
	Área calefactable	**54** m²

Totales	**700 × 850 × 400** mm
Hogar	**540 × 280 × 210** mm

Ancho × alto × fondo

- **Estufa de fundición con diseño ovalado.**
- Interior en vermiculita y doble combustión.
- Gran visión del fuego.
- Sistema de cristal limpio.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Salida de humos superior o trasera.
- Monomando: control de la combustión con un solo mando.
- Certificada para viviendas de bajo consumo (hermética).
- *Opciones:* kit hogar fundición, encimera vitro o piedra de serpentino.

ESTUFAS DE LEÑA **FUNDICIÓN**

Bera





Kit hogar **fundición**



Encimera **vitro**



Piedra serpentino: Un acumulador de calor que aporta un diseño exclusivo a tu hogar mientras que continúa calentando durante más tiempo.

%	**Rendimiento**	**78** %
CO	**Emisiones**	**0,08** %
NOx	**Emisiones**	**139** mg
OGC	**Emisiones**	**16** mg
	Partículas	**29** mg
	Potencia CE/Máx.	**6/8** kW
	Salida de humos	**Ø 150** mm
	Peso	**169** kg
	Leños	**50** cm
	Vol. calefactable	**136** m³
	Área calefactable	**54** m²

Totales	**700 × 1050 × 400** mm
Hogar	**540 × 280 × 210** mm

Ancho × alto × fondo

- **Estufa de fundición con diseño ovalado.**
- Interior en vermiculita y doble combustión.
- Gran visión del fuego.
- Sistema de cristal limpio.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Salida de humos superior o trasera.
- Monomando: control de la combustión con un solo mando.
- Certificada para viviendas de bajo consumo (hermética).
- *Opciones:* kit hogar fundición, encimera vitro o piedra de serpentino.

ESTUFAS DE LEÑA **FUNDICIÓN**

Lugo



%	**Rendimiento**	**82** %
CO	**Emisiones**	**0,07** %
NOx	**Emisiones**	**121** mg
OGC	**Emisiones**	**66** mg
	Partículas	**21** mg
	Potencia CE/Máx.	**12/16** kW
	Salida de humos	**Ø 200** mm
	Peso	**220** kg
	Leños	**70** cm
	Vol. calefactable	**267** m³
	Área calefactable	**107** m²

Totales	**866 × 950 × 486** mm
Hogar	**740 × 373 × 270** mm

Ancho × alto × fondo

- **Estufa mixta de acero y hierro fundido.**
- Interior de vermiculita.
- Parrilla de fundición y base de refractario.
- Sistema de doble combustión.
- Cajón leñero inferior.
- 3 controles para la combustión.
- Salida de humos superior.
- Manilla extraíble (mano fría).

ESTUFAS DE LEÑA **FUNDICIÓN**

Leon



%	**Rendimiento**	**82** %
CO	**Emisiones**	**0,07** %
NOx	**Emisiones**	**121** mg
OGC	**Emisiones**	**66** mg
	Partículas	**21** mg
	Potencia CE/Máx.	**12/16** kW
	Salida de humos	**Ø 200** mm
	Peso	**220** kg
	Leños	**70** cm
	Vol. calefactable	**267** m³
	Área calefactable	**107** m²

Totales	**1056 × 879 × 514** mm
Hogar	**740 × 373 × 270** mm
	Ancho × alto × fondo

- **Estufa de fundición sobre estructura de acero.**
- Interior de vermiculita.
- Parrilla de fundición y base de refractario.
- Sistema de doble combustión.
- Cajón leñero inferior.
- 3 controles para la combustión.
- Patas y ruedas regulables en altura para la instalación.
- Salida de humos superior.
- Manilla extraíble (mano fría).

ESTUFAS DE LEÑA **ACERO CON HORNO**

Sagra CP | CH



Sagra		**CP**	**CH**	
%	**Rendimiento**	**77**	**88**	%
CO	**Emisiones**	**0,05**	**0,06**	%
NOx	**Emisiones**	**133**	**133**	mg
OGC	**Emisiones**	**43**	**53**	mg
	Partículas	**30**	**26**	mg
	Potencia CE/Máx.	**9/12**	**9/12**	kW
	Salida de humos	**Ø 120**	**Ø 120**	mm
	Peso	**70**	**76**	kg
	Leños	**45**	**45**	cm
	Vol. calefactable	**200**	**200**	m³
	Área calefactable	**80**	**80**	m²

CP



Totales	**538 × 700 × 375** mm
Hogar	**460 × 320 × 335** mm
	Ancho × alto × fondo


CH



Totales	**538 × 850 × 375** mm
Hogar	**460 × 320 × 335** mm
Horno	**520 × 230 × 310** mm
	Ancho × alto × fondo

- **Estufa de acero con puerta de fundición.**
- Interior en vermiculita.
- Sistema de doble combustión con control independiente.
- Parrilla de leña de fundición.
- Sistema de cristal limpio.
- Salida humos superior.
- Dos controles para la combustión.
- *2 versiones disponibles:*
  - » **CP:** con cajón calientaplatos.
  - » **CH:** con horno.

LACUNZA
Natural comfort

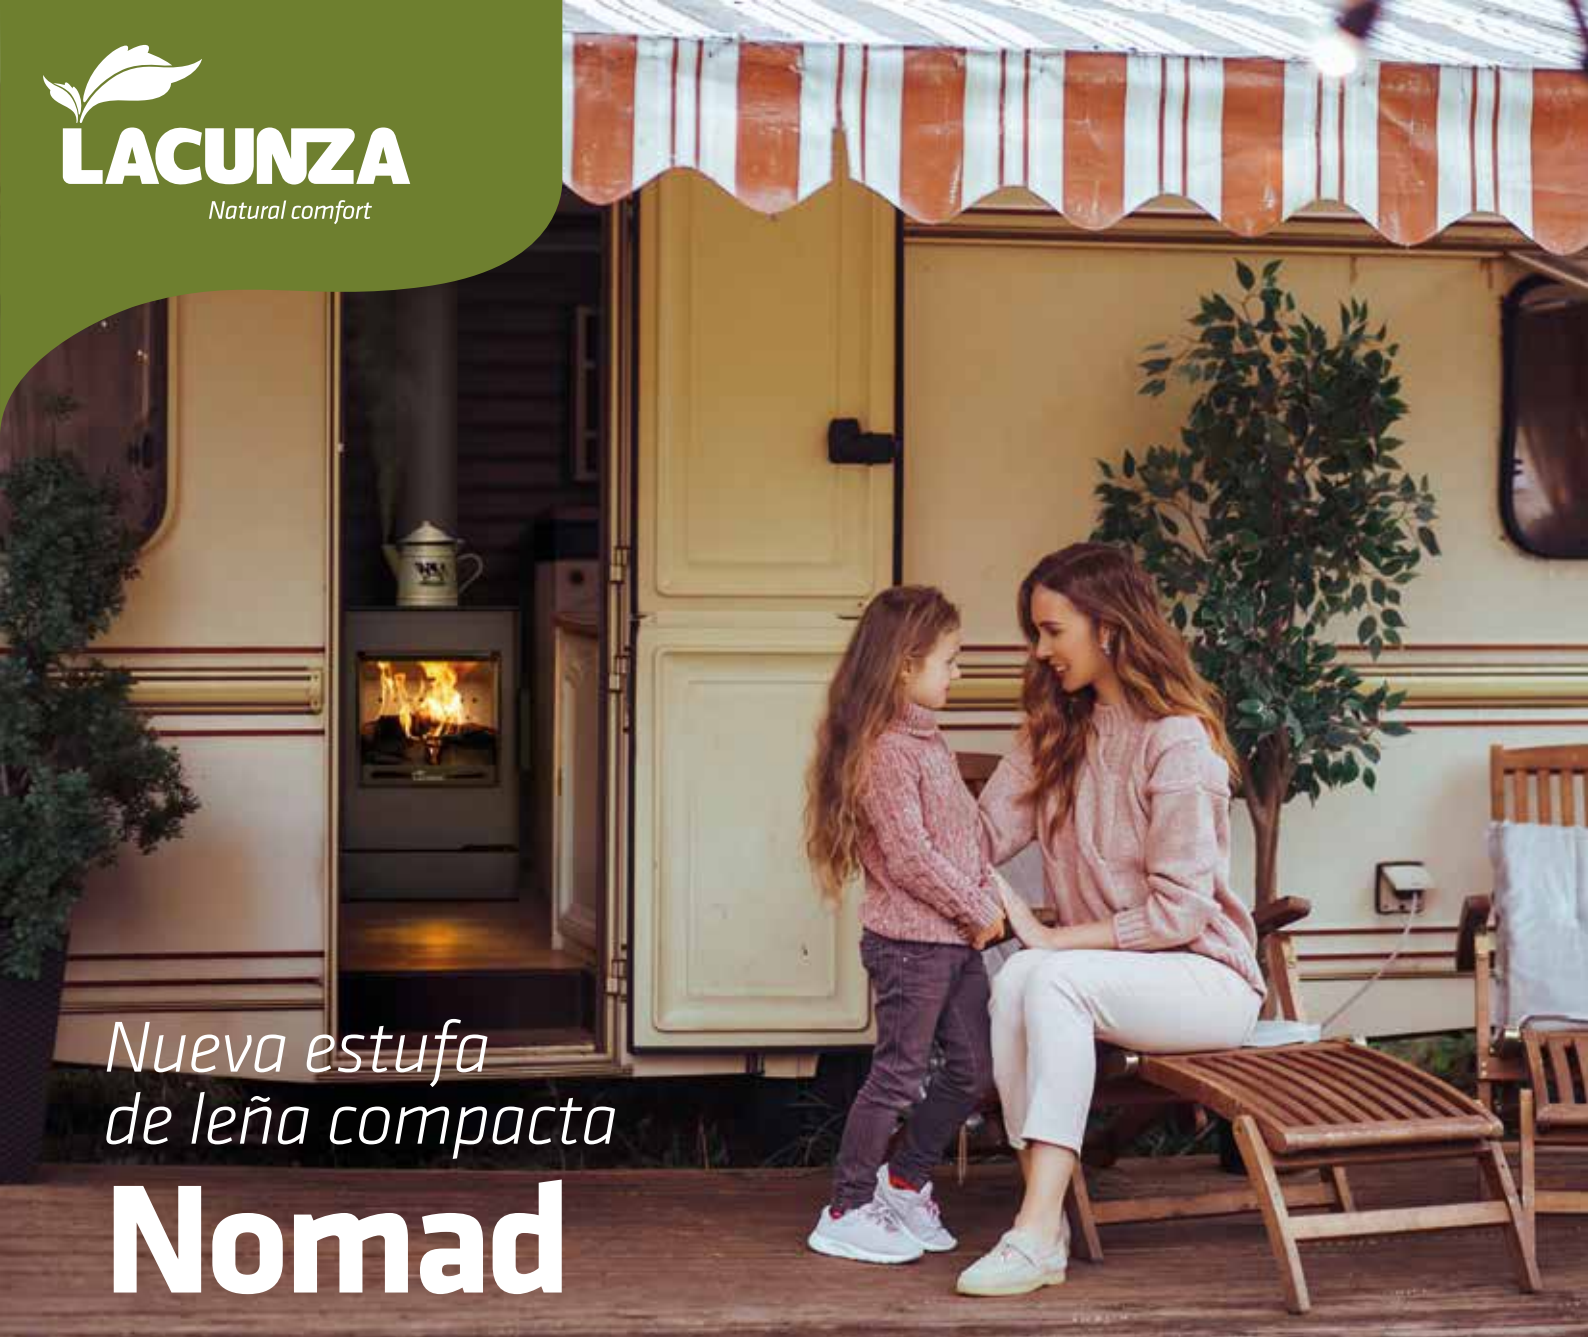

Nueva estufa de leña compacta
Nomad

El calor perfecto para espacios pequeños

Diseñada especialmente para espacios reducidos, esta estufa compacta de acero ofrece todo el confort del fuego en un formato práctico y funcional.

Su interior en vermiculita garantiza un excelente rendimiento térmico, mientras que la opción de pie leñero de 30 cm con puerta añade un plus de comodidad y almacenamiento sin ocupar espacio extra.

Una solución compacta, eficiente y versátil que convierte cualquier espacio en un lugar cálido y acogedor.

Pequeña en tamaño, pero grande en prestaciones, incorpora una completa gama de tecnologías:

External Air Inlet	Toma de aire exterior canalizable, ideal para viviendas eficientes.
Perfect Combustion	Combustión optimizada para un mayor aprovechamiento de la leña.
Double Combustion	Quema de gases para reducir consumo y aumentar la eficiencia.
Easy Fire Control	Control total del fuego con un solo mando.
Extra Clean Glass	Sistema que mantiene el cristal limpio durante más tiempo.
Cleaning Access	Acceso sencillo para el deshollinado mediante escotilla patentada.

Ideal para moverte...
sin renunciar al confort del hogar.

ESTUFAS DE LEÑA **ACERO**

Nomad



Plancha de fundición pulida para cocinar











- **Estufa compacta de acero.**
- Interior en vermiculita.
- Distancias de seguridad reducidas respecto a materiales combustibles.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Monomando: control de la combustión con un solo mando.
- *Opción:* pie leñero de 30 cm de alto con puerta.

	Rendimiento	**85** %
CO	**Emisiones**	**0,10** %
NOx	**Emisiones**	**90** mg
OGC	**Emisiones**	**37** mg
	Partículas	**24** mg
	Potencia CE/Máx.	**4,4/6** kW
	Salida de humos	Ø **125** mm
	Peso	**75** kg
	Leños	**30** cm
	Vol. calefactable	**98** m³
	Área calefactable	**39** m²

Totales	**380 × 604 × 426 mm**
Hogar	**280 × 261 × 309 mm**
	Ancho × alto × fondo

Con pie leñero:

Totales	**380 × 904 × 426 mm**
Hogar	**280 × 261 × 309 mm**
	Ancho × alto × fondo

ESTUFAS DE LEÑA ACERO

Calpe



%	**Rendimiento**	**85** %
CO	**Emisiones**	**0,04** %
NOx	**Emisiones**	**111** mg
OGC	**Emisiones**	**28** mg
	Partículas	**12** mg
	Potencia CE/Máx.	**12/16** kW
	Salida de humos	Ø **150** mm
	Peso	**90** kg
	Leños	**50** cm
	Vol. calefactable	**267** m³
	Área calefactable	**107** m²

Totales	**600 × 700 × 400** mm
Hogar	**530 × 220 × 280** mm

Ancho × alto × fondo

- **Estufa de acero.**
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de doble combustión.
- Salida de humos superior.
- Sistema de cristal limpio.
- Dos controles para la combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm).

ESTUFAS DE LEÑA ACERO

Martina





Kit interior **de acero**



Plancha de fundición pulida para cocinar





%	**Rendimiento**	**81** %
CO	**Emisiones**	**0,06** %
NOx	**Emisiones**	**120** mg
OGC	**Emisiones**	**33** mg
	Partículas	**18** mg
	Potencia CE/Máx.	**7/14** kW
	Salida de humos	Ø **150** mm
	Peso	**145** kg
	Leños	**55** cm
	Vol. calefactable	**244** m³
	Área calefactable	**98** m²

Totales	**706 × 765 × 533** mm
Hogar	**572 × 315 × 383** mm

Ancho × alto × fondo

- **Estufa de acero con puerta de hierro fundido.**
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm).
- Plancha de fundición pulida para cocinar.
- Sistema de doble combustión.
- Salida de humos superior.
- Sistema de cristal limpio.
- Monomando: control de la combustión con un solo mando.
- *Opción:* Kit interior de acero.

ESTUFAS DE LEÑA ACERO

Martina L





Kit interior **de acero**



Plancha de fundición pulida para cocinar





	Rendimiento	**81** %
CO	**Emisiones**	**0,06** %
NOx	**Emisiones**	**120** mg
OGC	**Emisiones**	**33** mg
	Partículas	**18** mg
	Potencia CE/Máx.	**7/14** kW
	Salida de humos	Ø **150** mm
	Peso	**145** kg
	Leños	**55** cm
	Vol. calefactable	**244** m³
	Área calefactable	**98** m²

Totales	**706 × 950 × 533** mm
Hogar	**572 × 315 × 383** mm

Ancho × alto × fondo

- **Estufa de acero con puerta de hierro fundido.**
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm).
- Plancha de fundición pulida para cocinar.
- Sistema de doble combustión.
- Salida de humos superior.
- Sistema de cristal limpio.
- Monomando: control de la combustión con un solo mando.
- *Opción:* Kit interior de acero.

ESTUFAS DE LEÑA ACERO

Maule





Plancha de fundición pulida para cocinar







	Rendimiento	**81** %
CO	**Emisiones**	**0,06** %
NOx	**Emisiones**	**120** mg
OGC	**Emisiones**	**33** mg
	Partículas	**18** mg
	Potencia CE/Máx.	**7/14** kW
	Salida de humos	Ø **150** mm
	Peso	**145** kg
	Leños	**55** cm
	Vol. calefactable	**244** m³
	Área calefactable	**98** m²

Totales	**758 × 873 × 537** mm
Hogar	**572 × 315 × 383** mm

Ancho × alto × fondo

- **Estufa de leña de acero con puerta de fundición y patas de madera de iroko.**
- Encimera de fundición pulida.
- Hogar de Thermiker cerámico blanco, más duro y con mayor inercia térmica. Cerámica refractaria que soporta temperaturas de 1.200° C y ejerce una pirólisis del hollín cuando se calienta blanqueando su superficie, además de aumentar la acumulación de calor e inercia térmica del aparato.
- Laterales con efecto de convección optimizado para una rápida liberación del calor, gracias a sus piezas cerámicas de Thermiker esmaltadas.
- Sistema de monomando para controlar las 3 entradas de aire (primario, secundario y doble combustión).
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).

ESTUFAS DE LEÑA ACERO

Maya





Maya | Maya + **piedra** | Maya **ACU** | Maya **ACU + piedra**



Piedra blanca Limestone:
Sus matices transmiten la esencia natural de la piedra y su cálido veteado aporta calidez a la estufa, además de acumular más calor. 5 cm de espesor y 23 kg.

Maya

Totales	**500 × 1150 × 470** mm
Hogar	**350 × 410 × 390** mm
	Ancho × alto × fondo

Maya ACU

Totales	**500 × 1500 × 470** mm
Hogar	**350 × 410 × 390** mm
	Ancho × alto × fondo

%	**Rendimiento**	**86** %
CO	**Emisiones**	**0,05** %
NOx	**Emisiones**	**73** mg
OGC	**Emisiones**	**13** mg
	Partículas	**9** mg
	Potencia CE/Máx.	**7/9** kW
	Salida de humos	**Ø 150** mm
	Peso	**140/185** kg
	Leños	**33** cm
	Vol. calefactable	**158** m³
	Área calefactable	**64** m²

- **Estufa de leña vertical de acero con puerta de fundición y forma circular.**
- Versión ACU con acumulador de calor.
- Interior en vermiculita.
- Leñero con puerta.
- Parrilla de fundición.
- Cajón de cenizas extraíble.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Sistema de doble combustión.
- Salida de humos superior o trasera Ø 150 mm.
- Sistema de cristal limpio.
- Monomando: control de la combustión con un solo mando.
- *Opciones:*
  - » Piedra Limestone en encimera.
  - » Manilla de madera.



Maya Vision





Maya Vision | Maya Vision **+ piedra** | Maya Vision **ACU** | Maya Vision **ACU + piedra**



Piedra blanca Limestone:
Sus matices transmiten la esencia natural de la piedra y su cálido veteado aporta calidez a la estufa, además de acumular más calor. 5 cm de espesor y 23 kg.

Maya Vision

Totales	**500 × 1150 × 470** mm
Hogar	**350 × 410 × 390** mm
	Ancho × alto × fondo

Maya Vision ACU

Totales	**500 × 1500 × 470** mm
Hogar	**350 × 410 × 390** mm
	Ancho × alto × fondo

%	**Rendimiento**	**86** %
CO	**Emisiones**	**0,05** %
NOx	**Emisiones**	**73** mg
OGC	**Emisiones**	**13** mg
	Partículas	**9** mg
	Potencia CE/Máx.	**7/9** kW
	Salida de humos	**Ø 150** mm
	Peso	**140/185** kg
	Leños	**33** cm
	Vol. calefactable	**158** m³
	Área calefactable	**64** m²

- **Estufa de leña vertical de acero con puerta de fundición y forma circular.**
- Manilla de madera de serie.
- Versión ACU con acumulador de calor.
- Interior en vermiculita.
- Leñero con puerta.
- Parrilla de fundición.
- Cajón de cenizas extraíble.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Sistema de doble combustión.
- Salida de humos superior o trasera Ø 150 mm.
- Sistema de cristal limpio.
- Monomando: control de la combustión con un solo mando.
- *Opción:* Piedra Limestone en encimera.

LACUNZA
Natural comfort



Nueva estufa de leña vertical **Vela**

Diseño compacto, potencia y control total

Descubre una estufa de leña vertical pensada para optimizar el espacio sin renunciar al rendimiento ni al diseño.

Fabricada en acero ofrece una estética sólida y elegante, con la opción de revestimiento y encimera en piedra Serpentino (Vela Serpentino) para un acabado aún más exclusivo y mayor inercia térmica.

Una estufa que combina innovación, comodidad y diseño vertical para llenar tu hogar de calor con el máximo control y eficiencia.

Equipada con tecnología avanzada para un rendimiento superior:

External Air Inlet	Toma de aire exterior canalizable, ideal para viviendas eficientes.
Low Consumption Homes	Tecnología que asegura la estanqueidad del aparato respecto al ambiente. Certificado en laboratorio para viviendas de bajo consumo.
Perfect Combustion	Combustión optimizada para un mayor aprovechamiento de la leña.
Double Combustion	Quema de gases para reducir consumo y aumentar la eficiencia.
Easy Fire Control	Control total del fuego con un solo mando.
Extra Clean Glass	Sistema que mantiene el cristal limpio durante más tiempo.
Cleaning Access	Acceso sencillo para el deshollinado mediante escotilla patentada.

ESTUFAS DE LEÑA ACERO

Vela









%	**Rendimiento**	**86** %
CO	**Emisiones**	**0,05** %
NOx	**Emisiones**	**73** mg
OGC	**Emisiones**	**13** mg
	Partículas	**9** mg
	Potencia CE/Máx.	**7/9** kW
	Salida de humos	Ø **150** mm
	Peso	**185** kg
	Leños	**33** cm
	Vol. calefactable	**158** m³
	Área calefactable	**64** m²

Totales	**500 × 1170 × 446** mm
Hogar	**350 × 410 × 390** mm

Ancho × alto × fondo

- **Estufa de leña vertical de acero.**
- Interior en vermiculita.
- Leñero con puerta.
- Parrilla de fundición.
- Cajón de cenizas extraíble.
- Salida de humos superior o trasera (Ø 150 mm).
- Monomando: control de la combustión con un solo mando.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- *Opción:* manilla de madera.

ESTUFAS DE LEÑA ACERO

Vela Serpentino









%	**Rendimiento**	**86** %
CO	**Emisiones**	**0,05** %
NOx	**Emisiones**	**73** mg
OGC	**Emisiones**	**13** mg
	Partículas	**9** mg
	Potencia CE/Máx.	**7/9** kW
	Salida de humos	Ø **150** mm
	Peso	**200** kg
	Leños	**33** cm
	Vol. calefactable	**158** m³
	Área calefactable	**64** m²

Totales	**500 × 1170 × 446** mm
Hogar	**350 × 410 × 390** mm

Ancho × alto × fondo

- **Estufa de leña vertical de acero con encimera y laterales en piedra Serpentino.**
- Interior en vermiculita.
- Leñero con puerta.
- Parrilla de fundición.
- Cajón de cenizas extraíble.
- Salida de humos superior o trasera (Ø 150 mm).
- Manilla de madera de serie.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Monomando: control de la combustión con un solo mando.

ESTUFAS DE LEÑA ACERO

Atlantic 613



%	**Rendimiento**	**77** %
CO	**Emisiones**	**0,08** %
NOx	**Emisiones**	**98** mg
OGC	**Emisiones**	**63** mg
	Partículas	**25** mg
	Potencia CE/Máx.	**7/11** kW
	Salida de humos	**Ø 150** mm
	Peso	**125** kg
	Leños	**50** cm
	Vol. calefactable	**156** m³
	Área calefactable	**62** m²

Totales	**600 × 1100 × 400** mm
Hogar	**530 × 470 × 280** mm

Ancho × alto × fondo

- **Estufa de acero.**
- Puerta con cristal serigrafiado.
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de doble combustión.
- Salida de humos superior.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm).

ESTUFAS DE LEÑA ACERO

Atlantic 610 R



Atlantic	611 R	613 R	
% **Rendimiento**	**75**	**75**	%
CO **Emisiones**	**0,10**	**0,10**	%
NOx **Emisiones**	**122**	**122**	mg
OGC **Emisiones**	**113**	**113**	mg
Partículas	**23**	**23**	mg
Potencia CE/Máx.	**10/13**	**10/13**	kW
Salida de humos	**Ø 150**	**Ø 150**	mm
Peso	**106**	**106**	kg
Leños	**50**	**50**	cm
Vol. calefactable	**222**	**222**	m³
Área calefactable	**89**	**89**	m²

Atlantic 611 R



Atlantic 613 R



Totales	**600 × 1100 × 485** mm
Hogar	**530 × 470 × 280** mm

Ancho × alto × fondo

- **Estufa de acero para rincón.**
- Puerta con cristal serigrafiado.
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Dos controles para la combustión.
- Salida de humos superior.

ESTUFAS DE LEÑA ACERO CON HORNO

Altea











Opción: **remate superior para rincón.**

%	**Rendimiento**	**87** %
CO	**Emisiones**	**0,04** %
NOx	**Emisiones**	**134** mg
OGC	**Emisiones**	**21** mg
	Partículas	**16** mg
	Potencia CE/Máx.	**7/9** kW
	Salida de humos	Ø **150** mm
	Peso	**126** kg
	Leños	**50** cm
	Vol. calefactable	**156** m³
	Área calefactable	**62** m²

Totales	**600 × 1100 × 406** mm
Hogar	**530 × 220 × 280** mm
Horno	**443 × 253 × 355** mm

Ancho × alto × fondo

- **Estufa de acero.**
- Horno inoxidable con base de refractarios.
- Bandeja y parrilla horno inoxidables.
- Sistema de extracción de vapores del horno.
- Interior hogar en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de doble combustión con control independiente.
- Salida de humos superior.
- Dos controles para la combustión.

ESTUFAS DE LEÑA ACERO CON HORNO

Oslo











Opción: **remate superior para rincón.**

%	**Rendimiento**	**88** %
CO	**Emisiones**	**0,04** %
NOx	**Emisiones**	**94** mg
OGC	**Emisiones**	**30** mg
	Partículas	**23** mg
	Potencia CE/Máx.	**11,5/15** kW
	Salida de humos	Ø **150** mm
	Peso	**160** kg
	Leños	**60** cm
	Vol. calefactable	**256** m³
	Área calefactable	**102** m²

Totales	**700 × 1312 × 432** mm
Hogar	**630 × 220 × 280** mm
Horno	**553 × 253 × 355** mm

Ancho × alto × fondo

- **Estufa de acero.**
- Horno inoxidable con base de refractarios.
- Bandeja y parrilla horno inoxidables.
- Sistema de extracción de vapores del horno.
- Interior hogar en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de doble combustión con control independiente.
- Salida de humos superior.
- Dos controles para la combustión.


ESTUFAS DE LEÑA ACERO CON HORNO

Bergen









Opcional: **Tapa de horno color negro o blanco**

%	**Rendimiento**	**88** %
CO	**Emisiones**	**0,04** %
NOx	**Emisiones**	**94** mg
OGC	**Emisiones**	**30** mg
	Partículas	**23** mg
	Potencia CE/Máx.	**11,5/15** kW
	Salida de humos	**Ø 150** mm
	Peso	**190** kg
	Leños	**60** cm
	Vol. calefactable	**256** m³
	Área calefactable	**102** m²

Totales	**722 × 1312 × 432** mm
Hogar	**630 × 220 × 280** mm
Horno	**553 × 253 × 355** mm

Ancho × alto × fondo

- **Estufa de acero revestida de material porcelánico con horno.**
- Dobles costados y doble trasera con ventilación.
- Horno inoxidable con base de refractarios.
- Bandeja y parrilla horno inoxidables.
- Sistema de extracción de vapores del horno.
- Interior hogar en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de doble combustión con control independiente.
- Dos controles para la combustión.
- Salida de humos superior.
- Cajón inferior corredero en acero y cerámica.
- *Opción:* tapa de horno de material porcelánico. Disponible en dos colores: negro y blanco.

ESTUFAS DE LEÑA ACERO

Calais



%	**Rendimiento**	**81** %
CO	**Emisiones**	**0,09** %
NOx	**Emisiones**	**122** mg
OGC	**Emisiones**	**26** mg
	Partículas	**6** mg
	Potencia CE/Máx.	**6,5/8** kW
	Salida de humos	**Ø 150** mm
	Peso	**100** kg
	Leños	**40** cm
	Vol. calefactable	**144** m³
	Área calefactable	**57** m²

Totales	**512 × 1116 × 422** mm
Hogar	**410 × 500 × 300** mm

Ancho × alto × fondo

- **Estufa de leña de acero con diseño vertical.**
- Interior de vermiculita con base en refractario.
- Sistema de doble combustión.
- Gran visión del fuego.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm).
- Funcionamiento incluso con ventilador apagado, convección natural.
- Monomando: control de la combustión con un solo mando.
- Estufa ventilada con 2 turbinas y potenciómetro de serie: 5 velocidades, Man/Auto. y On/Off con mando a distancia.
- Salida de humos superior.

ESTUFAS DE LEÑA ACERO

Roma









Roma		700	800	1000	
%	Rendimiento	80	80	81	%
CO	Emisiones	0,04	0,07	0,05	%
NOx	Emisiones	150	141	138	mg
OGC	Emisiones	37	35	27	mg
	Partículas	25	25	24	mg
	Potencia CE/Máx.	10/13	11/14	11/14	kW
	Salida de humos	Ø 150	Ø 150	Ø 200	mm
	Peso	125	135	155	kg
	Leños	60	70	90	cm
	Vol. calefactable	222	244	244	m³
	Área calefactable	89	98	98	m²
	Turbina centrífuga	2× 125	2× 125	4× 125	m³/h

Más tamaños, más opciones

- **Estufa de leña en acero.**
- Interior en vermiculita.
- Sistema de doble combustión.
- Salida de humos superior.
- Gran visión del fuego.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- 2 turbinas centrífugas de 125 m³/h desconectables (4 en Roma 1000).
- Monomando: control de la combustión con un solo mando.
- Certificada para viviendas de bajo consumo.
- ***¡Nuevo!*** Control inalámbrico del sistema de ventilación SmartAir Control. Potenciómetro con mando a distancia y con app incluida para controlarlo desde tu móvil. (5 velocidades y On/Off).



- *Opción:* revestimiento de madera para el leñero.

Roma 700



Totales	690 × 590 × 447 mm
Hogar	604 × 235 × 340 mm
	Ancho × alto × fondo

Roma 800



Totales	790 × 590 × 450 mm
Hogar	704 × 235 × 340 mm
	Ancho × alto × fondo

Roma 1000



Totales	990 × 590 × 450 mm
Hogar	904 × 235 × 340 mm
	Ancho × alto × fondo

ESTUFAS DE LEÑA ACERO

Paris | ST



Paris 700
Paris ST 700



Paris 700

Totales	690 × 850 × 400 mm
Hogar	604 × 235 × 290 mm

Ancho × alto × fondo

Paris 700 Mural

Totales	690 × 500 × 400 mm
Hogar	604 × 235 × 290 mm

Ancho × alto × fondo

Paris 800
Paris ST 800



Paris 800

Totales	790 × 850 × 400 mm
Hogar	704 × 235 × 290 mm

Ancho × alto × fondo

Paris 800 Mural

Totales	790 × 500 × 400 mm
Hogar	704 × 235 × 290 mm

Ancho × alto × fondo

Paris 1000
Paris ST 1000



Paris 1000

Totales	990 × 850 × 400 mm
Hogar	904 × 235 × 290 mm

Ancho × alto × fondo

Paris 1000 Mural

Totales	990 × 500 × 400 mm
Hogar	904 × 235 × 290 mm

Ancho × alto × fondo

Paris | ST		700	800	1000	
%	Rendimiento	82	79	78	%
CO	Emisiones	0,09	0,06	0,05	%
NOx	Emisiones	79	123	104	mg
OGC	Emisiones	70	64	31	mg
	Partículas	27	30	11	mg
	Potencia CE/Máx.	7/9	9,5/12	11/14	kW
	Salida de humos	Ø 150	Ø 150	Ø 150	mm
	Peso	113/89	125/99	141/112	kg
	Leños	60	70	90	cm
	Vol. calefactable	156	211	249	m³
	Área calefactable	62	84	100	m²
	Turbina centrífuga	1× 125	1× 125	3× 125	m³/h

- **Estufa de acero frontal.**
- Versión con leñero y suspendida de pared. Tres tamaños: 700, 800 y 1000.
- Estufa con ventilación (turbina tangencial centrífuga) y ST (sin turbina).
- Potenciómetro de serie: 5 velocidades, manual/automático y encendido/ apagado con mando a distancia (en versión con ventilación).
- Hogar de vermiculita.
- Sistema de doble combustión.
- Salida de humos superior.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Monomando: control de la combustión con un solo mando.
- Sistema de cristal limpio.
- Silence Mode: apagado de turbinas con fuego encendido.
- Apta para viviendas de bajo consumo (certificada).
- *Opción:* kit de hogar en fundición.

Paris CLID | ST



- **Estufa de acero 3 caras.**
- Versión con leñero y suspendida de pared. Dos tamaños: 700 y 800.
- Estufa con ventilación (turbina tangencial centrífuga) y ST (sin turbina).
- Potenciómetro de serie: 5 velocidades, manual/automático y encendido/apagado con mando a distancia (en versión con ventilación).
- Hogar de vermiculita.
- Sistema de doble combustión.
- Salida de humos superior.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Monomando: control de la combustión con un solo mando.
- Sistema de cristal limpio.
- Silence Mode: apagado de turbinas con fuego encendido.
- *Opción:* kit de hogar en fundición.

Paris CLID | ST CLID		700	800	
%	**Rendimiento**	**79**	**79**	%
CO	**Emisiones**	**0,09**	**0,09**	%
NOx	**Emisiones**	**118**	**118**	mg
OGC	**Emisiones**	**67**	**67**	mg
	Partículas	**27**	**27**	mg
	Potencia CE/Máx.	**9,5/12**	**10/13**	kW
	Salida de humos	**Ø 150**	**Ø 150**	mm
	Peso	**113/89**	**125/99**	kg
	Leños	**60**	**70**	cm
	Vol. calefactable	**211**	**222**	m³
	Área calefactable	**84**	**89**	m²
	Turbina centrífuga	**1× 125**	**1× 125**	m³/h

Paris 700 CLID
Paris ST 700 CLID





Paris 700 CLID

Totales	**700 × 850 × 400** mm
Hogar	**660 × 235 × 290** mm

Ancho × alto × fondo

Paris 700 CLID Mural

Totales	**700 × 500 × 400** mm
Hogar	**660 × 235 × 290** mm

Ancho × alto × fondo

Paris 800 CLID
Paris ST 800 CLID





Paris 800 CLID

Totales	**800 × 850 × 400** mm
Hogar	**760 × 235 × 290** mm

Ancho × alto × fondo

Paris 800 CLID Mural

Totales	**800 × 500 × 400** mm
Hogar	**760 × 235 × 290** mm

Ancho × alto × fondo

LACUNZA
Natural comfort



Nueva estufa de leña con tecnología Pure Air Baiona W

Potencia y tecnología en 3 tamaños

Una estufa de acero con puerta de gran espesor, diseñada para ofrecer robustez, eficiencia y una excelente visión del fuego en cualquier hogar. Su interior en vermiculita de 60 mm garantiza un alto rendimiento térmico y una combustión estable y duradera. Incorpora la opción de elegante leñero de madera, aportando funcionalidad y un toque natural al conjunto.

Una estufa pensada para quienes buscan calor eficiente, tecnología inteligente y un diseño adaptable a cada hogar.

Equipada con tecnología avanzada para un rendimiento superior.

External Air Inlet	Toma de aire exterior canalizable, ideal para viviendas eficientes.
Air Power	Sistema de ventilación de alta presión mediante turbinas centrífugas y regulador de velocidad (centralita).
Low Consumption Homes	Tecnología que asegura la estanqueidad del aparato respecto al ambiente. Certificado en laboratorio para viviendas de bajo consumo.
Perfect Combustion	Combustión optimizada para un mayor aprovechamiento de la leña.
Double Combustion	Reducción del consumo mediante la quema de gases.
Easy Fire Control	Control total del fuego con un solo mando.
Pure Air	Reducción de emisiones mediante combustión optimizada.
Extra Clean Glass	Sistema que mantiene el cristal limpio durante más tiempo.
Cleaning Access	Acceso sencillo para el deshollinado mediante escotilla patentada.
Silence Mode	Turbina desconectable para un funcionamiento más silencioso.

ESTUFAS DE LEÑA ACERO

Baiona W









Baiona W	700 Star	800 Star	1000	
Rendimiento	85	88	85	%
Emisiones CO	0,04	0,05	0,09	%
Emisiones NOx	96	100	91	mg
Emisiones OGC	19	15	35	mg
Partículas	7	7	5	mg
Potencia CE/Máx.	9,5/12,5	10/13	11,5/15	kW
Salida de humos	Ø 150	Ø 150	Ø 150	mm
Peso	130	135	160	kg
Leños	50	60	80	cm
Vol. calefactable	289	333	251	m³
Área calefactable	88	90	100	m²
Turbina centrífuga	1× 125	2× 125	3× 125	m³/h

- **Estufa de acero.**
- Interior en vermiculita de hasta 60 mm de espesor.
- Pie leñero con revestimiento de madera.
- Gran visión del fuego.
- Toma de aire exterior inferior (Ø 80 mm).
- Salida de humos extraíble desde el interior del hogar.
- ***¡Nuevo!*** Control inalámbrico del sistema de ventilación SmartAir Control. Potenciómetro con mando a distancia y con app incluida para controlarlo desde tu móvil. (5 velocidades y On/Off).



- *Opciones:*
  - » Adaptador de toma de aire exterior trasera.
  - » Separador de hogar más alto.

Baiona 700 Star W



Totales	696 × 846 × 457 mm
Hogar	554 × 300 × 290 mm
	Ancho × alto × fondo

Baiona 800 Star W



Totales	796 × 846 × 457 mm
Hogar	654 × 300 × 290 mm
	Ancho × alto × fondo

Baiona 1000 W



Totales	996 × 846 × 457 mm
Hogar	854 × 300 × 290 mm
	Ancho × alto × fondo

Verona



Verona 800

%	**Rendimiento**	**79** %
CO	**Emisiones**	**0,08** %
NOx	**Emisiones**	**108** mg
OGC	**Emisiones**	**66** mg
	Partículas	**28** mg
	Potencia CE/Máx.	**15/20** kW
	Salida de humos	**Ø 200** mm
	Peso	**170** kg
	Leños	**65** cm
	Vol. calefactable	**333** m³
	Área calefactable	**133** m²

Verona 800



Totales **842 × 595 × 515** mm
Hogar **654 × 310 × 310** mm
Ancho × alto × fondo

Verona 801



Totales **842 × 950 × 515** mm
Hogar **654 × 310 × 310** mm
Ancho × alto × fondo

- **Estufa de doble cara (dos puertas).**
- Hogar en vermiculita con parrilla de fundición.
- Sistema de doble combustión.
- Salida de humos superior.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.
- Monomando: control de la combustión con un solo mando para aire primario y secundario.
- Sistema de cristal limpio en ambas puertas.
- Cajón cenicero extraíble por ambos lados.
- 2 tamaños con distintas versiones disponibles.

Verona 1000

%	**Rendimiento**	**80** %
CO	**Emisiones**	**0,07** %
NOx	**Emisiones**	**108** mg
OGC	**Emisiones**	**47** mg
	Partículas	**23** mg
	Potencia CE/Máx.	**17/22** kW
	Salida de humos	**Ø 200** mm
	Peso	**188** kg
	Leños	**85** cm
	Vol. calefactable	**378** m³
	Área calefactable	**151** m²

Verona 1000



Totales **1042 × 595 × 515** mm
Hogar **854 × 310 × 310** mm
Ancho × alto × fondo

Verona 1001



Totales **1042 × 950 × 515** mm
Hogar **854 × 310 × 310** mm
Ancho × alto × fondo

Verona 1003



Totales **1042 × 950 × 515** mm
Hogar **854 × 310 × 310** mm
Ancho × alto × fondo

ESTUFAS DE LEÑA ACERO

CM 300









%	**Rendimiento**	**80** %
CO	**Emisiones**	**0,09** %
NOx	**Emisiones**	**135** mg
OGC	**Emisiones**	**63** mg
	Partículas	**26** mg
	Potencia CE/Máx.	**10,5/14** kW
	Salida de humos	**Ø 200** mm
	Peso	**170** kg
	Leños	**60** cm
	Vol. calefactable	**233** m³
	Área calefactable	**93** m²

Totales **832 × 2400/3000 × 604** mm
Hogar **660 × 390 × 410** mm
Ancho × alto × fondo

- **Estufa de acero con doble cámara.**
- Hogar con ladrillos refractarios y vermiculita.
- Parrilla de fundición y cajón de cenizas.
- Doble trasera con ventilación a la pared.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de doble combustión de serie.
- Sistema de cristal limpio en todos los cristales.
- Manilla extraíble (mano fría).

ESTUFAS DE LEÑA ACERO

CM 300 R










%	**Rendimiento**	**80** %
CO	**Emisiones**	**0,08** %
NOx	**Emisiones**	**122** mg
OGC	**Emisiones**	**43** mg
	Partículas	**27** mg
	Potencia CE/Máx.	**11,5/15** kW
	Salida de humos	**Ø 200** mm
	Peso	**190** kg
	Leños	**65** cm
	Vol. calefactable	**256** m³
	Área calefactable	**102** m²


Totales **1028 × 2400/3000 × 791** mm
Hogar **730 × 390 × 444** mm
Ancho × alto × fondo

- **Estufa de acero para rincón con doble cámara.**
- Hogar con ladrillos refractarios.
- Parrilla de fundición y cajón de cenizas.
- Doble trasera con ventilación a la pared.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de cristal limpio en todos los cristales.
- Manilla extraíble (mano fría).


Bidart

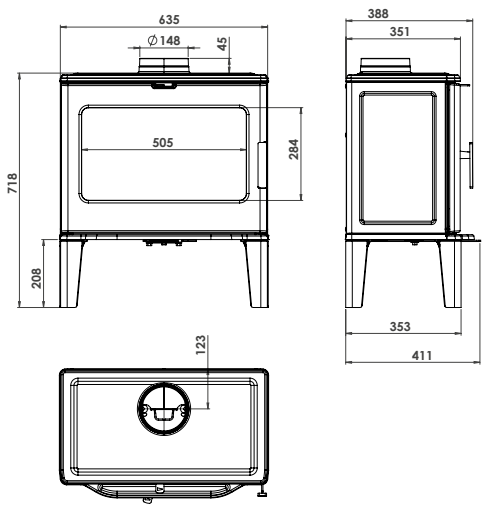


Biarritz

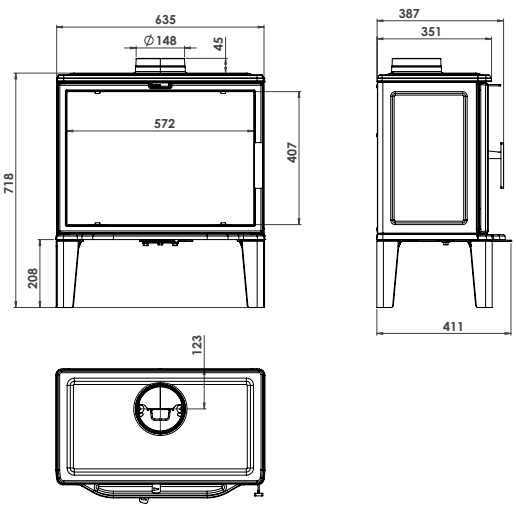


Levante

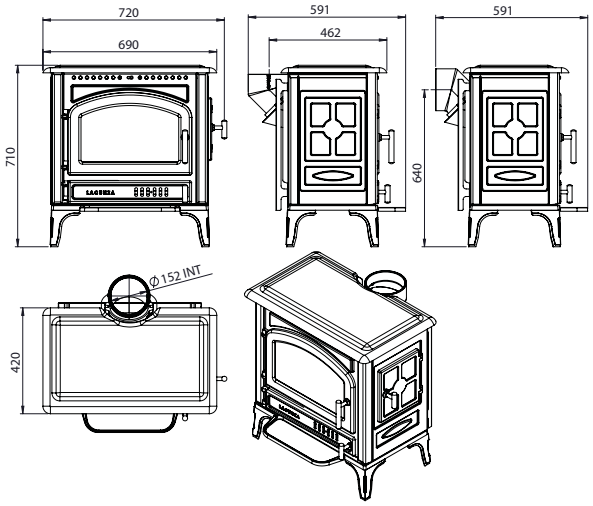


Tarbes

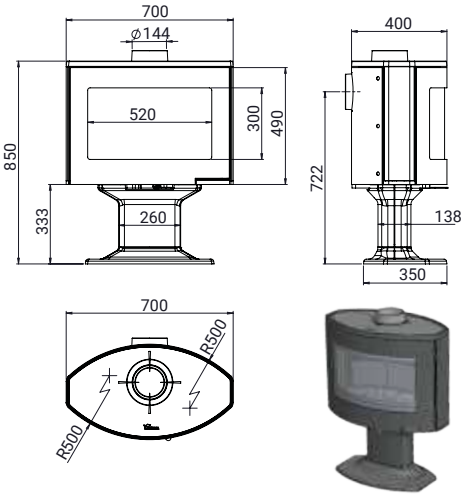


Bera

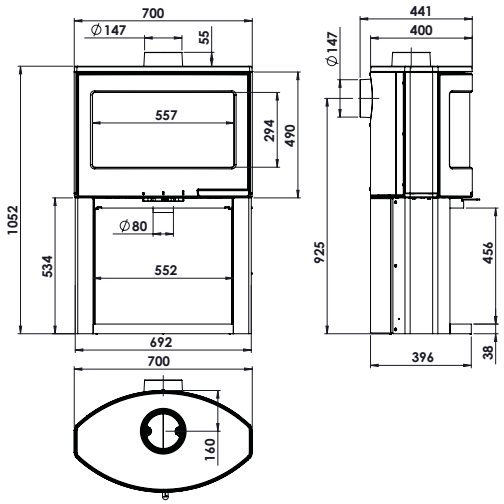


Lugo

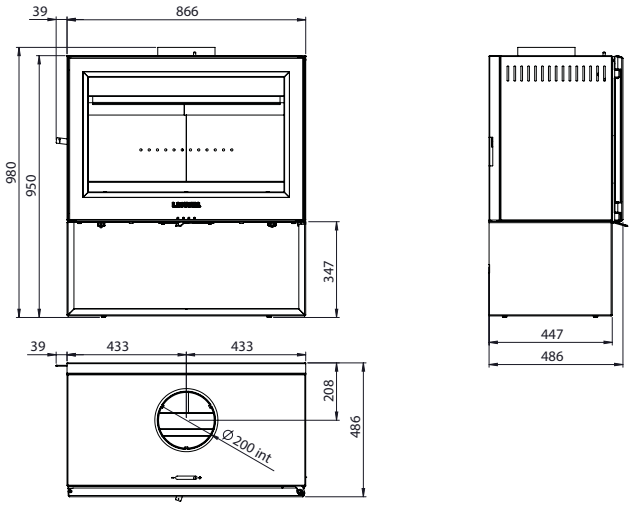


Leon

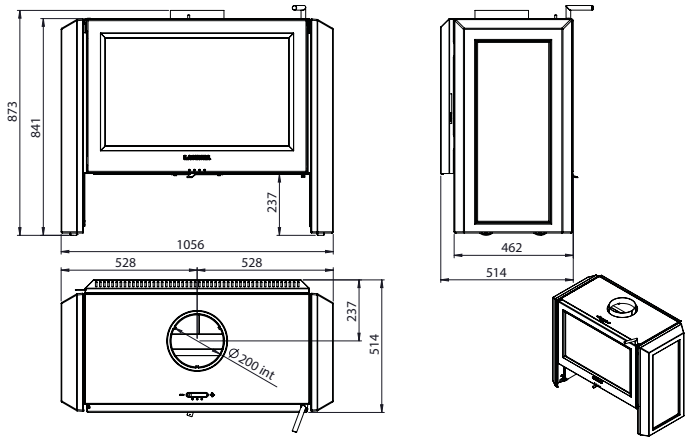


Sagra CP

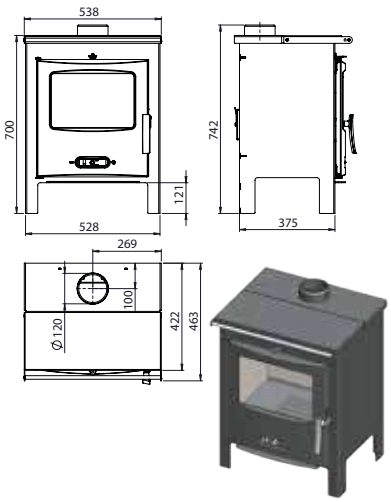


Sagra CH

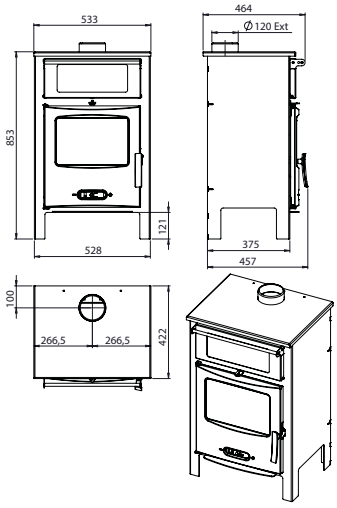


Nomad

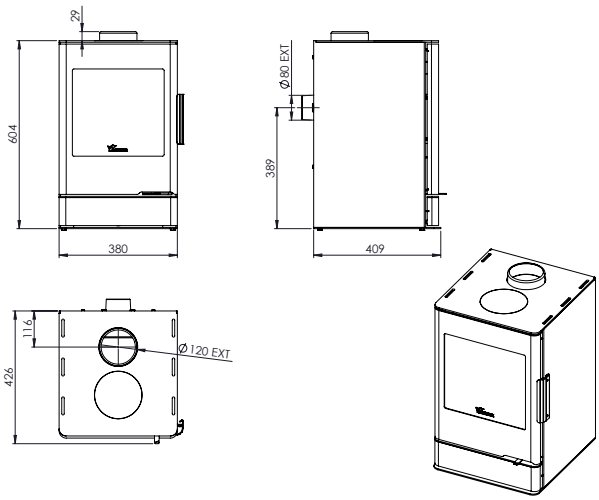


Calpe

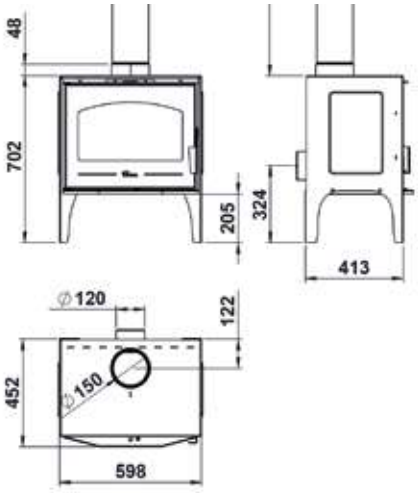


Martina

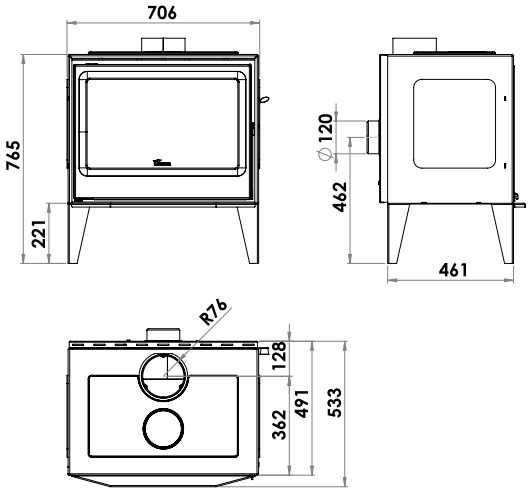


Martina L

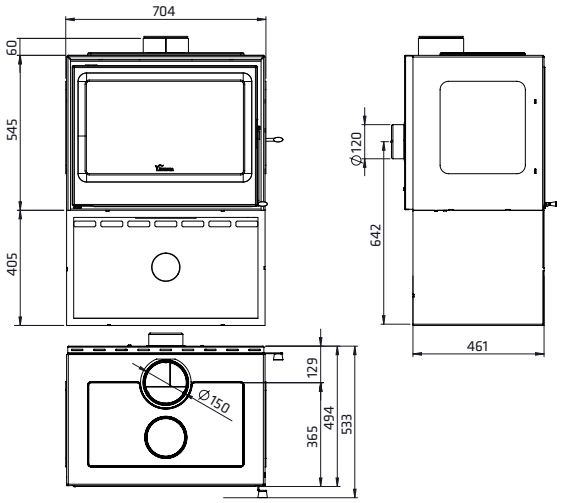


Maule

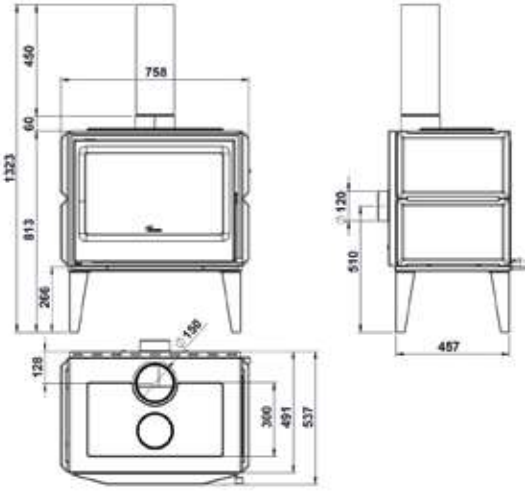


Maya | Maya Vision

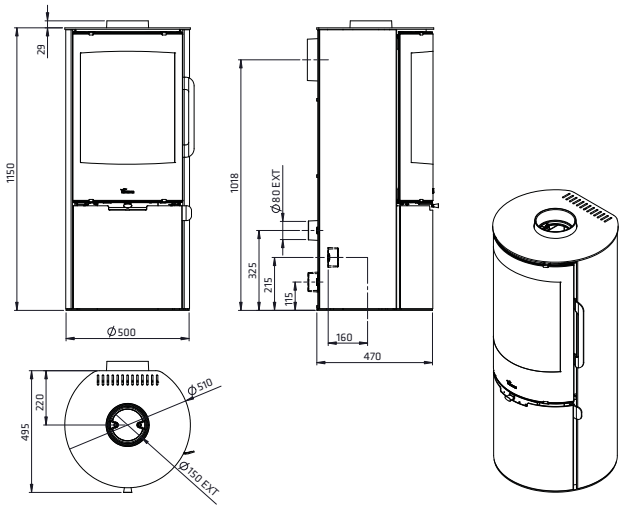


Maya ACU | Maya ACU Vision

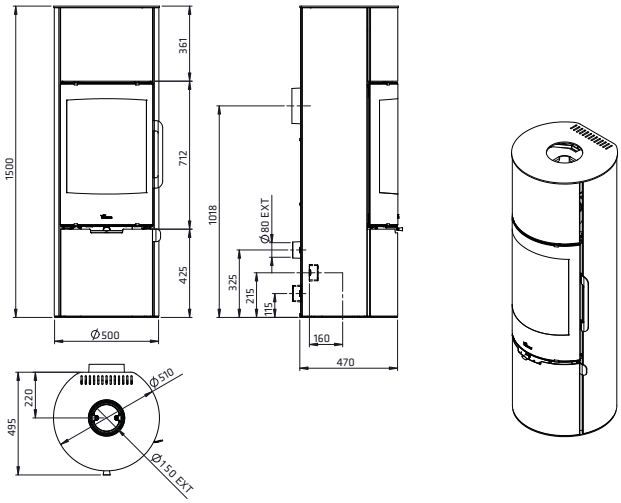


Vela | Vela Serpentino

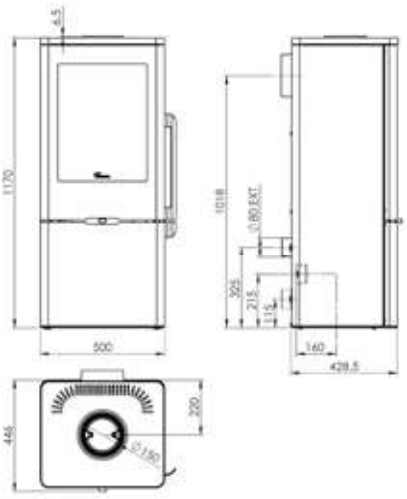


Atlantic 613

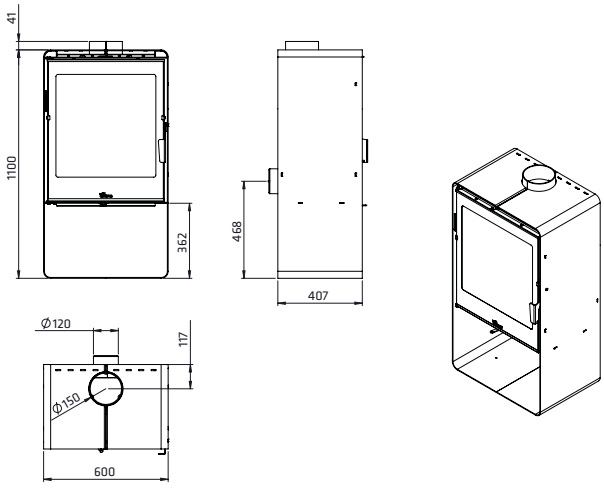


Atlantic 610 R

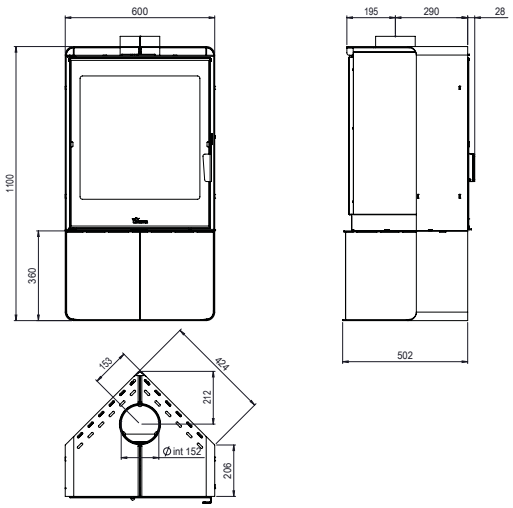


Altea

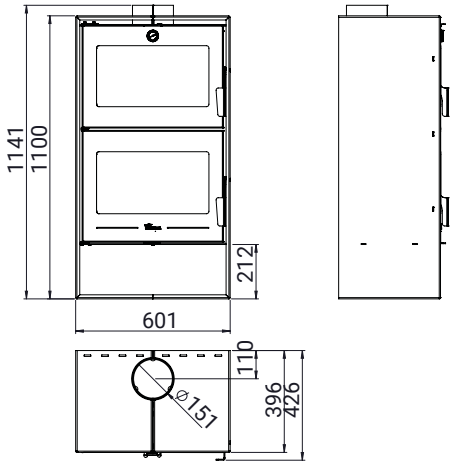


Oslo

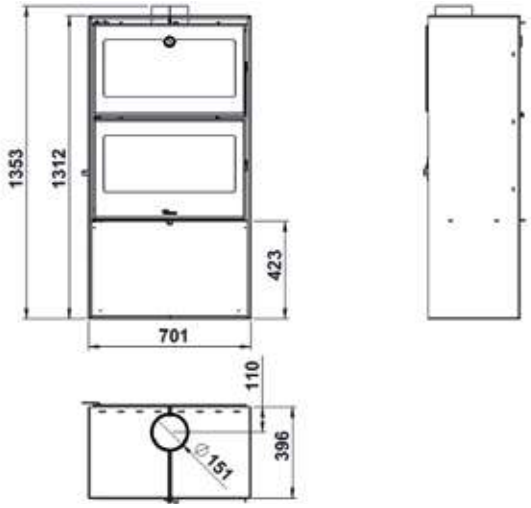


Bergen

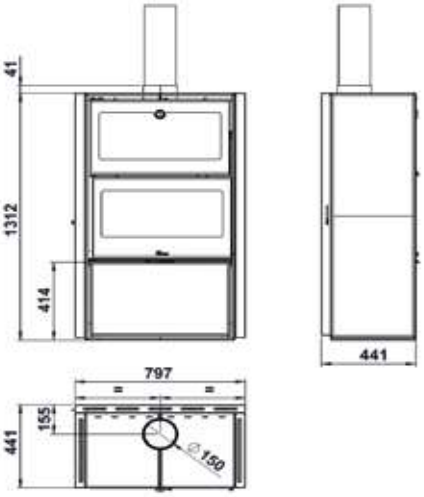


Calais

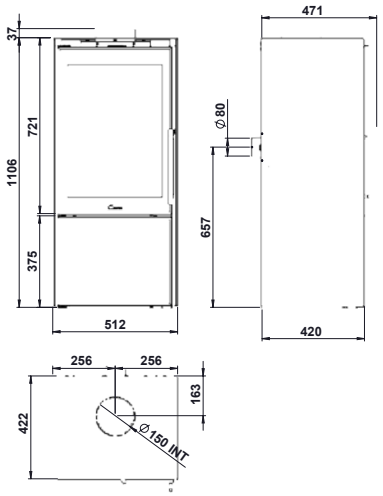


Roma 700

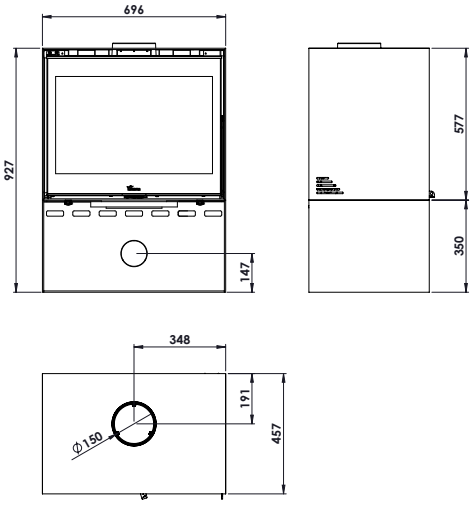


Roma 800

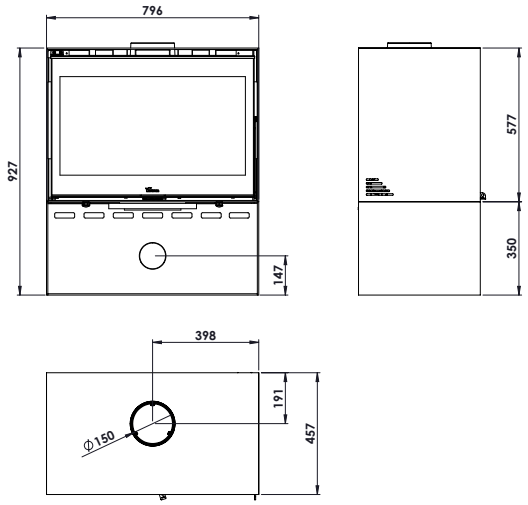


Roma 1000

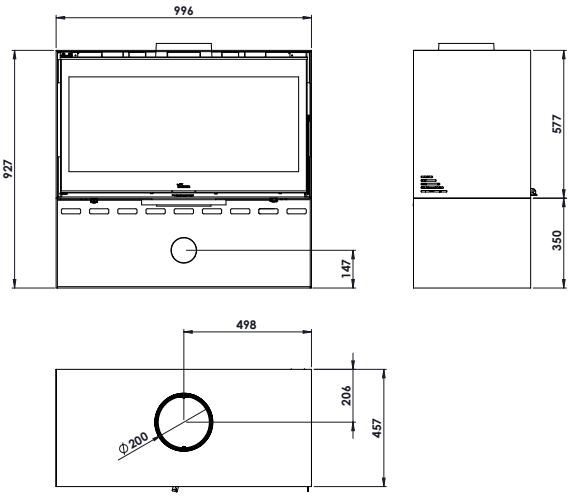


Paris 700

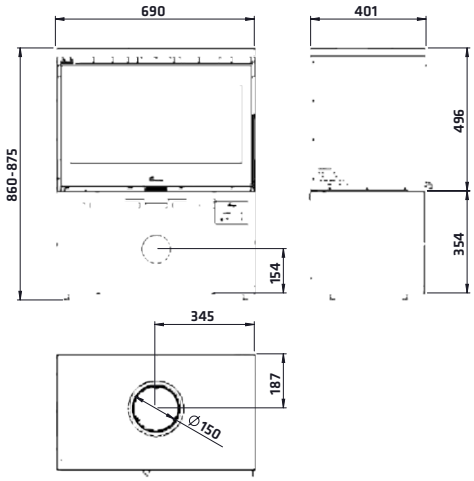


Paris 800

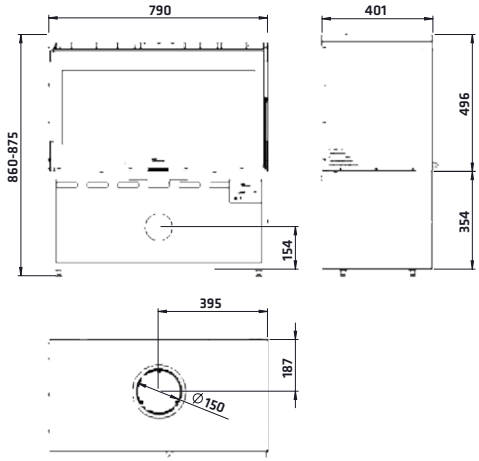


Paris 1000

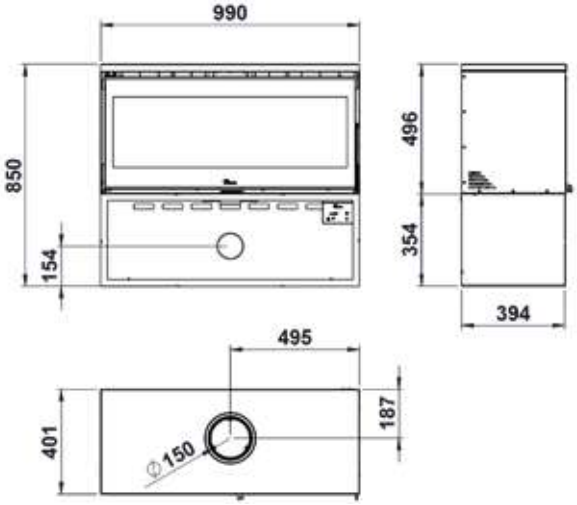


Paris CL 700

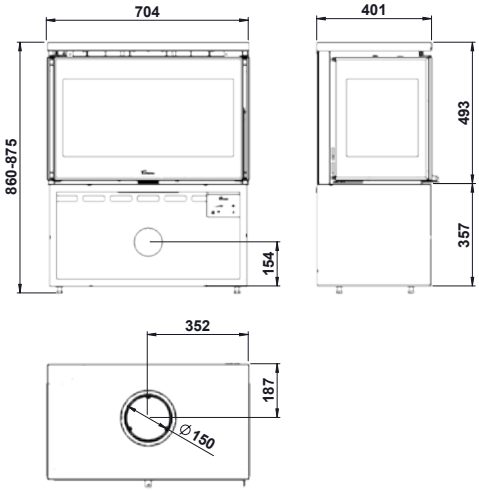


Paris CL 800

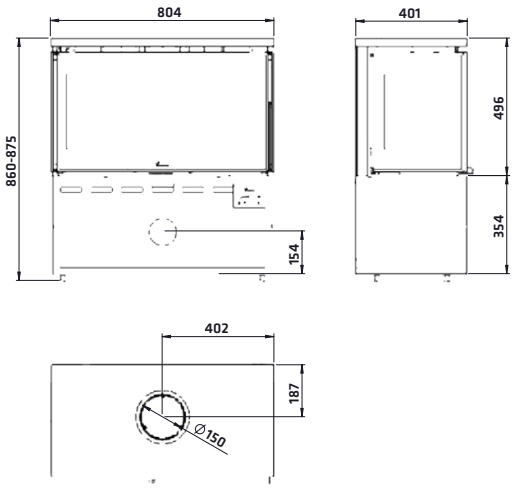


Baiona 700 Star W

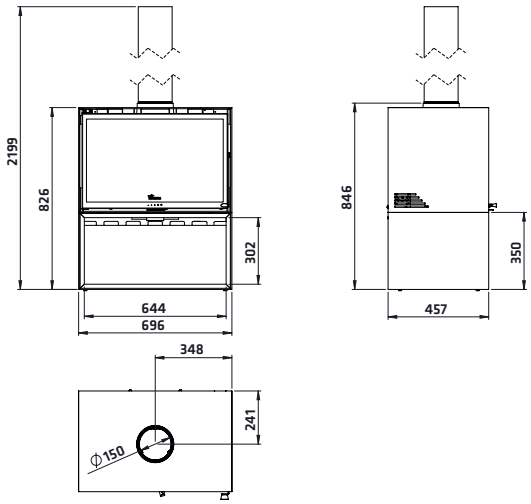


Baiona 800 Star W

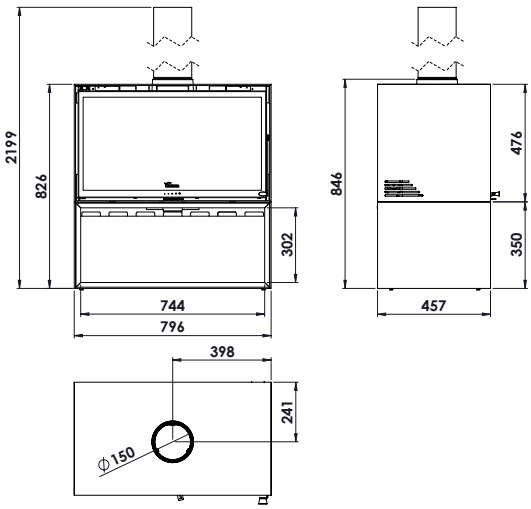


Baiona 1000 W

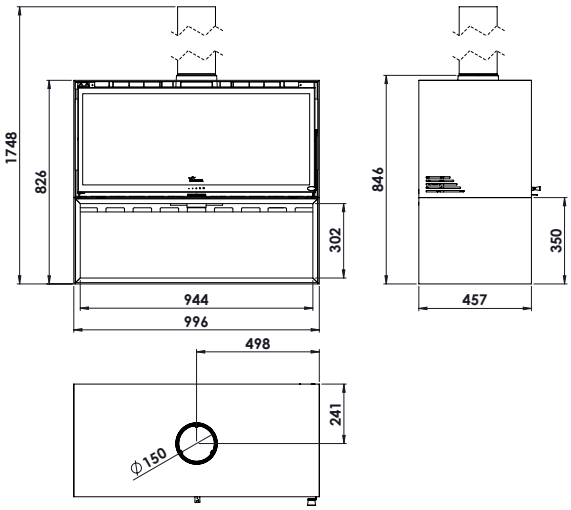


Verona 800

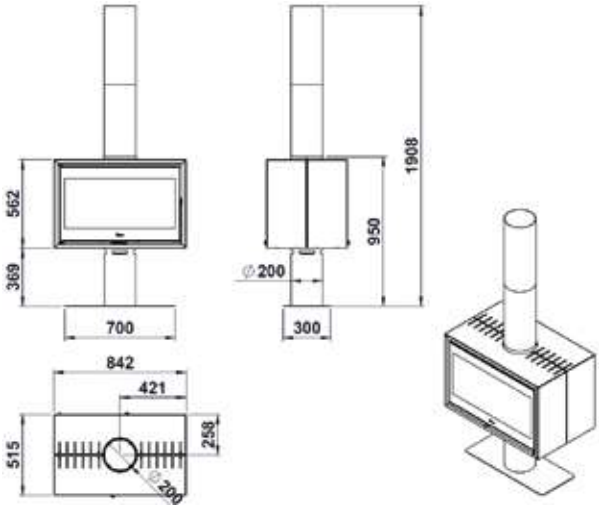


Verona 1000

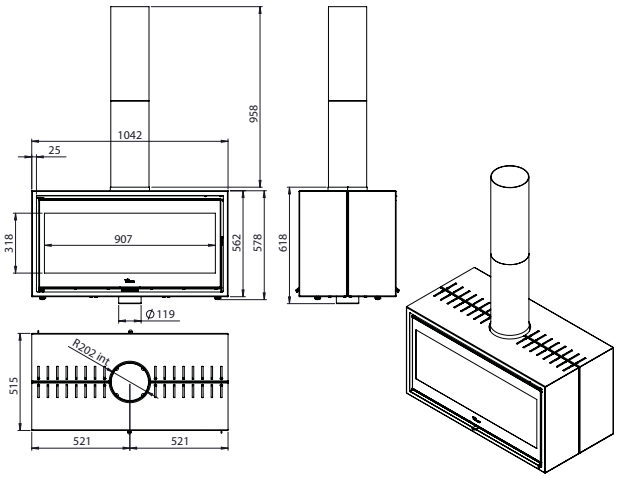

CM 300

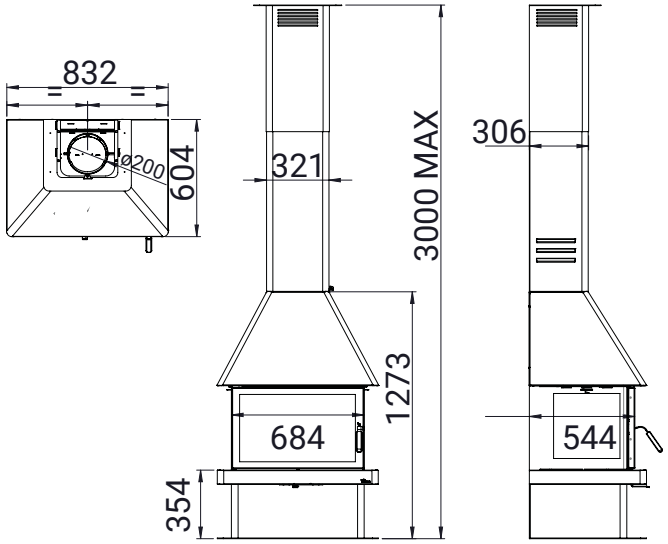

CM 300 R

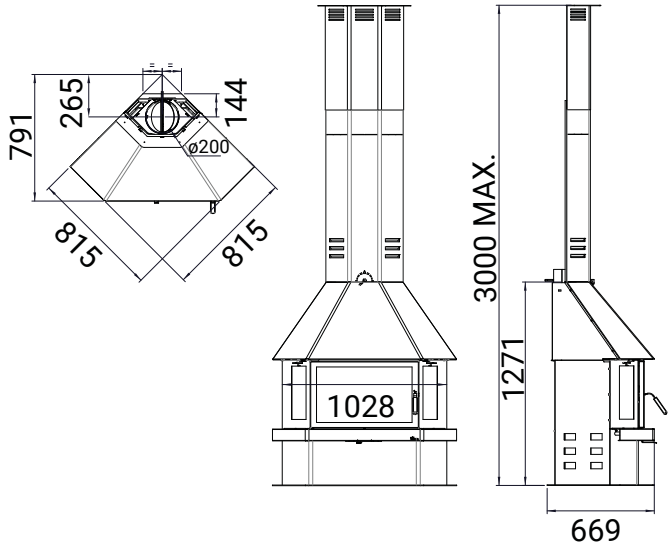





03





Chimeneas e insertables

Fundición y acero

CHIMENEAS-INSERTABLES **FUNDICIÓN**

RE 700



%	**Rendimiento**	**76,4** %
CO	**Emisiones**	**0,07** %
NOx	**Emisiones**	**105** mg
OGC	**Emisiones**	**74** mg
	Partículas	**28** mg
	Potencia CE/Máx.	**11/14** kW
	Salida de humos	Ø **150** mm
	Peso	**143** kg
	Leños	**45** cm
	Vol. calefactable	**244** m³
	Área calefactable	**98** m²

Totales	**700 × 685 × 466** mm
Hogar	**495 × 325 × 400** mm

Ancho × alto × fondo

- **Chimenea recuperadora de hierro fundido.**
- Convección natural.
- Sistema de doble combustión.
- Sistema de cristal limpio.
- Dos deflectores: uno de vermiculita y otro de acero.
- *Opción:* parrilla para asados.

CHIMENEAS-INSERTABLES **FUNDICIÓN**

IN 700



%	**Rendimiento**	**75** %
CO	**Emisiones**	**0,10** %
NOx	**Emisiones**	**97** mg
OGC	**Emisiones**	**67** mg
	Partículas	**31** mg
	Potencia CE/Máx.	**11/14** kW
	Salida de humos	Ø **200** mm
	Peso	**135** kg
	Leños	**55** cm
	Vol. calefactable	**244** m³
	Área calefactable	**98** m²
	Ventilador axial	**2× 75** m³/h

Totales	**700 × 522 × 502** mm
Hogar	**560 × 250 × 400** mm

Ancho × alto × fondo

- **Chimenea insertable de hierro fundido.**
- Sistema de cristal limpio.
- Deflector de acero inoxidable.
- Doble control para la combustión.
- Dos ventiladores axiales de 75 m³/h cada uno.
- Termostato e interruptor con 2 velocidades.
- *Opción:* parrilla para asados.

CHIMENEAS-INSERTABLES **FUNDICIÓN**

Midi 700



%	**Rendimiento**	**75** %
CO	**Emisiones**	**0,10** %
NOx	**Emisiones**	**97** mg
OGC	**Emisiones**	**67** mg
	Partículas	**31** mg
	Potencia CE/Máx.	**11/14** kW
	Salida de humos	**Ø 200** mm
	Peso	**135** kg
	Leños	**55** cm
	Vol. calefactable	**244** m³
	Área calefactable	**98** m²
	Ventilador axial	**2× 75** m³/h

Totales	**700 × 522 × 502** mm
Hogar	**560 × 250 × 400** mm
	Ancho × alto × fondo

- **Chimenea insertable de hierro fundido.**
- Sistema de cristal limpio.
- Deflector de acero inoxidable.
- Doble control para la combustión.
- Dos ventiladores axiales de 75 m³/h cada uno.
- Termostato e interruptor con 2 velocidades.
- *Opciones:* parrilla para asados.

CHIMENEAS-INSERTABLES **FUNDICIÓN**

IF 800



%	**Rendimiento**	**76** %
CO	**Emisiones**	**0,09** %
NOx	**Emisiones**	**97** mg
OGC	**Emisiones**	**108** mg
	Partículas	**25** mg
	Potencia CE/Máx.	**9/12** kW
	Salida de humos	**Ø 200** mm
	Peso	**155** kg
	Leños	**55** cm
	Vol. calefactable	**200** m³
	Área calefactable	**80** m²
	Turbina cent.	**2× 125** m³/h

Totales	**826 × 518/584 × 495** mm
Hogar	**580 × 290 × 350** mm
	Ancho × alto × fondo

- **Chimenea insertable de hierro fundido.**
- Sistema de doble combustión.
- Sistema de cristal limpio.
- Deflector de vermiculita.
- Doble control para la combustión.
- Termostato e interruptor con 2 velocidades.
- Dos turbinas centrífugas de 125 m³/h cada una + potenciómetro (5 vel.).
- *Opciones:* marco y parrilla para asados.

CHIMENEAS-INSERTABLES **FUNDICIÓN**

K2 800



%	**Rendimiento**	**78** %
CO	**Emisiones**	**0,07** %
NOx	**Emisiones**	**108** mg
OGC	**Emisiones**	**50** mg
	Partículas	**18** mg
	Potencia CE/Máx.	**8,5/11** kW
	Salida de humos	**Ø 200** mm
	Peso	**150** kg
	Leños	**55** cm
	Vol. calefactable	**189** m³
	Área calefactable	**76** m²
	Turbina cent.	**2× 125** m³/h

Totales **794 × 518/584 × 463** mm
Hogar **600 × 295 × 220** mm
Ancho × alto × fondo

- **Chimenea insertable de hierro fundido con cristal serigrafiado.**
- Hogar revestido en vermiculita.
- Sistema de doble combustión.
- Sistema de cristal limpio.
- Doble control para la combustión.
- Dos turbinas centrífugas de 125 m³/h cada una + potenciómetro (5 velocidades).
- Toma de aire exterior (Ø 100 mm).
- *Opciones:* marco y parrilla para asados.

CHIMENEAS-INSERTABLES **ACERO**

Aroa



Aroa		700	800	
%	**Rendimiento**	**76**	**75**	%
CO	**Emisiones**	**0,10**	**0,10**	%
NOx	**Emisiones**	**112**	**98**	mg
OGC	**Emisiones**	**92**	**92**	mg
	Partículas	**22**	**26**	mg
	Potencia CE/Máx.	**10/13**	**12/16**	kW
	Salida de humos	**Ø 200**	**Ø 200**	mm
	Peso	**87**	**100**	kg
	Leños	**55**	**65**	cm
	Vol. calefactable	**222**	**267**	m³
	Área calefactable	**89**	**107**	m²
	Ventilador	**105**	**105**	m³/h

Aroa 700



Totales **700 × 530 × 443** mm
Hogar **595 × 300 × 310** mm
Ancho × alto × fondo

Aroa 800



Totales **800 × 530 × 443** mm
Hogar **695 × 300 × 310** mm
Ancho × alto × fondo

- **Chimenea insertable de acero.**
- Disponible en 2 tamaños.
- Interior de ladrillo refractario.
- Sistema de cristal limpio.
- Deflector de acero inoxidable.
- Puerta con cristal serigrafiado.
- Ventilador tangencial de 105 m³/h (muy silencioso).

Loire



Loire	700	800	1000	
Rendimiento	80	80	81	%
Emisiones CO	0,04	0,06	0,05	%
Emisiones NOx	150	141	138	mg
Emisiones OGC	37	35	27	mg
Partículas	25	25	24	mg
Potencia CE/Máx.	10/13	11/14	11/14	kW
Salida de humos	Ø 150	Ø 150	Ø 200	mm
Peso	91	100	117	kg
Leños	60	70	90	cm
Vol. calefactable	222	244	244	m³
Área calefactable	89	98	98	m²
Turbina centrífuga	2× 125	2× 125	4× 125	m³/h

- **Insertable de acero de gran capacidad.**
- Interior en vermiculita.
- Sistema de doble combustión.
- Loire 700 y 800: 2 turbinas centrífugas de 125 m³/h desconectables.
- Loire 1000: 4 turbinas centrífugas de 125 m³/h desconectables.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Monomando: control de la combustión con un solo mando.
- Marco de serie de 25 mm.
- Certificada para viviendas de bajo consumo.
- ***¡Nuevo!*** Control inalámbrico del sistema de ventilación **SmartAir Control.** Potenciómetro con mando a distancia y con app incluida para controlarlo desde tu móvil. (5 velocidades y On/Off).



- *Opción:* kit de hogar de fundición.

Loire 700



Totales 690 × 590 × 450 mm
Hogar 604 × 235 × 340 mm

Ancho × alto × fondo

Loire 800



Totales 790 × 590 × 450 mm
Hogar 704 × 235 × 340 mm

Ancho × alto × fondo

Loire 1000



Totales 990 × 590 × 450 mm
Hogar 904 × 235 × 340 mm

Ancho × alto × fondo

Adour | ST



Adour | ST		500	600	700	800	1000	
%*	Rendimiento	77	77	82	79	78	%
CO	Emisiones	0,07	0,09	0,09	0,06	0,05	%
NOx	Emisiones	111	111	79	123	104	mg
OGC	Emisiones	59	70	70	64	31	mg
	Partículas	27	27	27	30	11	mg
	Potencia CE/Máx.	5/7	6/8	7/9	9,5/12	11/14	kW
	Salida de humos	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	mm
	Peso	65	74	82	91	111	kg
	Leños	40	60	60	70	90	cm
	Vol. calefactable	111	133	156	211	244	m³
	Área calefactable	44	53	62	84	98	m²
	Turbina centrífuga	1× 125	1× 125	1× 125	1× 125	3× 125	m³/h

- **Cuerpo de acero con interior de vermiculita de 3 cm de espesor y parrilla de hierro fundido con cajón cenicero.**
- Salidas de humos de Ø 150 mm.
- Gran proporción de visión de fuego.
- Eolo System: turbinas tangenciales + potenciómetro con mando a distancia. 1 turbina centrífuga de 125 m³/h desconectable (Adour 500, 600, 700 y 800). 3 turbinas centrífugas de 125 m³/h desconectables (Adour 1000).
- Silence Mode: turbinas desconectables.
- Easy Fire Control: control del fuego mediante un solo mando (monomando).
- External Air Inlet: toma de aire exterior canalizable (Ø 80 mm).
- Double Combustion: sistema de quemado del gas obtenido de la primera combustión de la leña. Menor consumo.
- Perfect Combustion: tecnología de quemado óptimo de la leña.
- Low Consumption Homes: certificadas para viviendas de bajo consumo.
- *Opción:* kit de hogar de fundición.

Adour 500



Totales 490 × 490 × 400 mm
Hogar 404 × 235 × 290 mm
Ancho × alto × fondo

Adour 600



Totales 590 × 490 × 400 mm
Hogar 504 × 235 × 290 mm
Ancho × alto × fondo

Adour 700



Totales 690 × 490 × 400 mm
Hogar 604 × 235 × 290 mm
Ancho × alto × fondo

Adour 800



Totales 790 × 490 × 400 mm
Hogar 704 × 235 × 290 mm
Ancho × alto × fondo

Adour 1000



Totales 990 × 490 × 400 mm
Hogar 904 × 235 × 290 mm
Ancho × alto × fondo

Adour CL



Adour CL	600	700	800	
Rendimiento	81	80	80	%
Emisiones CO	0,07	0,09	0,09	%
Emisiones NOx	114	112	109	mg
Emisiones OGC	53	59	59	mg
Partículas	28	29	29	mg
Potencia CE/Máx.	9/12	9,5/12	10/13	kW
Salida de humos	Ø 150	Ø 150	Ø 150	mm
Peso	74	74	91	kg
Leños	50	50	70	cm
Vol. calefactable	196	211	222	m³
Área calefactable	78	84	89	m²
Turbina centrífuga	1× 125	1× 125	1× 125	m³/h

- **Versiones de cristal lateral del modelo Adour.**
- Chimenea insertable de acero e interior en vermiculita.
- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Turbina centrífuga de 125 m³/h desconectable.
- Potenciómetro con mando a distancia (5 velocidades y On/Off).
- Marco de serie de 25 mm.
- Monomando: control de la combustión con un solo mando.
- *Opción:* kit de hogar de fundición.

Adour 600 CL



Adour 600 CLID

Totales	600 × 490 × 400 mm
Hogar	560 × 235 × 290 mm

Ancho × alto × fondo

Adour 600 CLI/CLD

Totales	595 × 490 × 400 mm
Hogar	530 × 235 × 290 mm

Ancho × alto × fondo

Adour 700 CL



Adour 700 CLID

Totales	700 × 490 × 400 mm
Hogar	660 × 235 × 290 mm

Ancho × alto × fondo

Adour 700 CLI/CLD

Totales	696 × 490 × 400 mm
Hogar	630 × 235 × 290 mm

Ancho × alto × fondo

Adour 800 CL



Adour 800 CLID

Totales	800 × 490 × 400 mm
Hogar	760 × 235 × 290 mm

Ancho × alto × fondo

Adour 800 CLI/CLD

Totales	796 × 490 × 400 mm
Hogar	730 × 235 × 290 mm

Ancho × alto × fondo

LACUNZA
Natural comfort



Nuevo insertable de acero

Nive

Eficiencia, tecnología y máximo confort en tu hogar

Este insertable de acero con puerta de gran espesor ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior, una gran durabilidad y una espectacular visión del fuego. Su interior en vermiculita de entre 30 y 60 mm garantiza una excelente eficiencia térmica y una combustión estable y duradera.

Un insertable pensado para quienes buscan el equilibrio perfecto entre diseño, innovación y eficiencia energética. El fuego de siempre, con la tecnología del futuro.

Equipado con tecnologías avanzadas para un rendimiento óptimo:

External Air Inlet	Toma de aire exterior canalizable, ideal para viviendas eficientes.
Eolo System	Distribución del calor a diferentes estancias.
Low Consumption Homes	Tecnología que asegura la estanqueidad del aparato respecto al ambiente. Certificado en laboratorio para viviendas de bajo consumo.
Perfect Combustion	Combustión optimizada para un mayor aprovechamiento de la leña.
Double Combustion	Reducción del consumo mediante la quema de gases.
Easy Fire Control	Control total del fuego con un solo mando.
Pure Air	Reducción de emisiones mediante combustión optimizada.
Extra Clean Glass	Sistema que mantiene el cristal limpio durante más tiempo.
Cleaning Access	Acceso sencillo para el deshollinado mediante escotilla patentada.
Silence Mode	Turbina desconectable para un funcionamiento más silencioso.

CHIMENEAS-INSERTABLES ACERO

Nive Star









Nive Star		700 Star	800 Star	1000	
%	Rendimiento	85	88	85	%
CO	Emisiones	0,04	0,05	0,09	%
NOx	Emisiones	96	100	91	mg
OGC	Emisiones	19	15	35	mg
	Partículas	7	7	5	mg
	Potencia CE/Máx.	9,5/12,5	10/13	11,5/15	kW
	Salida de humos	Ø 150	Ø 150	Ø 150	mm
	Peso	82	91	111	kg
	Leños	50	60	80	cm
	Vol. calefactable	289	333	251	m³
	Área calefactable	88	90	100	m²
	Turbina centrífuga	1× 125	2× 125	3× 125	m³/h

- Insertable de acero.
- Interior en vermiculita de hasta 60 mm de espesor.
- Gran visión del fuego.
- Toma de aire exterior inferior (Ø 80 mm).
- Turbinas centrífugas de 125 m³/h (1 turbina en versión 700, 2 en versión 800 y 3 en versión 1000).
- Salida de humos extraíble desde el interior del hogar.
- Protector de leña integrado con opción de cubierta íntegra de acero.
- Marco de 25 mm de serie.
- ***¡Nuevo!*** Control inalámbrico del sistema de ventilación **SmartAir Control**.
- *Opción:* kit para toma de aire exterior trasera.



Nive 700 Star



Totales	690 × 490 × 450 mm
Hogar	554 × 300 × 290 mm
Visión del fuego	600 × 370 mm
	Ancho × alto × fondo

Nive 800 Star



Totales	790 × 490 × 450 mm
Hogar	654 × 300 × 290 mm
Visión del fuego	700 × 370 mm
	Ancho × alto × fondo

Nive 1000



Totales	990 × 490 × 450 mm
Hogar	854 × 300 × 290 mm
Visión del fuego	900 × 370 mm
	Ancho × alto × fondo

CHIMENEAS-INSERTABLES ACERO

Nickel



Nickel	700	800	1000	
Rendimiento	79	79	80	%
Emisiones CO	0,08	0,08	0,07	%
Emisiones NOx	93	108	108	mg
Emisiones OGC	66	66	47	mg
Partículas	28	28	23	mg
Potencia CE/Máx.	14/18	15/20	17/22	kW
Salida de humos	Ø 200	Ø 200	Ø 200	mm
Peso	125	130	140	kg
Leños	55	65	85	cm
Vol. calefactable	309	347	387	m³
Área calefactable	124	139	155	m²

- **Chimenea de doble cara (dos puertas) en 3 medidas.**
- Hogar en vermiculita con parrilla de fundición.
- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm).
- Monomando: control de la combustión con un solo mando para aire primario y secundario.
- Sistema de cristal limpio en ambas puertas.
- Cajón cenicero extraíble por ambos lados.
- Marco de serie de 25 mm.
- Convección natural.

Nickel 700



Totales **700 × 595 × 510** mm
Hogar **554 × 310 × 310** mm

Ancho × alto × fondo

Nickel 800



Totales **800 × 595 × 510** mm
Hogar **654 × 310 × 310** mm

Ancho × alto × fondo

Nickel 1000



Totales **1000 × 595 × 510** mm
Hogar **854 × 310 × 310** mm

Ancho × alto × fondo

CHIMENEAS-INSERTABLES **ACERO**

Laga



Laga



Laga C





Kit interior **de acero**

	Rendimiento	**81** %
CO	**Emisiones**	**0,06** %
NOx	**Emisiones**	**120** mg
OGC	**Emisiones**	**33** mg
	Partículas	**18** mg
	Potencia CE/Máx.	**7/14** kW
	Salida de humos	**Ø 150** mm
	Peso	**135** kg
	Leños	**55** cm
	Vol. calefactable	**244** m³
	Área calefactable	**98** m²
	Turbina cent.	**2× 125** m³/h


Totales	**730 × 600 × 526** mm
Hogar	**572 × 315 × 383** mm

Ancho × alto × fondo


- **Chimenea insertable de acero de gran capacidad.**
- Interiores de vermiculita o cerámica Thermiker (C).
- Gran visión del fuego.
- Sistema de doble combustión.
- Dos turbinas centrífugas de 125 m³/h.
- Monomando: control de la combustión con un solo mando.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Potenciómetro (5 velocidades + On / Off) con mando a distancia.
- Salida de humos extraíble desde el interior del hogar.
- Marco adaptable.
- *Opción:* kit interior de acero, disponible únicamente para Laga.




RE 700

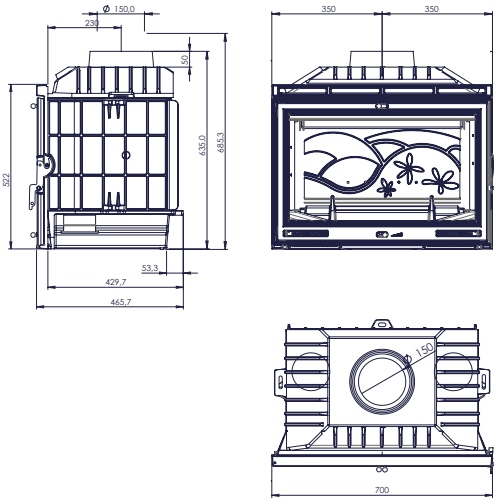


IN 700

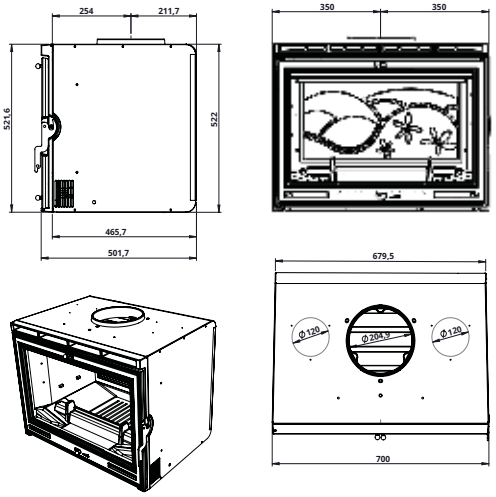


Midi 700

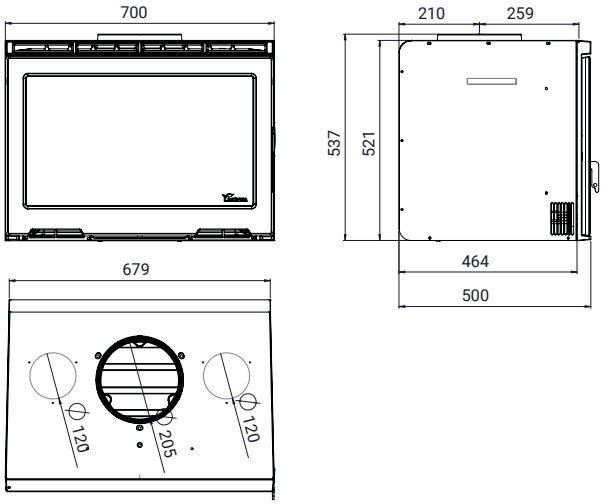


IF 800

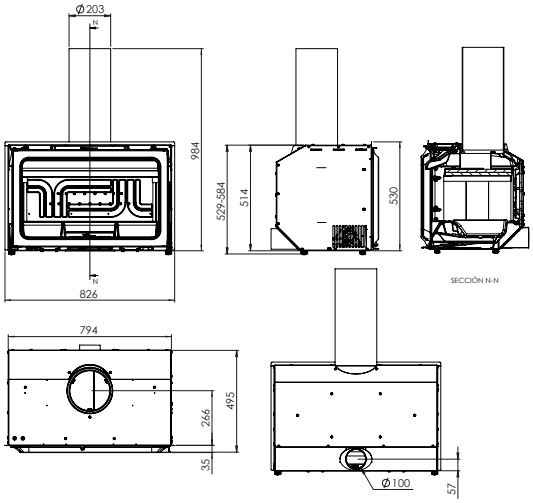


K2 800

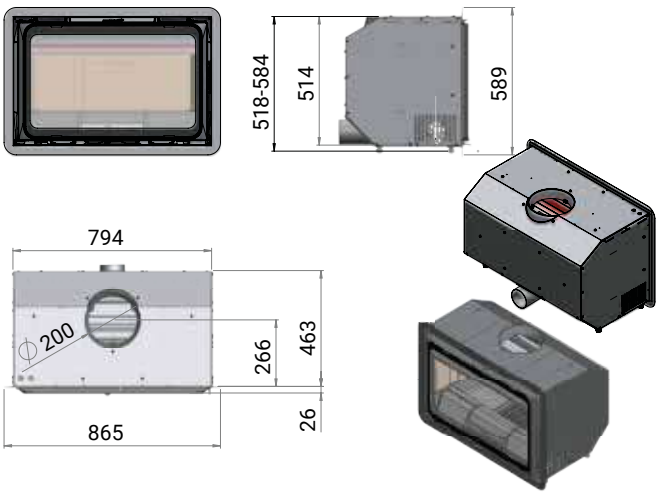


Aroa 700

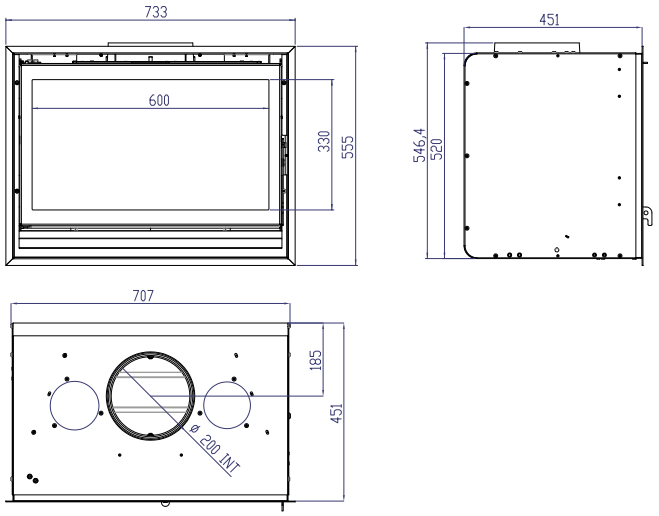


Aroa 800

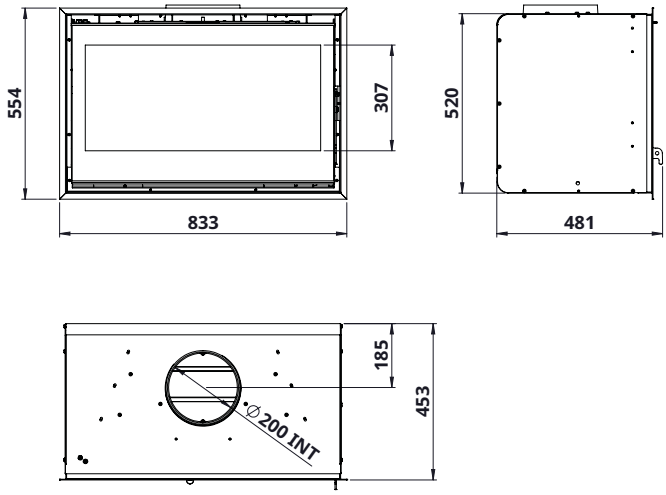


Loire 700

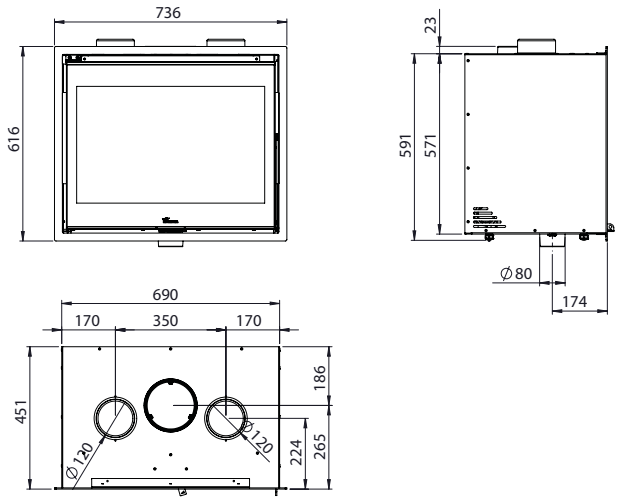


Loire 800

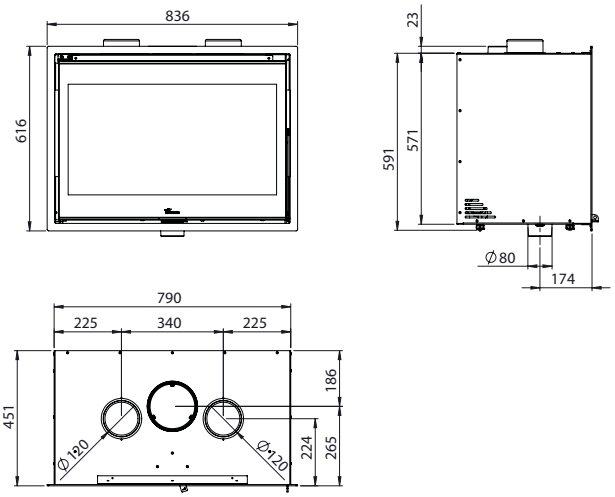


Loire 1000

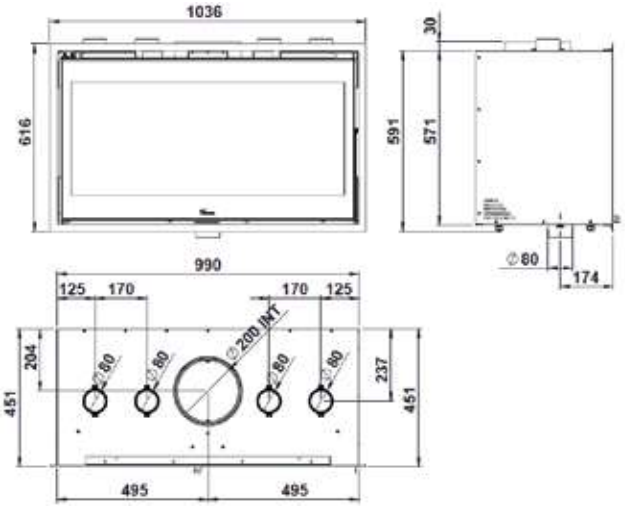


Laga

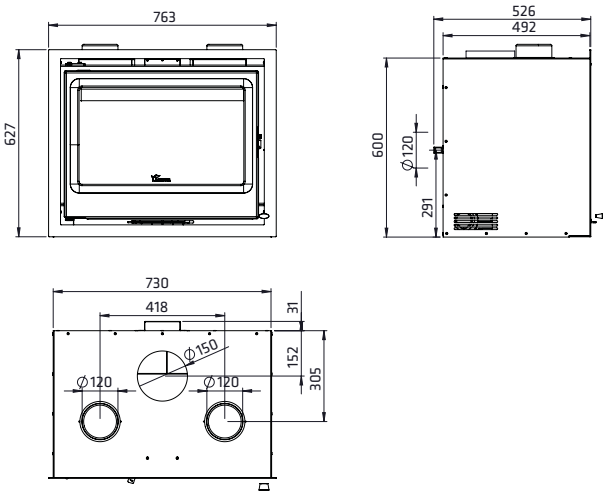


Adour 500

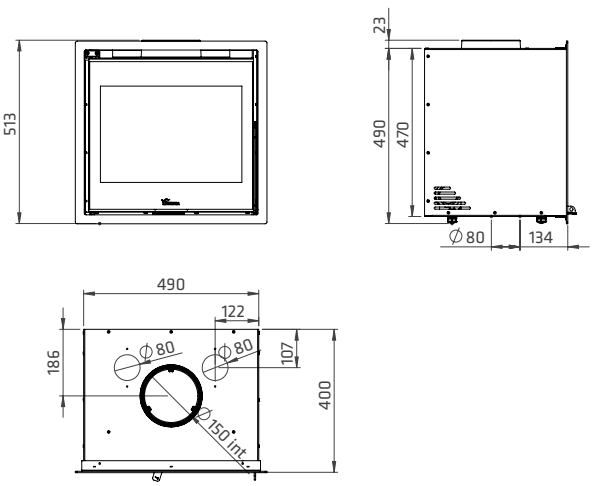


Adour 600

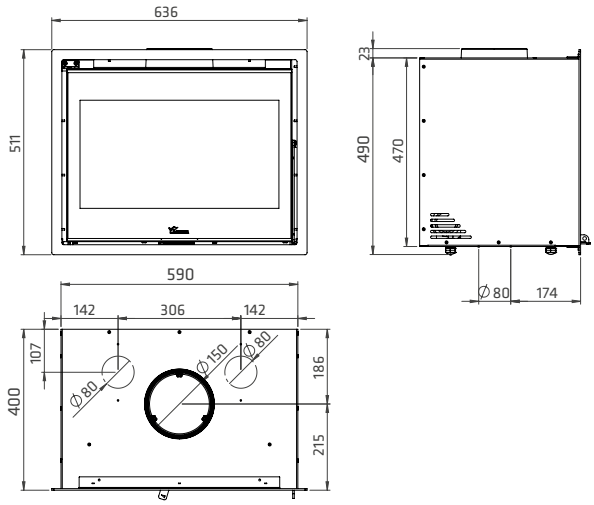


Adour 700

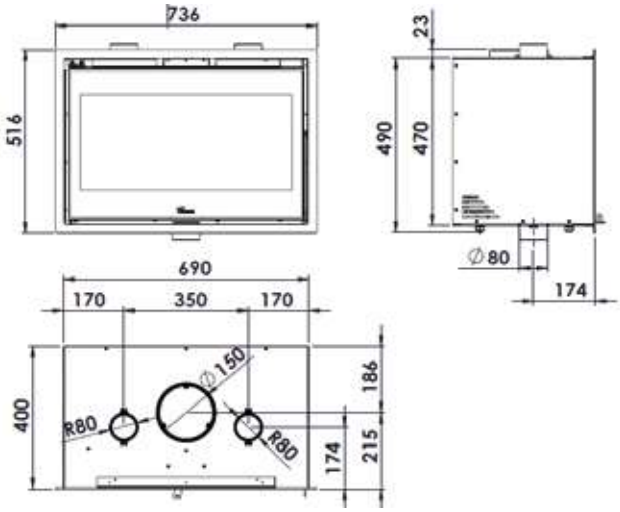


Adour 800

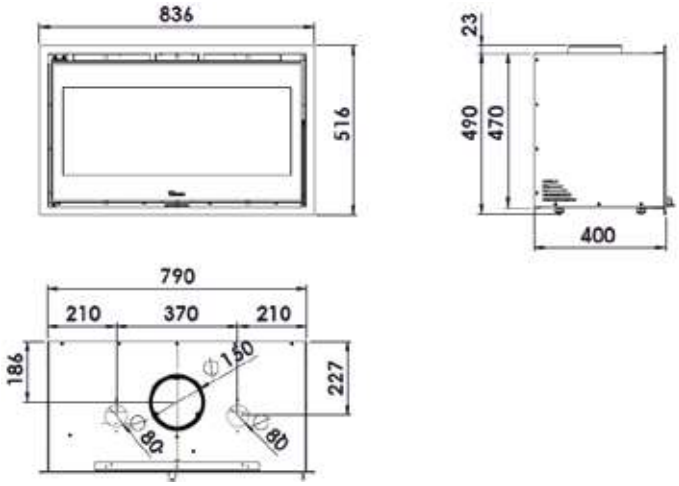


Adour 1000

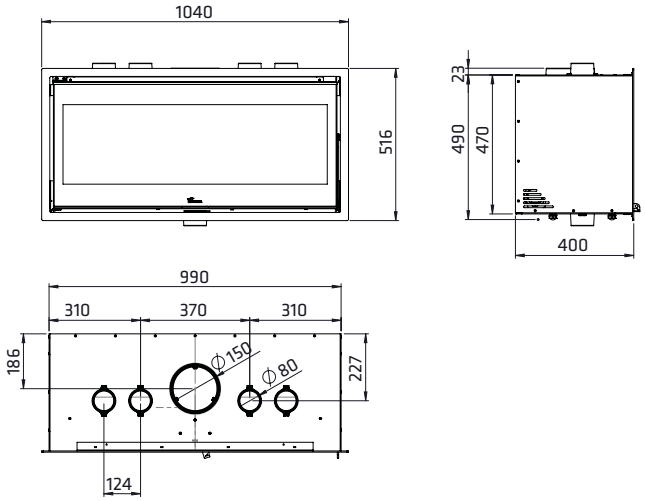


Adour 600 CL

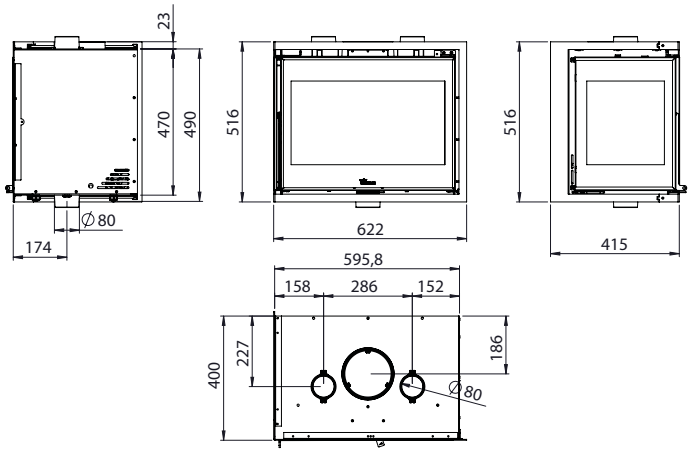


Adour 700 CL

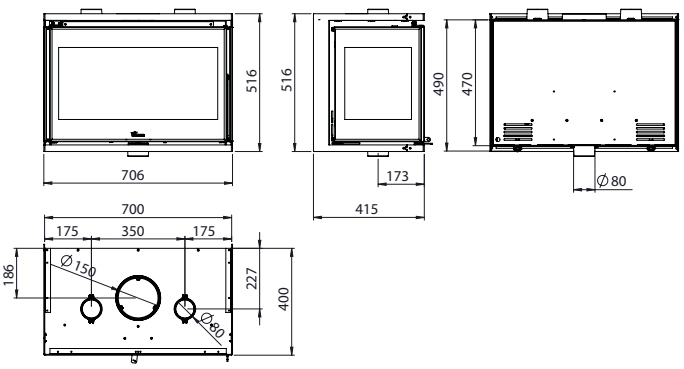


Adour 800 CL

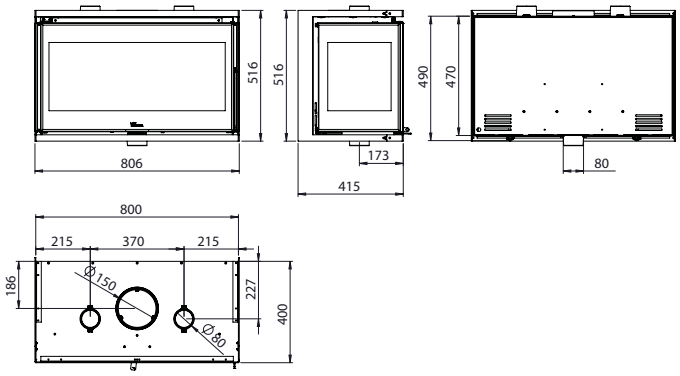


Nive 700 Star

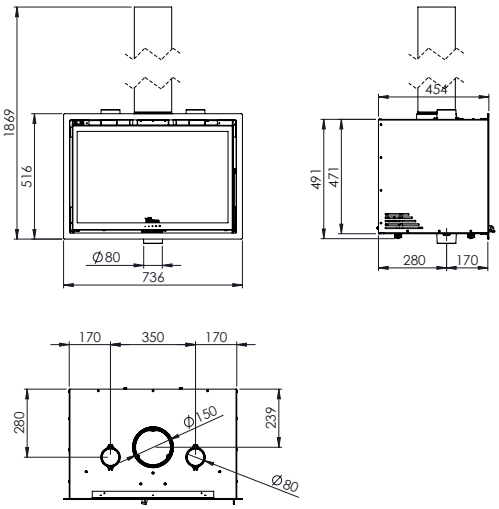


Nive 800 Star

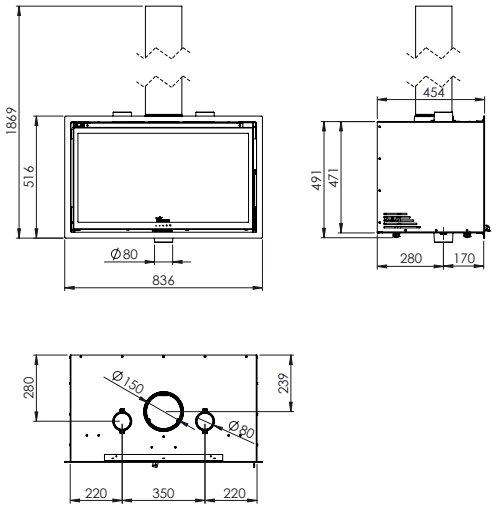


Nive 1000

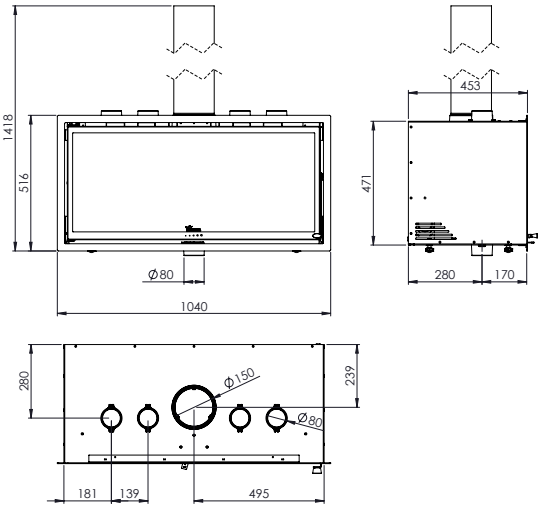


Nickel 700

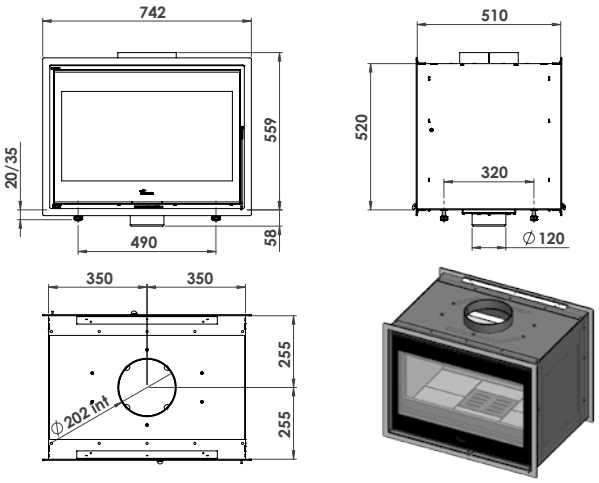



Nickel 800

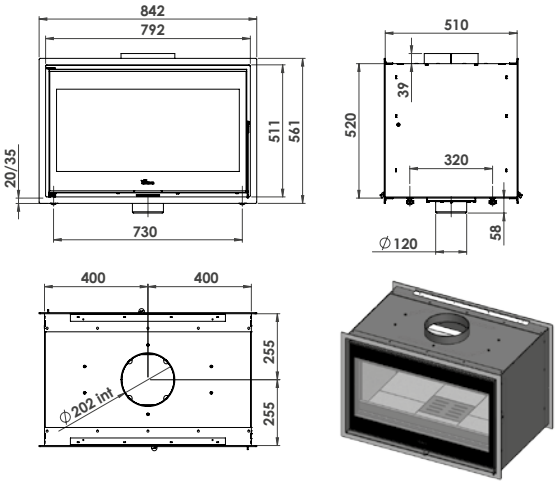


Nickel 1000


1092
50
50
611
930


510
43
520
320
20/35
Ø120


500
500
255
255
Ø202 int.
1000







04





Monobloques

Inca



Inca		80	100	
%	**Rendimiento**	**82**	**76**	%
CO	**Emisiones**	**0,07**	**0,08**	%
NOx	**Emisiones**	**89**	**88**	mg
OGC	**Emisiones**	**47**	**62**	mg
	Partículas	**11**	**31**	mg
	Potencia CE/Máx.	**15/20**	**15,5/20**	kW
	Salida de humos	**Ø 200**	**Ø 250**	mm
	Peso	**180**	**220**	kg
	Leños	**60**	**80**	cm
	Vol. calefactable	**333**	**344**	m³
	Área calefactable	**133**	**138**	m²

Inca 80

Inca 80 V (Vermiculita) **Inca 80 T** (Thermotte)



Totales **826 × 1154 × 646** mm
Hogar **640 × 525 × 360** mm

Ancho × alto × fondo

Inca 100

Inca 100 V (Vermiculita) **Inca 100 T** (Thermotte)



Totales **1026 × 1154 × 646** mm
Hogar **840 × 525 × 360** mm

Ancho × alto × fondo

- **Monobloque de acero de puerta lateral.**
- Hogar en vermiculita o thermotte.
- Base hogar de fundición con cenicero.
- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.
- Versión con turbina 800 m³/h (CV).
- 4 salidas superiores para aire caliente.
- Marco de serie de 25 mm.
- Potenciómetro para turbina más silencioso (Sistema ELX Power).



Itaca ECO



Itaca ECO		80	100	120	
%	**Rendimiento**	**85**	**79**	**79**	%
CO	**Emisiones**	**0,08**	**0,08**	**0,08**	%
NOx	**Emisiones**	**121**	**121**	**87**	mg
OGC	**Emisiones**	**39**	**66**	**66**	mg
	Partículas	**20**	**25**	**25**	mg
	Potencia CE/Máx.	**12/16**	**13/17**	**14/18**	kW
	Salida de humos	**Ø 200**	**Ø 200**	**Ø 200**	mm
	Peso	**255**	**300**	**350**	kg
	Leños	**60**	**80**	**100**	cm
	Vol. calefactable	**267**	**289**	**311**	m³
	Área calefactable	**107**	**116**	**125**	m²

- **Monobloque de acero de puerta guillotina.**
- Hogar en vermiculita o thermotte.
- Base hogar de fundición con cenicero.
- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.
- Versión con turbina 800 m³/h (CV).
- 4 salidas superiores para aire caliente.
- Potenciómetro para turbina más silencioso (Sistema ELX Power).



Itaca 80 ECO

Itaca 80 V ECO (Vermiculita) **Itaca 80 T ECO** (Thermotte)



Totales	**826 × 1154 × 646** mm
Hogar	**640 × 525 × 360** mm
	Ancho × alto × fondo

Itaca 100 ECO

Itaca 100 V ECO (Vermiculita) **Itaca 100 T ECO** (Thermotte)



Totales	**1091 × 1507 × 586** mm
Hogar	**840 × 525 × 360** mm
	Ancho × alto × fondo

Itaca 120 ECO

Itaca 120 V ECO (Vermiculita) **Itaca 120 T ECO** (Thermotte)



Totales	**1291 × 1507 × 586** mm
Hogar	**1040 × 525 × 360** mm
	Ancho × alto × fondo

MONOBLOQUES

Izaro B



Izaro CLI/CLD B		60	80	100	
%	Rendimiento	80	80	81	%
CO	Emisiones	0,05	0,05	0,03	%
NOx	Emisiones	114	114	88	mg
OGC	Emisiones	26	26	9	mg
	Partículas	10	20	20	mg
	Potencia CE/Máx.	9/12	12,5/16	15,5/20	kW
	Salida de humos	Ø 150	Ø 200	Ø 200	mm
	Peso	198	256	280	kg
	Leños	35	50	70	cm
	Vol. calefactable	176	273	349	m³
	Área calefactable	70	109	140	m²



- **Monobloque de acero de puerta guillotina a dos caras.**
- Chimenea de esquina y puerta de guillotina con cristal en una sola pieza de ángulo curvo.
- Hogar en vermiculita negra.
- Sistema de doble combustión.



- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.
- 2 salidas superiores para aire caliente.
- Versión con turbina 800 m³/h (CV) + Sistema ELX Power.



Izaro 60 CLI/CLD B

Izaro 60 CLI B | Izaro 60 CLD B



Totales	685 × 1510 × 630 mm
Hogar	360 × 400 × 305 mm
	Ancho × alto × fondo

Izaro 80 CLI/CLD B

Izaro 80 CLI B | Izaro 80 CLD B



Totales	885 × 1510 × 630 mm
Hogar	560 × 400 × 305 mm
	Ancho × alto × fondo

Izaro 100 CLI/CLD B

Izaro 100 CLI B | Izaro 100 CLD B



Totales	1085 × 1510 × 630 mm
Hogar	760 × 400 × 305 mm
	Ancho × alto × fondo

MONOBLOQUES

Izaro N



Izaro CLI/CLD N		60	80	100	
%	Rendimiento	80	80	81	%
CO	Emisiones	0,05	0,05	0,03	%
NOx	Emisiones	114	114	88	mg
OGC	Emisiones	26	26	9	mg
	Partículas	10	20	20	mg
	Potencia CE/Máx.	9/12	12,5/16	15,5/20	kW
	Salida de humos	Ø 150	Ø 200	Ø 200	mm
	Peso	198	256	280	kg
	Leños	35	50	70	cm
	Vol. calefactable	176	273	349	m³
	Área calefactable	70	109	140	m²



- **Monobloque de acero de puerta guillotina a dos caras.**
- Chimenea de esquina y puerta de guillotina con cristal en una sola pieza de ángulo curvo.
- Hogar en vermiculita negra.
- Sistema de doble combustión.



- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.
- 2 salidas superiores para aire caliente.
- Versión con turbina 800 m³/h (CV) + Sistema ELX Power.



Izaro 60 CLI/CLD N

Izaro 60 CLI N



Izaro 60 CLD N



Totales	685 × 1510 × 630 mm
Hogar	360 × 400 × 305 mm
	Ancho × alto × fondo

Izaro 80 CLI/CLD N

Izaro 80 CLI N



Izaro 80 CLD N



Totales	885 × 1510 × 630 mm
Hogar	560 × 400 × 305 mm
	Ancho × alto × fondo

Izaro 100 CLI/CLD N

Izaro 100 CLI N




Izaro 100 CLD N




Totales	1085 × 1510 × 630 mm
Hogar	760 × 400 × 305 mm
	Ancho × alto × fondo


Inca 80

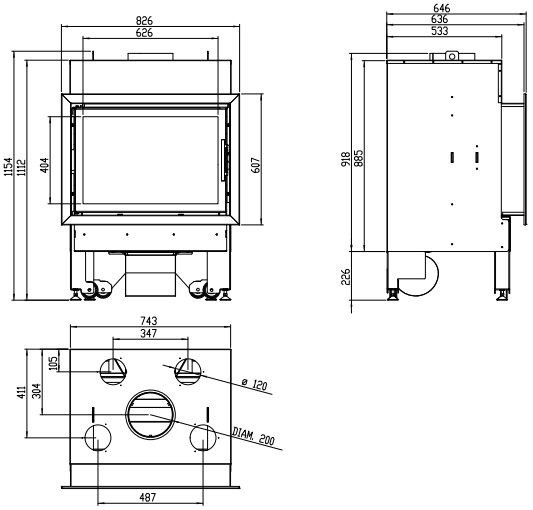


Inca 100

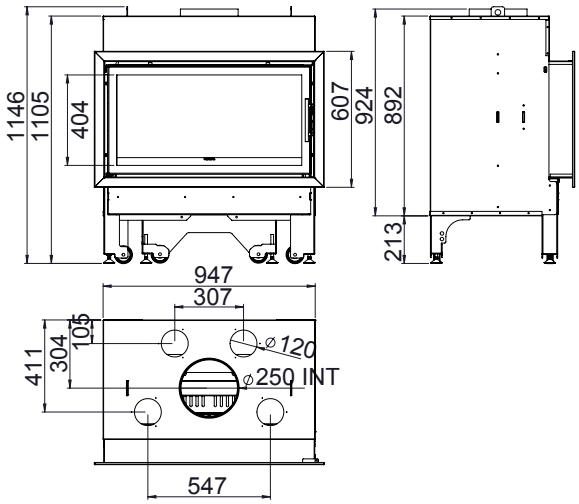


Itaca 80 ECO

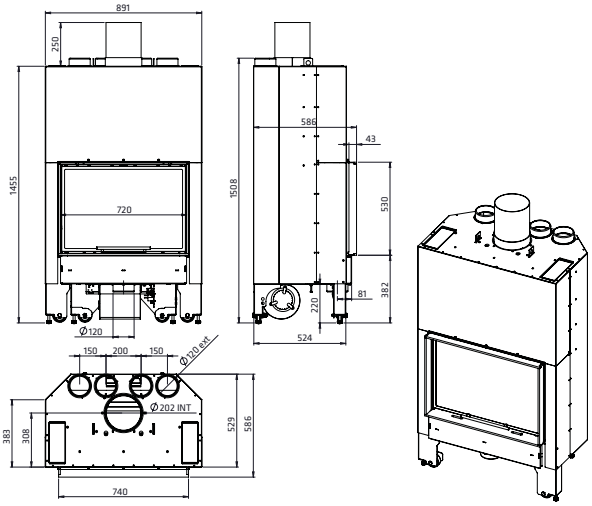


Itaca 100 ECO

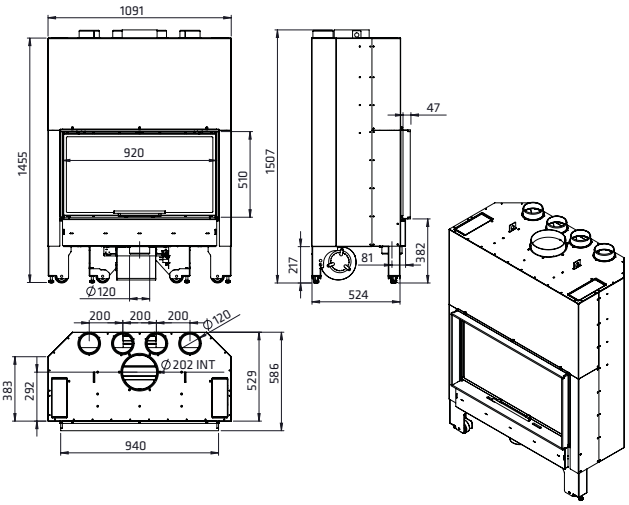


Itaca 120 ECO

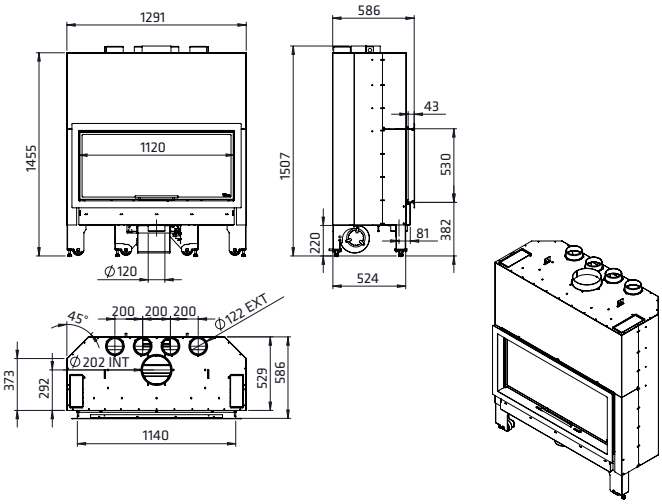


Izaro 60 CLI/CLD

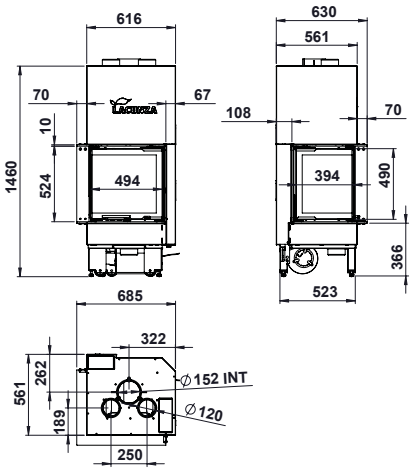

Izaro 80 CLI/CLD

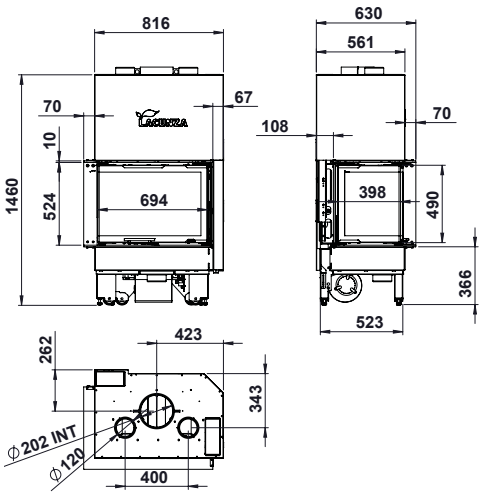

Izaro 100 CLI/CLD

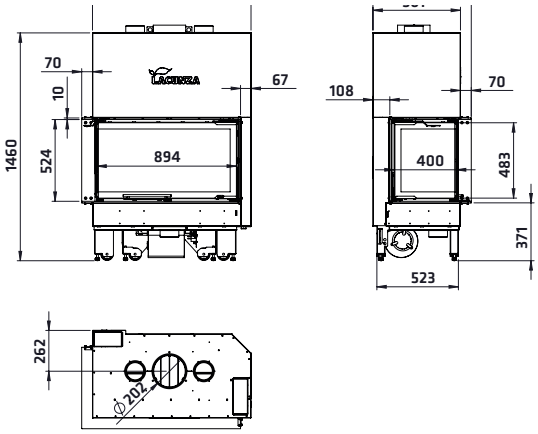



05





Calefactoras

CALEFACTORAS

Sarria ECO



Sarria ECO		12	16	20	
%	**Rendimiento**	80	80	81,5	%
CO	**Emisiones**	0,07	0,08	0,07	%
NOx	**Emisiones**	132	122	117	mg
OGC	**Emisiones**	64	101	55	mg
	Partículas	21	25	35	mg
	Potencia CE/Máx.	14,5/19	19/25	19,5/25	kW
	Potencia Agua CE/Máx.	12/15	16/18	13/21	kW
	Salida de humos	Ø 200	Ø 200	Ø 200	mm
	Peso	182	215	220	kg
	Leños	50	50	60	cm
	Vol. calefactable	322	422	433	m³
	Área calefactable	129	169	185	m²

- **Chimenea calefactora de 70 cm de ancho.**
- 3 versiones/potencias disponibles.
- Puerta, base y separador del hogar de fundición.
- Paila de acero de 5 mm.
- Con revestimiento refractario del hogar y paila con aislamiento exterior de serie (ECO).
- *Opción:* Serpentín de seguridad y válvula de descarga térmica.
- **Sarria 20 ECO** con doble combustión y marco de serie.

Sarria 12 ECO



Totales **700 × 740 × 486** mm
Hogar **568 × 330 × 430** mm

Ancho × alto × fondo

Sarria 16 ECO



Totales **700 × 990 × 486** mm
Hogar **568 × 330 × 430** mm

Ancho × alto × fondo

Sarria 20 ECO



Totales **740 × 1075 × 510** mm
Hogar **607 × 330 × 410** mm

Ancho × alto × fondo

CALEFACTORAS

Sakan ECO



Sakan ECO		16	20	
%	Rendimiento	80	81,5	%
CO	Emisiones	0,08	0,07	%
NOx	Emisiones	122	117	mg
OGC	Emisiones	101	55	mg
	Partículas	25	35	mg
	Potencia CE/Máx.	19/25	19,5/25	kW
	Potencia Agua CE/Máx.	16/18	13/21	kW
	Salida de humos	Ø 200	Ø 200	mm
	Peso	215	220	kg
	Leños	50	60	cm
	Vol. calefactable	422	433	m³
	Área calefactable	169	185	m²

- **Chimenea calefactora de 70 cm de ancho.**
- 2 versiones/potencias disponibles.
- Puerta, base y separador del hogar de fundición.
- Paila de acero de 5 mm.
- Con revestimiento refractario del hogar y paila con aislamiento exterior de serie (ECO).
- *Opción:* Serpentín de seguridad y válvula de descarga térmica.
- **Sakan 20 ECO** con doble combustión y marco de serie.

Sakan 16 ECO



Totales **700 × 990 × 486** mm
Hogar **568 × 330 × 430** mm

Ancho × alto × fondo

Sakan 20 ECO



Totales **740 × 1075 × 510** mm
Hogar **607 × 330 × 410** mm

Ancho × alto × fondo

CALEFACTORAS

Otazu ECO



%	**Rendimiento**	**84,5** %
CO	**Emisiones**	**0,09** %
NOx	**Emisiones**	**104** mg
OGC	**Emisiones**	**92** mg
	Partículas	**35** mg
	Potencia CE/Máx.	**20/26** kW
	Potencia Agua CE/Máx.	**9/14** kW
	Salida de humos	**Ø 200** mm
	Peso	**155** kg
	Leños	**55** cm
	Vol. calefactable	**433** m³
	Área calefactable	**173** m²

Totales	**780 × 1135 × 516** mm
Hogar	**604 × 412 × 470** mm

Ancho × alto × fondo

- **Chimenea calefactora de 80 cm de ancho.**
- Puerta con cristal serigrafiado y marco.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.
- Paila de acero de 5 mm.
- Revestimiento refractario del hogar y paila con aislamiento exterior de serie (ECO).
- *Opción:* Serpentín de seguridad y válvula de descarga térmica.

CALEFACTORAS

Itaca 80 R12 ECO



%	**Rendimiento**	**80** %
CO	**Emisiones**	**0,09** %
NOx	**Emisiones**	**132** mg
OGC	**Emisiones**	**73** mg
	Partículas	**25** mg
	Potencia CE/Máx.	**29,5/38** kW
	Potencia Agua CE/Máx.	**13/16** kW
	Salida de humos	**Ø 150** mm
	Peso	**320** kg
	Leños	**65** cm
	Vol. calefactable	**656** m³
	Área calefactable	**262** m²

Totales	**956 × 1465 × 691** mm
Hogar	**692 × 463 × 436** mm

Ancho × alto × fondo

- **Chimenea calefactora de 80 cm de ancho para rincón.**
- Puerta de guillotina con cristal serigrafiado y marco.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.
- Paila de acero de 5 mm.
- Revestimiento refractario del hogar y paila con aislamiento exterior de serie (ECO).
- *Opción:* Serpentín de seguridad y válvula de descarga térmica.

Kit Basic Calefacción



- Kit para instalación hidráulica.
- Para una sola fuente de calor.
- Centralita de control con sonda.
- Bomba electrónica.
- Válvula anticondensación.
- Descarga de seguridad por sobrepresión.
- Pensado para simplificar la instalación.

Totales **400 × 166 × 560** mm


Kit Combi Calefacción




- Kit para instalación hidráulica.
- Para combinar un calefactor con una caldera en un mismo circuito.
- Centralita de control con sonda.
- Gestión automática entre calefactora y caldera.
- 2 bombas electrónicas.
- Intercambiador de placas (30 o 40).
- Descarga de seguridad por sobrepresión.
- Pensado para simplificar la instalación.

Totales **400 × 166 × 560** mm


Sarria 12 ECO

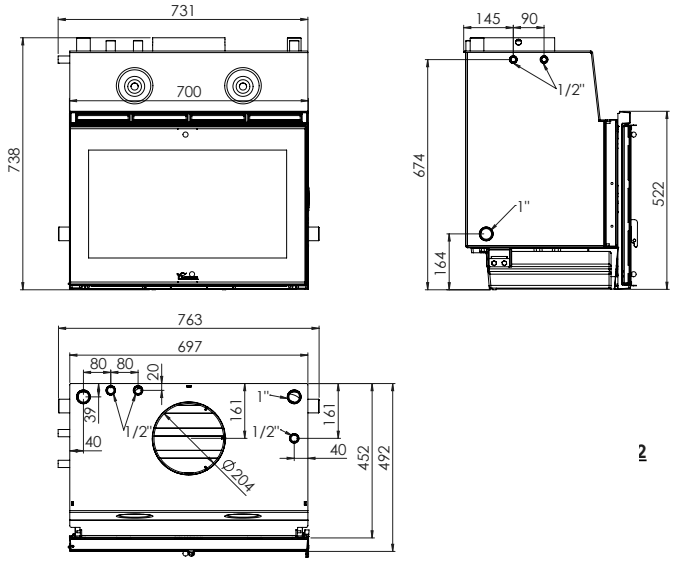


Sarria 16 ECO

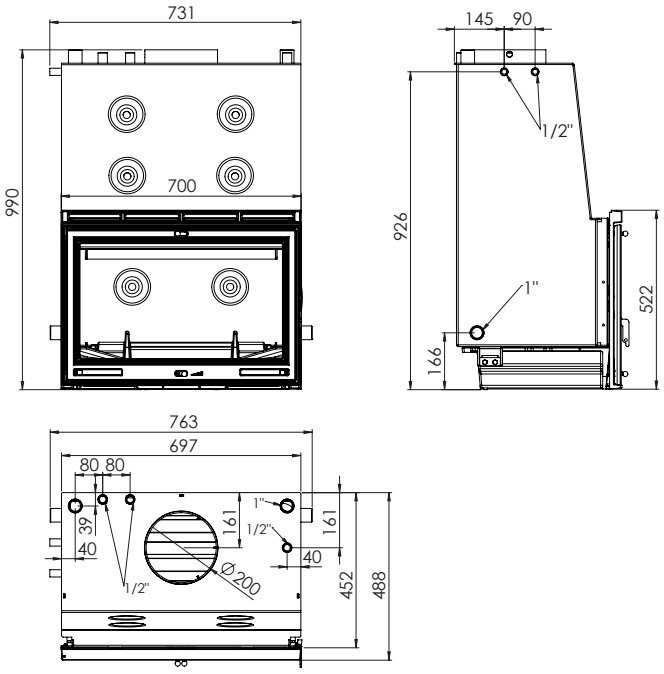


Sarria 20 ECO

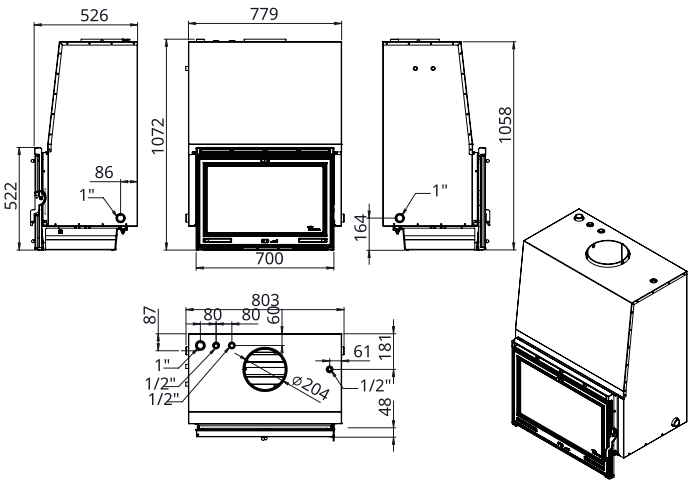


Sakan 16 ECO

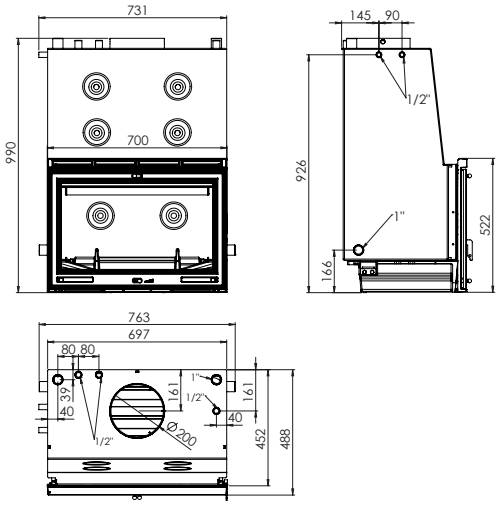


Sakan 20 ECO

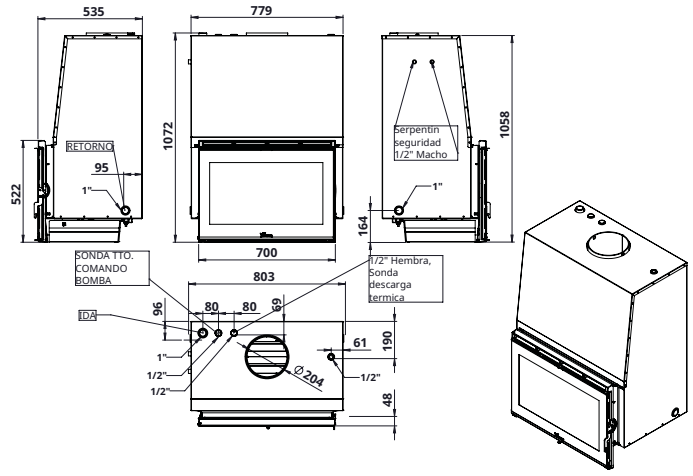

Otazu ECO

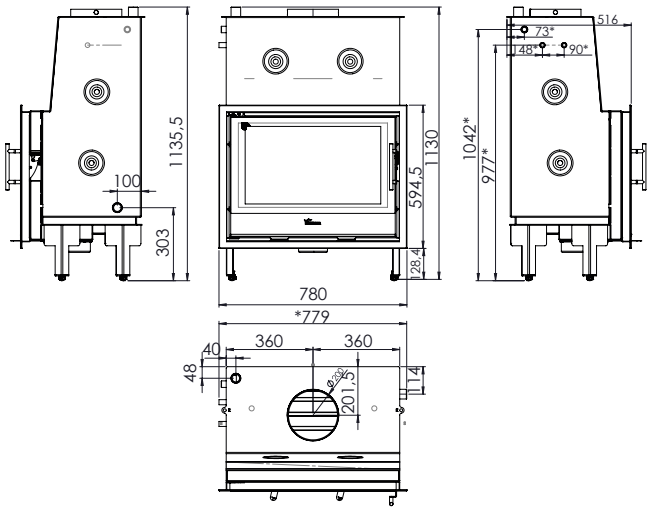

Itaca 80 R12 ECO

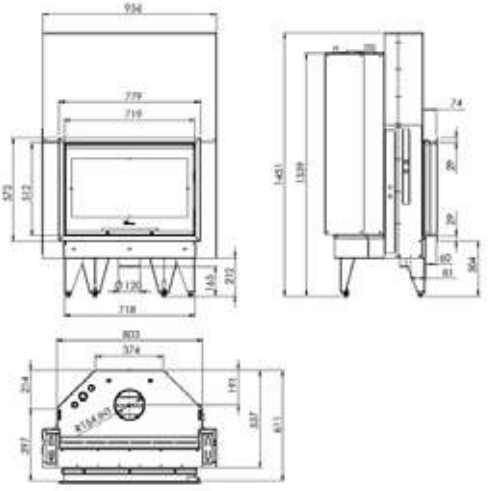



06





Bioetanol

Bioetanol



El quemador de bioetanol de estas chimeneas está fabricado íntegramente en acero inoxidable de gran espesor para resistir los cambios bruscos de temperatura.

Soldadura manual certificada pieza por pieza, que garantiza su estanqueidad.

Las chimeneas de bioetanol son una de las mejores soluciones.

Descubre todas sus ventajas:

Bomba de llenado



Quemador



Ventajas

01 **Llama real**

03 **No necesita salida de humos**

05 **Seguro**

07 **Variedad de diseños**

02 **Ecológico**

04 **Fácil de instalar**

06 **Fácil de mantener**

BIOETANOL

Lumin



Lumin	1100	1300	
Potencia CE	5,4	7,7	CE
Capacidad	4,5	6,25	l
Consumo	0,6	0,9	lt/hr
Vol. calefactable	140	200	m³
Área calefactable	54	76	m²
Peso	49/64	62/79	kg

Lumin 1100



1100 1100 S

Totales 1108 × 457 × 397 mm
Calentador 845 × 110 × 145 mm

Ancho × alto × fondo

Lumin 1300



1300 1300 S

Totales 1308 × 457 × 397 mm
Calentador 845 × 110 × 145 mm

Ancho × alto × fondo

BIOETANOL

Lumin CLID



Lumin CLID	1100	1300	
Potencia CE	5,4	7,7	CE
Capacidad	4,5	6,25	l
Consumo	0,6	0,9	lt/hr
Vol. calefactable	140	200	m³
Área calefactable	54	76	m²
Peso	46/55	60/77	kg

Lumin 1100 CLID



1100 CLID 1100 CLID S

Totales 1104 × 457 × 397 mm
Calentador 845 × 110 × 145 mm

Ancho × alto × fondo

Lumin 1300 CLID



1300 CLID 1300 CLID S

Totales 1304 × 457 × 397 mm
Calentador 1145 × 135 × 170 mm

Ancho × alto × fondo

BIOETANOL

Lumin DC



Lumin DC	1100	1300	
Potencia CE	5,4	7,7	CE
Capacidad	4,5	6,25	l
Consumo	0,6	0,9	lt/hr
Vol. calefactable	140	200	m³
Área calefactable	54	76	m²
Peso	46	62	kg

Lumin 1100 DC



1100

Totales 1108 × 457 × 290 mm
Calentador 845 × 110 × 145 mm

Ancho × alto × fondo

Lumin 1300 DC



1300

Totales 1308 × 457 × 290 mm
Calentador 1145 × 135 × 170 mm

Ancho × alto × fondo

BIOETANOL

Lumin 1100 Mural



Lumin Mural	1100	
Potencia CE	5,4	CE
Capacidad	4,5	l
Consumo	0,6	lt/hr
Vol. calefactable	140	m³
Área calefactable	54	m²
Peso	41/44/56	kg

Lumin 1100 Mural



1100 Mural



1100 Mural S



1100 Mural G

Totales 1100 × 477 × 245 mm
Calentador 845 × 110 × 145 mm

Ancho × alto × fondo

Burner



Burner	700 T	1000 T	500	800	1100	
Potencia CE	2,5	5,4	2,5	5,4	7,7	CE
Capacidad	3	4,5	3	4,5	6,25	l
Consumo	0,3	0,6	0,3	0,6	0,9	lt/hr
Vol. calefactable	90	140	90	140	200	m^3
Área calefactable	35	54	35	54	76	m^2
Peso	11	27	6	10	18	kg



Burner 700 T

Totales **680 × 110 × 270** mm
Calentador **545 × 110 × 145** mm
Ancho × alto × fondo



Burner 1000 T

Totales **980 × 110 × 270** mm
Calentador **845 × 110 × 145** mm
Ancho × alto × fondo




Burner 500

Totales **565 × 110 × 145** mm
Ancho × alto × fondo



Burner 800


Totales **845 × 110 × 145** mm
Ancho × alto × fondo

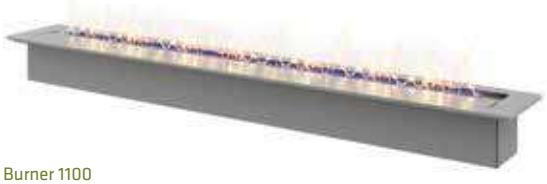


Burner 1100

Totales **1145 × 135 × 170** mm
Ancho × alto × fondo


Lumin 1100

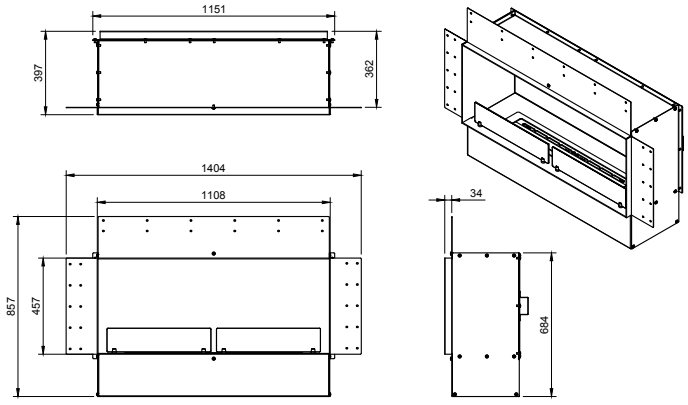


Lumin 1300

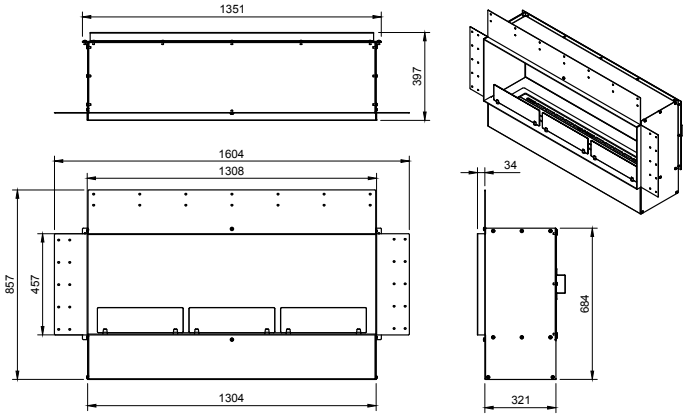


Lumin 1100 CLID

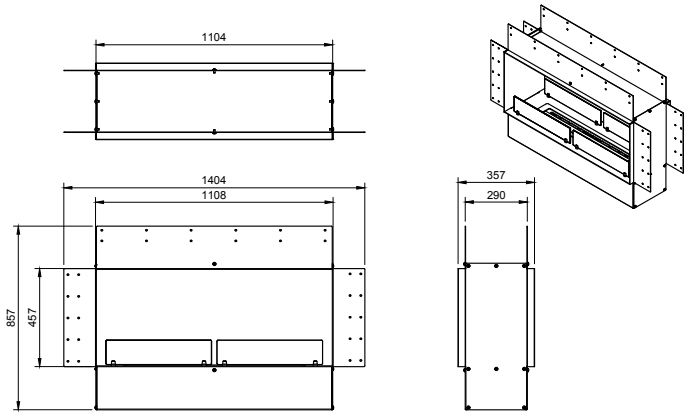


Lumin 1300 CLID

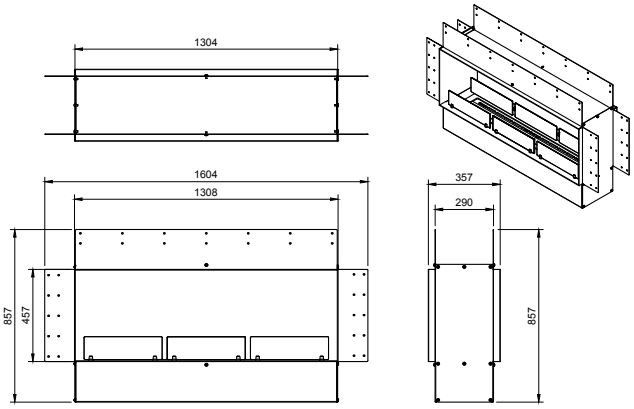


Lumin 1100 DC

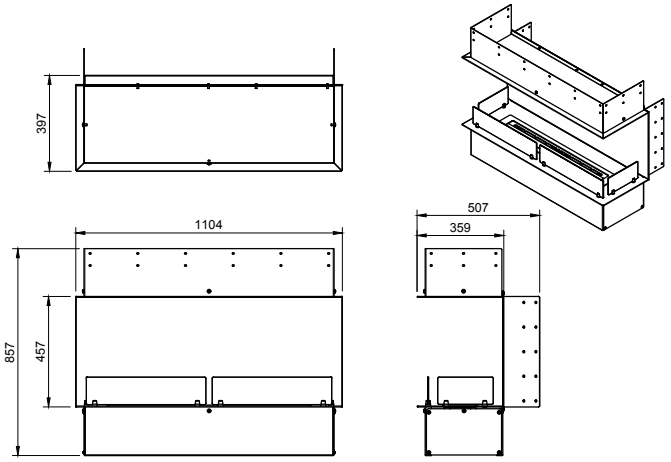


Lumin 1300 DC

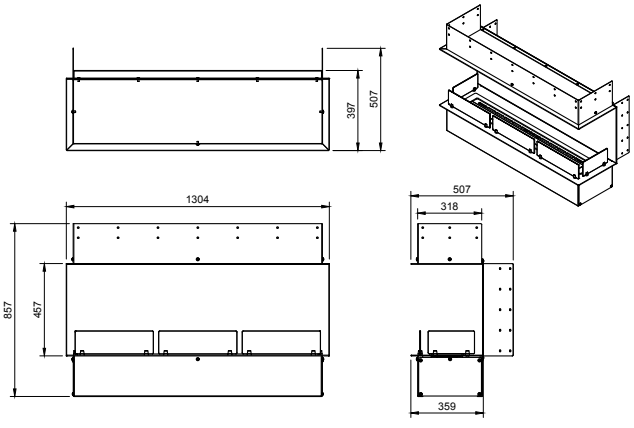


Lumin 1100 Mural

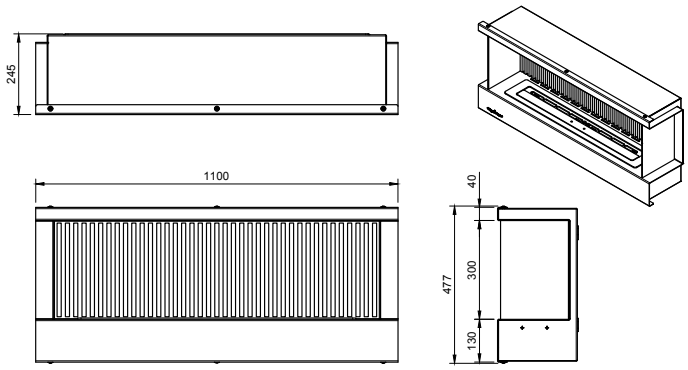


Burner 700 T

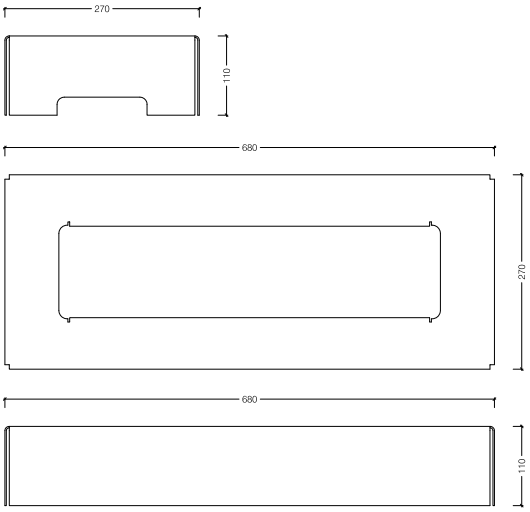


Burner 1000 T

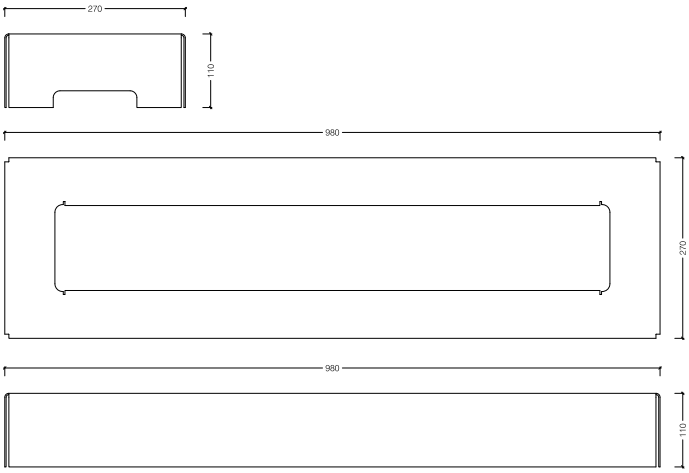


Burner 500

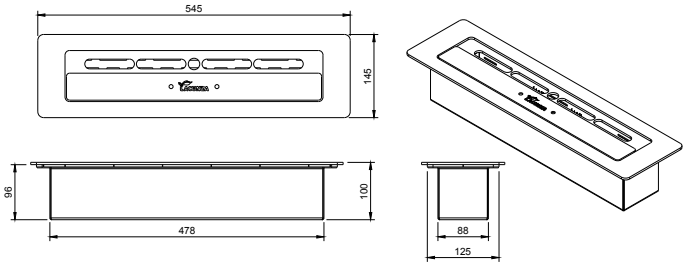

Burner 800

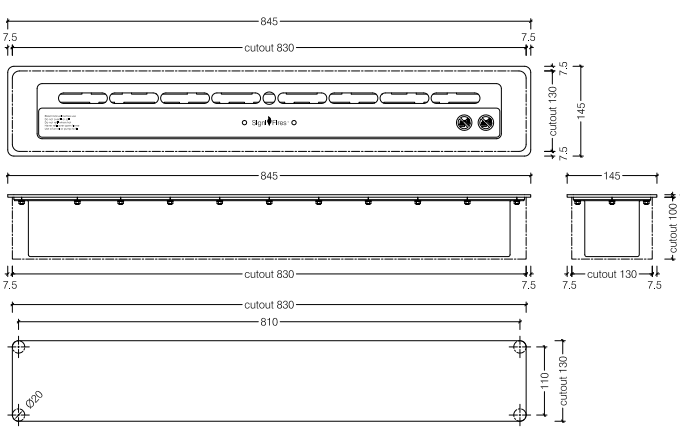

Burner 1100

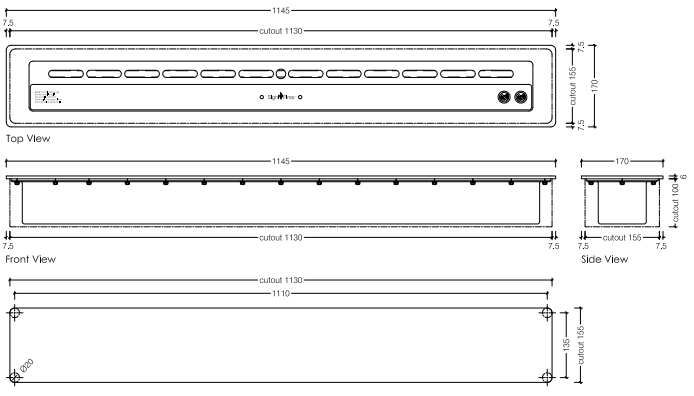





V.5/2026

LACUNZA
Natural comfort

Polígono Industrial Ibarrea 5.A
31800 Alsasua [Navarra] España
T +34 948 563 511
comercial@lacunza.net
www.lacunza.net

Distribuidor

Ready! eco DESIGN 2022

AEFECC
ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ESTUFAS, CHIMENEAS Y COCINAS PARA COMBUSTIBLES SÓLIDOS

flamme VERTE
Le label du chauffage au bois

BImSchV 2

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification